

| GAMA    | CÓDIGO      | MODELO | FUNCIÓN        |
|---------|-------------|--------|----------------|
| MI - 70 | MAMCOOOO330 | PL74ET | Plancha 2-in-1 |

PRODUCTO

Cocina eléctrica todo plancha 2-en-1 de sobremesa de ancho 400



|         |             |        |                |
|---------|-------------|--------|----------------|
| GAMA    | CÓDIGO      | MODELO | FUNCIÓN        |
| MI - 70 | MAMCOOOO330 | PL74ET | Plancha 2-in-1 |

**PRODUCTO**
**Cocina eléctrica todo plancha 2-en-1 de sobremesa de ancho 400**

**DETALLES TÉCNICOS**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ANCHO (mm):                 | <b>400</b>        |
| PROFUNDIDAD (mm):           | <b>750</b>        |
| ALTURA (mm):                | <b>250</b>        |
| PESO (Kg):                  |                   |
| VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):  | <b>0.2</b>        |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW):    | <b>5</b>          |
| VOLTAJE (V):                | <b>VAC400 3N</b>  |
| N. ZONAS DE COCCIÓN:        | <b>2</b>          |
| DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm): | <b>330x495 mm</b> |
| DATOS ZONA DE COCCIÓN:      | <b>2x 2,5kW</b>   |
| GRADO IP                    | <b>IPX5</b>       |
| RANGO TEMPERATURA (°C):     | <b>50-350</b>     |

**DESCRIPCIÓN**


Encimera de cocción eléctrica Plancha Top, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Plancha realizada en acero inoxidable con superficie de contacto de cromo satinado de alta resistencia, que mantiene el calor y reduce la disipación en el ambiente con un considerable ahorro de energía. Plancha encastrada a ras de la encimera con ángulos y borde superior redondeados; medidas de la zona de cocción 330x495 mm, espesor de 18 mm. Amplia canaleta perimétrica con orificio de evacuación en el cajón recogelíquidos. Dos zonas de cocción independientes de 2,5 kW de potencia y 330x247 mm. Termostato para regular la temperatura en la superficie para la cocción directa de 50 a 280 °C, para la cocción indirecta de 50 a 350 °C. Mando para regular el calor, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato si el aparato se está calentando y si funciona correctamente. Placas con termostato de seguridad de rearme automático que actúa en caso de recipiente ausente o inadecuado. Grado de protección contra el agua IPX5.



| GAMA    | CÓDIGO      | MODELO | FUNCIÓN        |
|---------|-------------|--------|----------------|
| MI - 70 | MAMCOOOO330 | PL74ET | Plancha 2-in-1 |

PRODUCTO

Cocina eléctrica todo plancha 2-en-1 de sobremesa de ancho 400

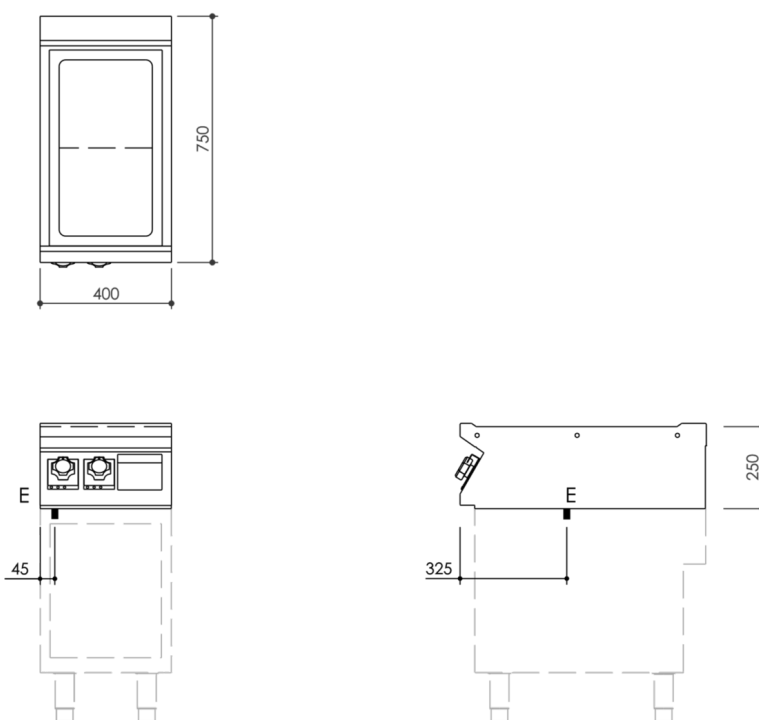

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: VAC400 3N 50/60 Hz

