

GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
MI - 70 MAMCOOOO450 CV78EFE **Cucine Vetroceramica**

PRODOTTO

Piano cottura in vetroceramica 4 zone su forno elettrico statico



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	750
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	106
VOLUME (m ³):	0.8
POTENZA EL. (kW):	16
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400-3N
DIM. INTERNE FORNO (mm):	570x530x295(h)
CAPACITA' FORNO:	3x GN 2/1
POTENZA FORNO (kW):	6
N° ZONE COTTURA:	4
DIM. ZONE COTTURA (mm):	4x Ø 250mm
DETTAGLI ZONE COTTURA:	4 x 2,5 kW
GRADO IP:	IPX5
RANGE T FORNO (°C):	110-280

DESCRIZIONE


Piano di cottura vetroceramica elettrico monoblocco, su forno elettrico statico realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitracimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Superficie in vetroceramica di spessore 6 mm sigillata ermeticamente al piano e realizzato per n° 4 zone di cottura indipendenti, ciascuna con sottostanti elementi radianti circolari Ø 250 mm da 2,5 kW di potenza per raggiungere una temperatura massima di 400°C in 3 min. Dimensioni del vetro mm. 746x571. Le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro, e dotate di lampade spia per il calore residuo. Regolatore di energia per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotate di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del funzionamento. Piastre dotate di termostato di sicurezza a ripristino automatico che interviene in caso utilizzo a vuoto o con pentola inadatta. Forno elettrico statico GN 2/1. Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Termostato per una regolazione della temperatura da 110°C a 280°C. Camera di cottura in acciaio inox di dimensioni 575x654x300h mm. Suola forno in acciaio smaltato di grosso spessore. Controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto. Commutatore a quattro posizioni, termostato di sicurezza. Lampada spia per verificare il corretto funzionamento del forno. Potenza forno 6 kW. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
MI - 70 MAMCOOOO450 CV78EFE Cucine Vetroceramica

PRODOTTO

Piano cottura in vitroceramica 4 zone su forno elettrico statico

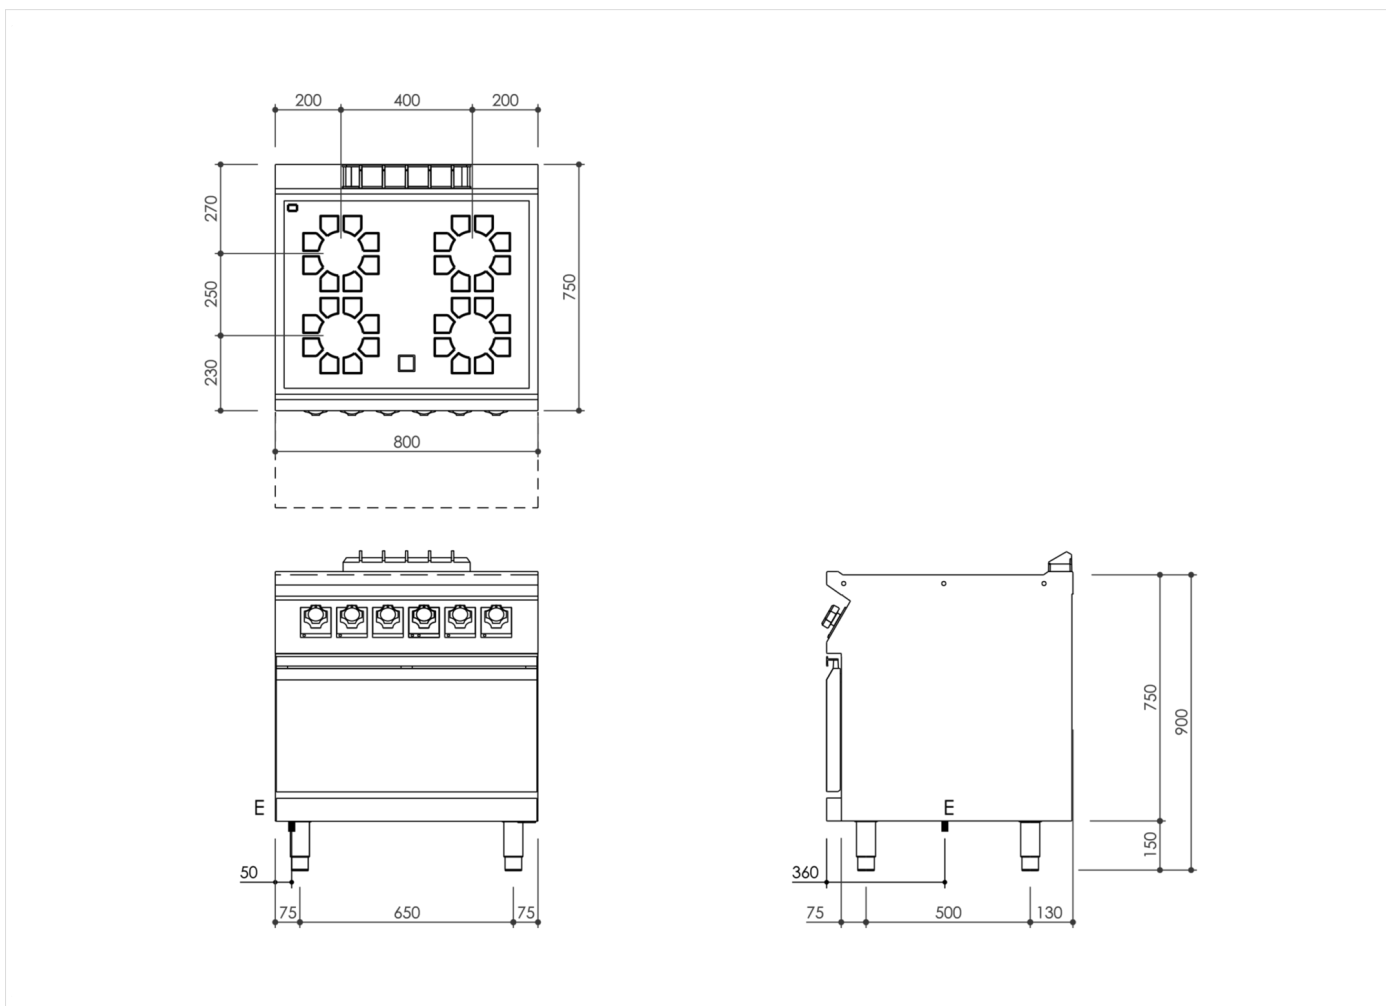

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC400-3N 50/60Hz

