




GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Armoires Frigorifiques	MACROOOO18I	ART7BT	Armoires réfrigérées MI

## ARTICLE

## Armoire réfrigérée MI BT I porte 700lt -10 -20°C

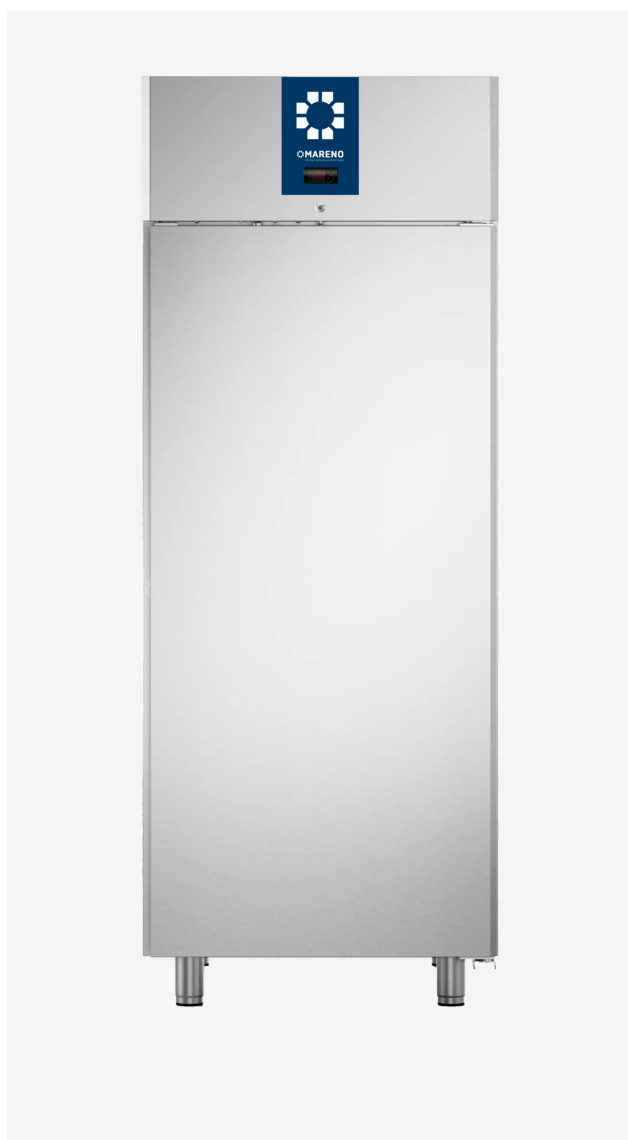

## DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	<b>-10-20°C</b>	
LARGEUR (mm):	<b>770</b>	
PROFONDEUR (mm):	<b>820</b>	
HAUTEUR (mm):	<b>2025</b>	
POIDS (Kg):	<b>140</b>	
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.45</b>	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	<b>0.58</b>	
TENSION (V):	<b>VAC230</b>	
FREQUENCE (Hz):	<b>50Hz</b>	
DIM. INTERNES (mm):	<b>600x682,5x1440(h)</b>	
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	<b>304</b>	
MATÉRIAU INTERNE:	<b>304</b>	
CAPACITE' BRUTE (L):	<b>600</b>	
MODE DE FONCTIONNEMENT:	<b>Ventile</b>	
PORTES:	<b>1 Porte</b>	
EQUIPEMENT STANDARD:	<b>N° 3 Grille Plastifiée 530x650</b>	
TYPE DE DÉGIVRAGES:	<b>Automatique par gaz chaud</b>	
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	<b>600</b>	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	<b>C</b>	TYPE DE GAZ: <b>R290/3</b>
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	<b>120</b>	
NIVEAU DE BRUIT:	<b>58</b>	
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	<b>1892</b>	
CLASSE CLIMATIQUE:	<b>5 40°C-40§</b>	

## DESCRIPTION


Structure monocoque en acier inoxydable AISI 304 ; finition extérieure satinée scotch-brite ; épaisseur d'isolation de 85 mm pour le corps et de 65 mm pour la porte, avec mousse à haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>) sans HFC ; pieds réglables en acier inoxydable H120/150 mm ; cellule avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène optimaux ; dégivrage par gaz chauds et évaporation de l'eau de condensation ; grilles rislan GN 2/1 ; supports porte-grilles en acier inoxydable amovibles et sans outils ; flux d'air latéral ; portes à fermeture automatique à 100° ; groupe frigorifique monobloc tropicalisé breveté (en classe climatique 5) ; serrure de série ; alimentation électrique standard monophasée 230V/50Hz. Livré avec 3 grilles GN 2/1. Gaz réfrigérant R290. Classe énergétique C (1892 kWh/an).



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Armoires Frigorifiques	MACROOOO18I	ART7BT	Armoires réfrigérées MI

ARTICLE

Armoire réfrigérée MI BT I porte 700lt -10 -20°C

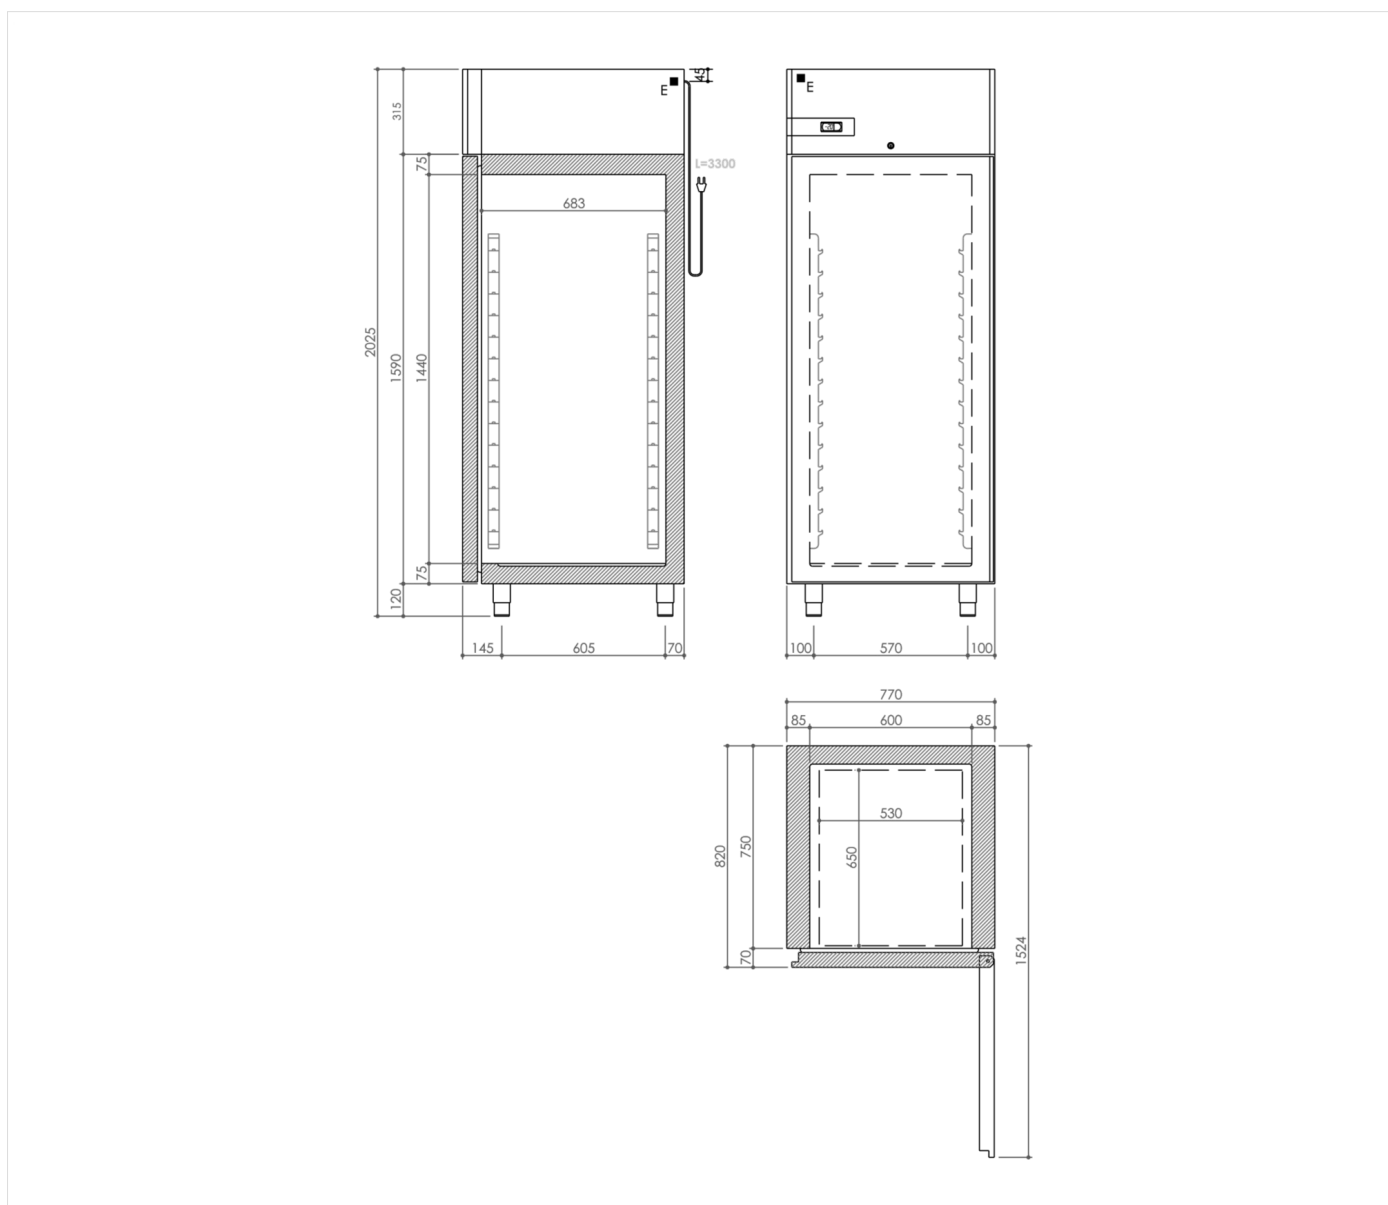

**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

