

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOOI90	ART14TN	Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 1400 litros 2 puertas -2+8°C



GAMA **Armarios Refrigerados** CÓDIGO **MACROOOO190** MODELO **ART14TN** FUNCIÓN **Armarios refrigerados MI**

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 1400 litros 2 puertas -2+8°C



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-2+8°C		
ANCHO (mm):	1540		
PROFUNDIDAD (mm):	820		
ALTURA (mm):	2025		
PESO (Kg):	260		
VOLUMEN (m ³):	2.76		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.35		
VOLTAJE (V):	VAC230		
FRECUENCIA (Hz):	50Hz		
DIM. INTERNAS (mm):	1370x682,5x1440(h)		
MATERIAL EXTERIOR:	304		
MATERIAL INTERNO:	304		
CAPACIDAD BRUTA (L):	1340		
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado		
PUERTAS:	2 Puertas		
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	N° 3+3 Rejilla plastificada 530x650		
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Automático por gas caliente		
POTENCIA REFRIGERANTE:	520		
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	C	TIPO DE GAS	R290/3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	90		
NIVEL DE RUIDO:	53		
ENERGÍA POR AÑO:	1195		
CLASE CLIMA:	5 40°C-40º		

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de acero inoxidable extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de aria lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3+3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética C (1195 kWh/año).



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN
Armarios Refrigerados MACROOOOI90 ARTI4TN Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 1400 litros 2 puertas -2+8°C

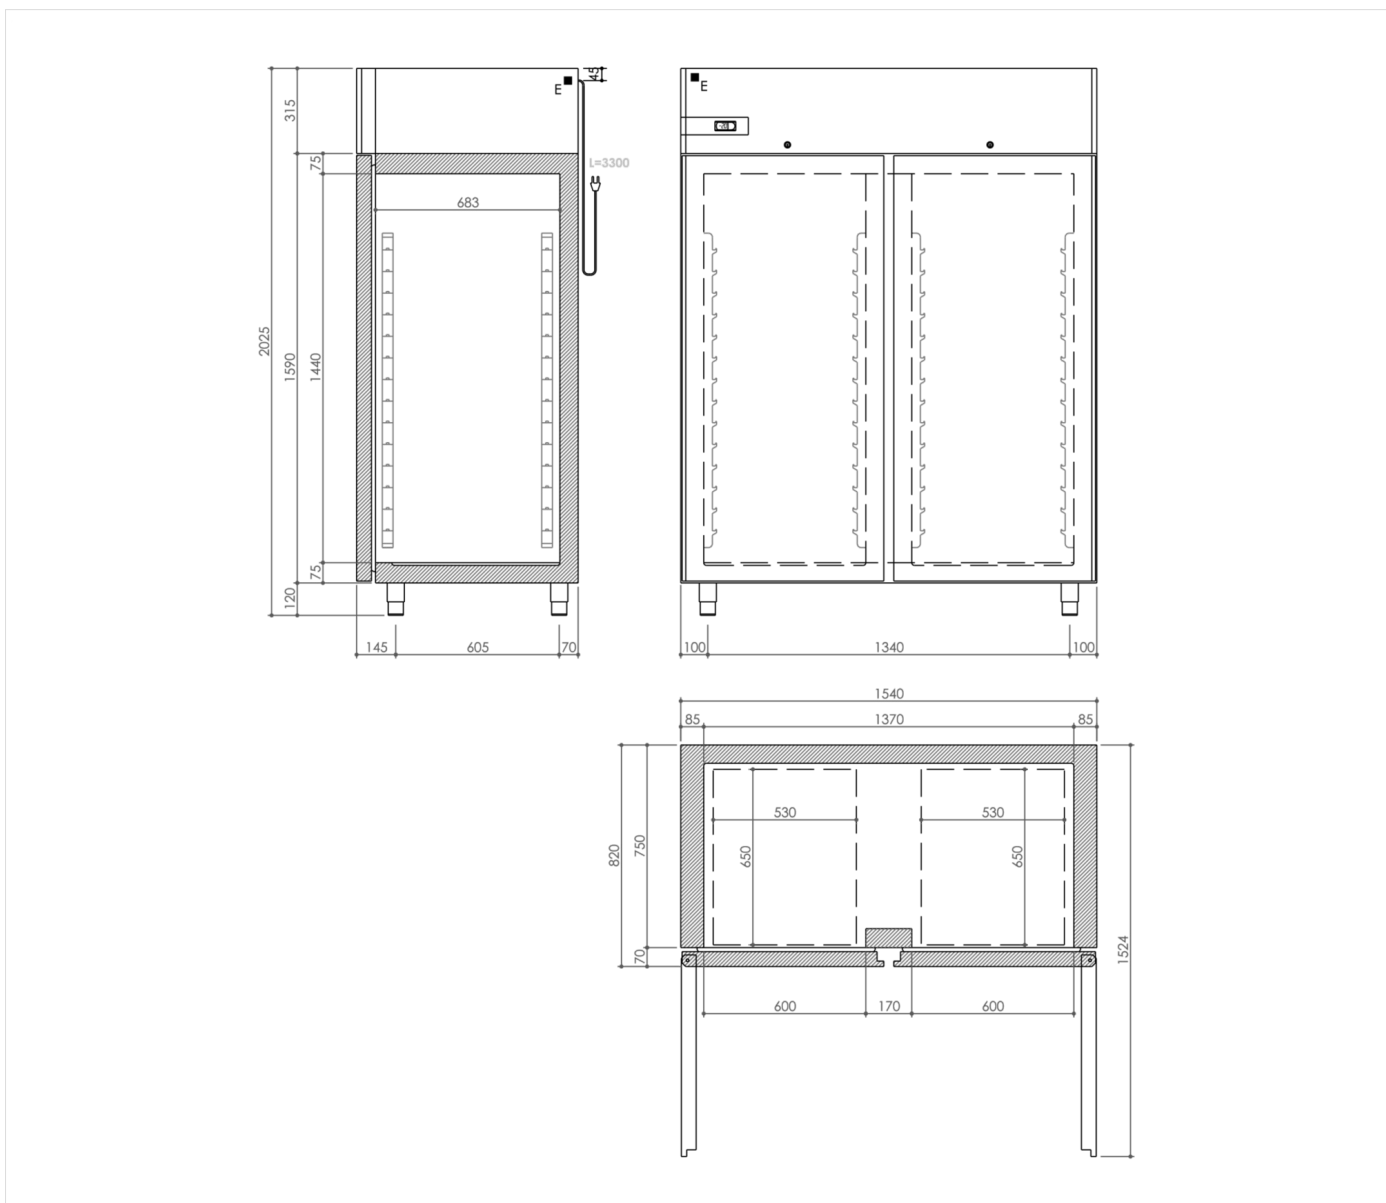

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica: **VAC230 50Hz**
 Tipo de enchufe eléctrico: **con cable y enchufe Schuko**

