

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOO2IO	ART7TNPV	Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 700 litros | puerta de cristal O +10°C



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN
Armarios Refrigerados MACROOOO2IO ART7TNPV Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 700 litros | puerta de cristal O +10°C



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	O +10°C		
ANCHO (mm):	770		
PROFUNDIDAD (mm):	820		
ALTURA (mm):	2025		
PESO (Kg):	150		
VOLUMEN (m ³):	1.45		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.35		
VOLTAJE (V):	VAC230		
FRECUENCIA (Hz):	50Hz		
DIM. INTERNAS (mm):	600x682,5x1440(h)		
MATERIAL EXTERIOR:	304		
MATERIAL INTERNO:	304		
CAPACIDAD BRUTA (L):	600		
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado		
PUERTAS:	1 Puerta cristal		
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	N° 3 Rejilla plastificada 530x650		
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Automático por gas caliente		
POTENCIA REFRIGERANTE:	520		
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	D	TIPO DE GAS	R290/3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	90		
NIVEL DE RUIDO:	49		
ENERGÍA POR AÑO:	831		
CLASE CLIMA:	4 30°C-55º		

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de acero inoxidable extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de aria lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 4); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética D (831kWh/año).



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOO2IO	ART7TNPV	Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI 700 litros | puerta de cristal O +10°C

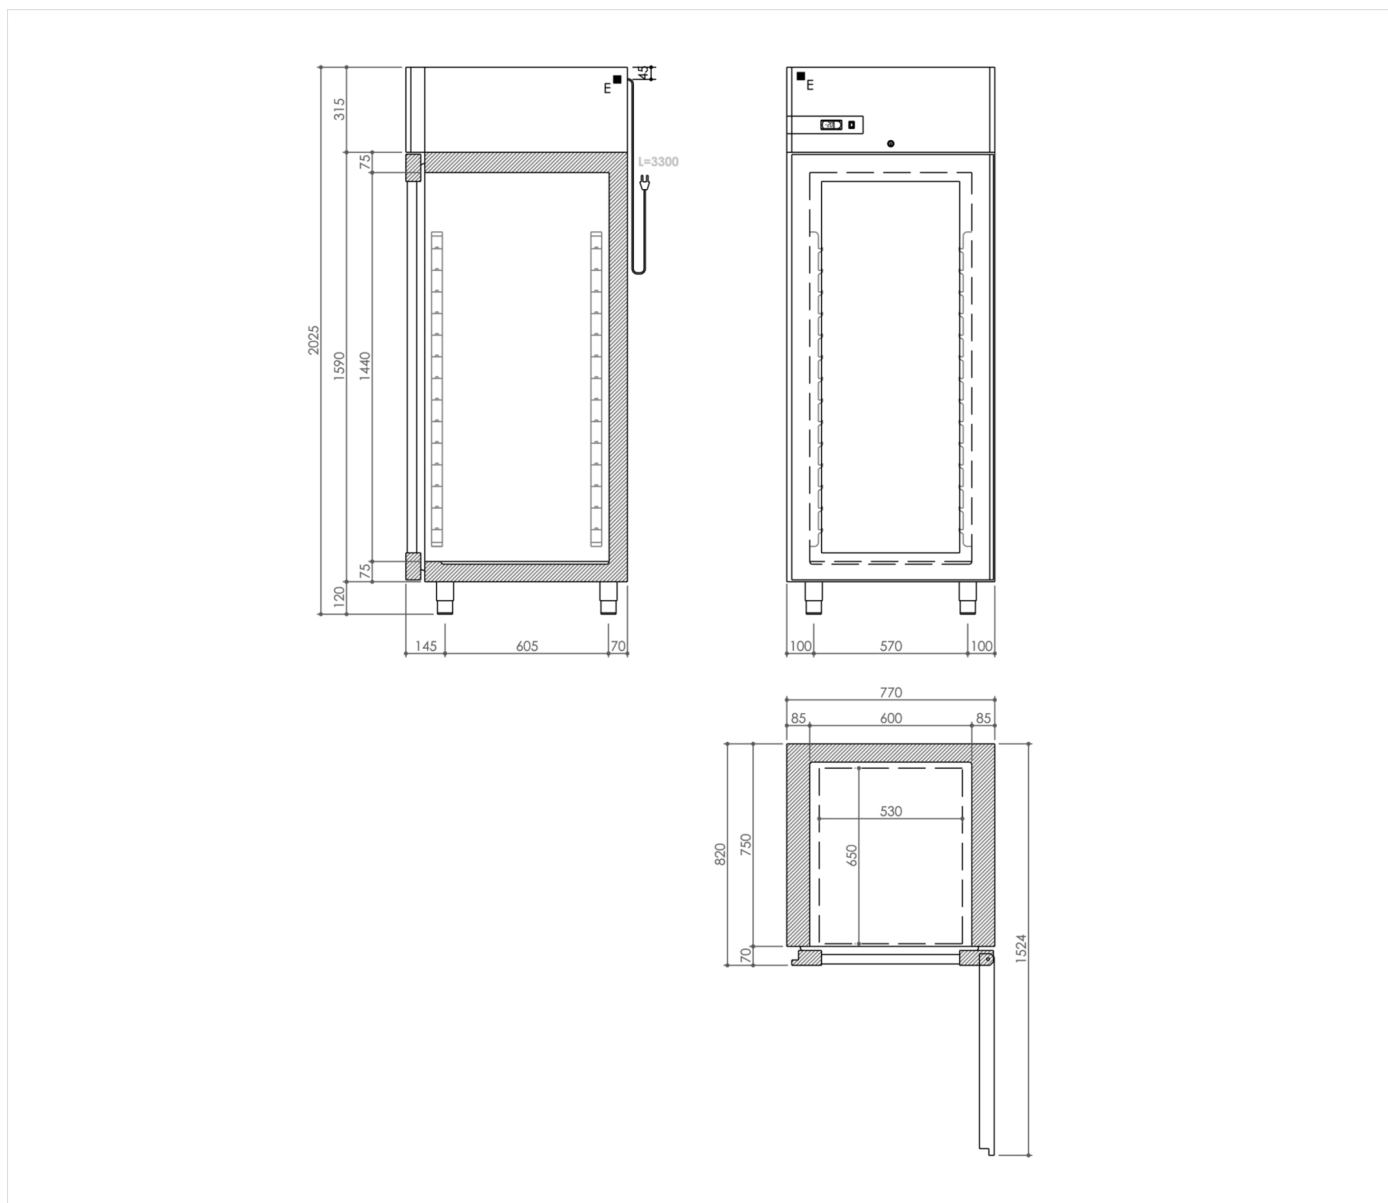

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

