

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACROOOO22I	ART7BTPV	Armarios refrigerados MI

PRODUCTO

Armario para congelados MI 700 litros | puerta de cristal -10-20°C



GAMA                                      CÓDIGO                                      MODELO                                      FUNCIÓN

Armarios Refrigerados    **MACROOOO22I**    **ART7BTPV**    **Armarios refrigerados MI**

## PRODUCTO

**Armario para congelados MI 700 litros | puerta de cristal -10-20°C**



## DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	<b>-10-20°C</b>		
ANCHO (mm):	<b>770</b>		
PROFUNDIDAD (mm):	<b>820</b>		
ALTURA (mm):	<b>2025</b>		
PESO (Kg):	<b>155</b>		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>1.45</b>		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>0.65</b>		
VOLTAJE (V):	<b>VAC230</b>		
FRECUENCIA (Hz):	<b>50Hz</b>		
DIM. INTERNAS (mm):	<b>600x682,5x1440(h)</b>		
MATERIAL EXTERIOR:	<b>304</b>		
MATERIAL INTERNO:	<b>304</b>		
CAPACIDAD BRUTA (L):	<b>600</b>		
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	<b>Ventilado</b>		
PUERTAS:	<b>1 Puerta cristal</b>		
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	<b>N° 3 Rejilla plastificada 530x650</b>		
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	<b>Automático por gas caliente</b>		
POTENCIA REFRIGERANTE:	<b>600</b>		
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	<b>E</b>	TIPO DE GAS	<b>R290/3</b>
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	<b>120</b>		
NIVEL DE RUIDO:	<b>61</b>		
ENERGÍA POR AÑO:	<b>3090</b>		
CLASE CLIMA:	<b>4 30°C-55º</b>		

## DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 85 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m<sup>3</sup>) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación "a gas caliente"; rejillas GN 2/1 de rislan; cremallera para rejillas de acero inoxidable extraíbles, sin el uso de herramientas; flujo de aria lateral; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 4); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética E (3090kWh/año).



GAMA                                      CÓDIGO                                      MODELO                                      FUNCIÓN  
**Armarios Refrigerados    MACROOOO22I    ART7BTPV    Armarios refrigerados MI**

PRODUCTO

**Armario para congelados MI 700 litros | puerta de cristal -10-20°C**

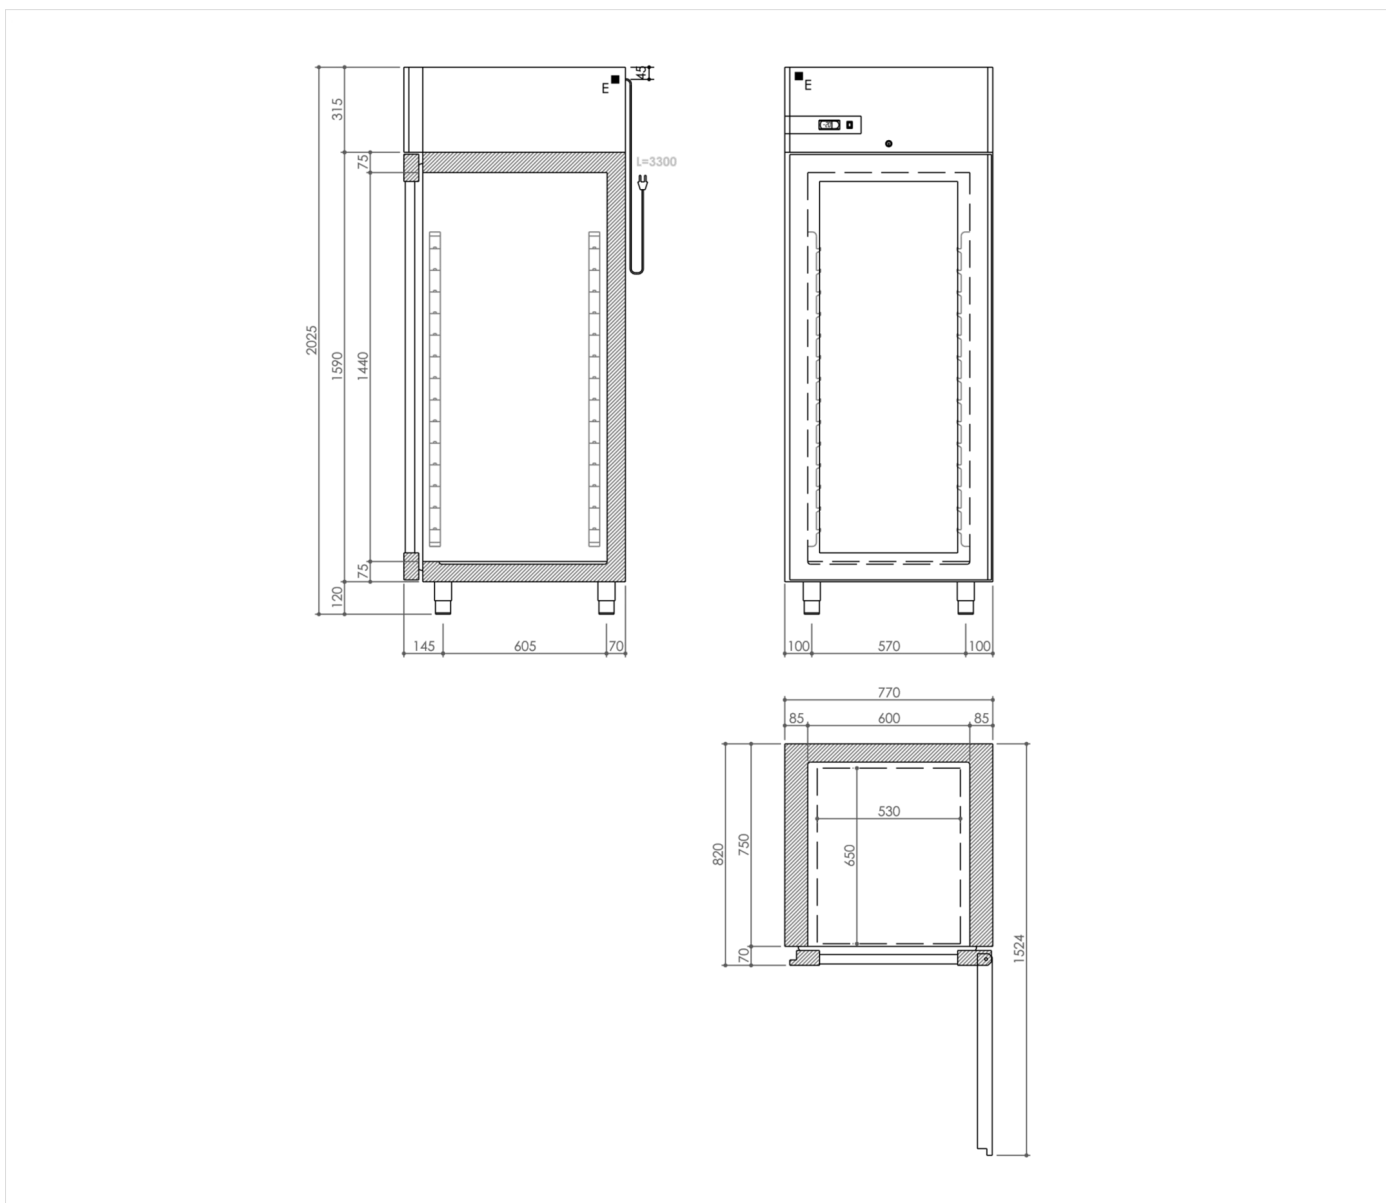

**DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN**

(E) Conexión Eléctrica:                                      **VAC230 50Hz**  
 Tipo de enchufe eléctrico:                                      **con cable y enchufe Schuko**

