



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO460	CV78EFEV	Glaskeramikherde

PRODUKT

**Glaskeramikherd 4 Zonen auf Elektro-Backofen mit Umluft**



**TECHNISCHE DATEN**

BREITE (mm):	800
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	106
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.8
GESAMT-WATT (kW):	14.2
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3N
INNENMAßE BACKOFEN (mm):	570x530x295(h)
KAPAZITÄT BACKOFEN:	3x 530x490mm
BACKOFENLEISTUNG (kW):	4.2
ANZAHL KOCHZONEN:	4
MAßE KOCHZONEN (mm):	4x Ø 250mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	4 x 2,5 kW
IP SCHUTZGRAD:	IPX5
OFEN BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	110-280

**BESCHREIBUNG**


Elektro-Glaskeramikkochfeld, Standgerät, auf Umluft- Elektrobackofen, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Mit der Platte dicht versiegelte Glaskeramikfläche mit 6 mm Stärke, ausgelegt für 4 separate Heizzonen, jede mit darunter befindlichen runden Strahlungselementen Ø 250 mm zu je 2,5 kW Leistung zum Erreichen einer Höchsttemperatur von 400 °C in 3 Min. Abmessungen der Scheibe 746x571 mm. Kennzeichnung der Heizzonen durch aufgedruckte Konturen auf dem Glas, mit Kontrolllampen zur Restwärmeanzeige. Leistungsregler zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt, ausgestattet mit integrierten Kontrolllampen für die unmittelbare Betriebsanzeige. Die Platten sind mit einem automatisch rücksetzenden Sicherheitsthermostat ausgestattet, der ausgelöst wird, wenn die Platte ohne, bzw. mit ungeeignetem Kochgeschirr benutzt wird. Ofen komplett mit 1 Edelstahlrost. Ofen mit Sicherheitsthermostat, Temperaturregelung zwischen 110°C und 280°C. Ofenabmessungen 570x490x295h mm. Ofenleistung 4,2 kW. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOO460	CV78EFEV	Glaskeramikerde

PRODUKT

**Glaskeramikerd 4 Zonen auf Elektro-Backofen mit Umluft**

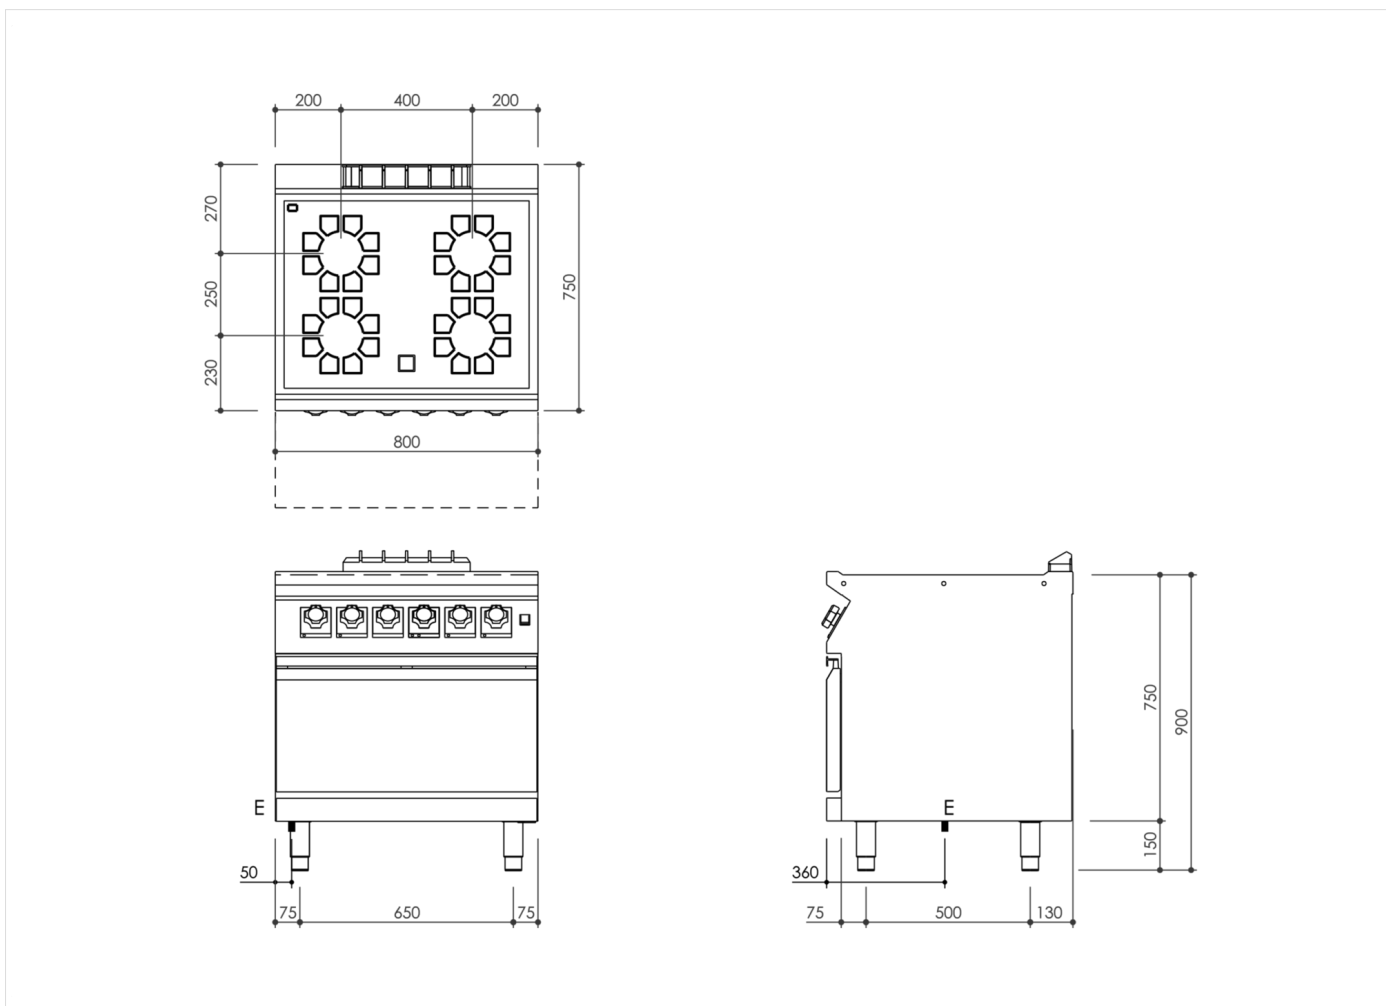

**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss: VAC400-3N 50/60Hz

