

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO33O	TRTIPTNPA	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 1 puerta -2+8°C con peto



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas MACROOOO330 TRTIPTNPA Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 1 puerta -2/+8°C con peto



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-2/+8°C
ANCHO (mm):	910
PROFUNDIDAD (mm):	700
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	135
VOLUMEN (m³):	0.54
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.25
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	343x530x580(h) mm
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	105
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado
PUERTAS:	1 Puerta
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Gas caliente
POTENCIA REFRIGERANTE:	425
CLASE ENERGÉTICA A	TIPO DE GAS R290 / 3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	80
NIVEL DE RUIDO:	51
ENERGÍA POR AÑO:	507
CLASE CLIMA:	5 +40°C 40%

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco H=710mm en acero inoxidable AISI 304. Con encimera y peto. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Respaldo externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cajones fácilmente reemplazables. Unidad de refrigeración monobloque. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche por gas caliente y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. El compartimento técnico de la izquierda es opcional para ambas versiones. Fuente de alimentación estándar 230V/50Hz. Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I. Gas refrigerante R290. Clase energética A (507 kWh/año)



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO330	TRTIPTNPA	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 1 puerta -2+8°C con peto

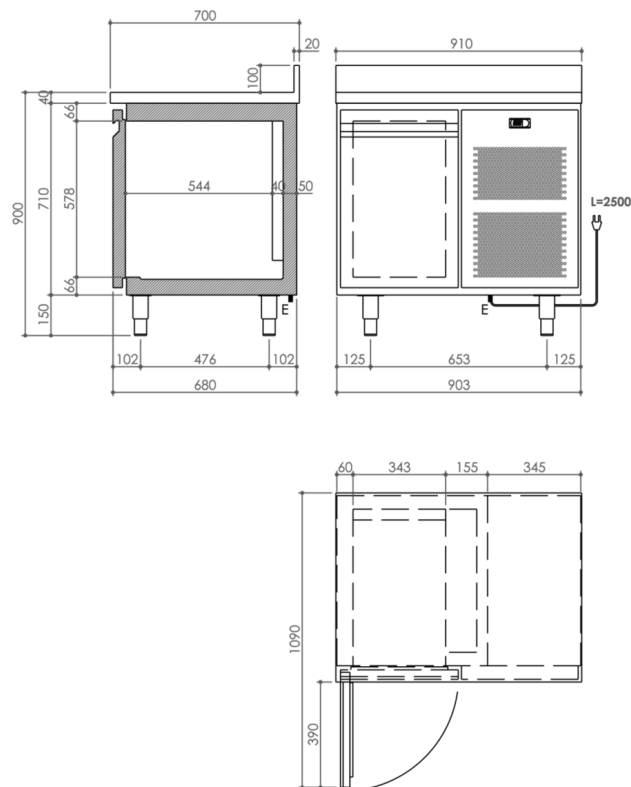

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

