

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO330	TRTIPTNPA	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 1 puerta -2+8°C con peto





Estructura monocasco H=710mm en acero inoxidable AISI 304. Con encimera y peto. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 40 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad. Espalda externa en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y tapones fácilmente reemplazables. Unidad de refrigeración monobloque. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche por gas caliente y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. El compartimento técnico de la izquierda es opcional para ambas versiones. Fuente de alimentación estándar 230V/50Hz. Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I. Gas refrigerante R290. Clase energética A (507 kWh/año)

GAMA

CÓDIGO

MODELO

FUNCIÓN

Mesas Refrigeradas

MACROOOO330

TRTPTNPA

Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO


Mesa de refrigeración MI 1 puerta -2+8 °C con peto



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO330	TRTIPTNPA	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 1 puerta -2+8°C con peto

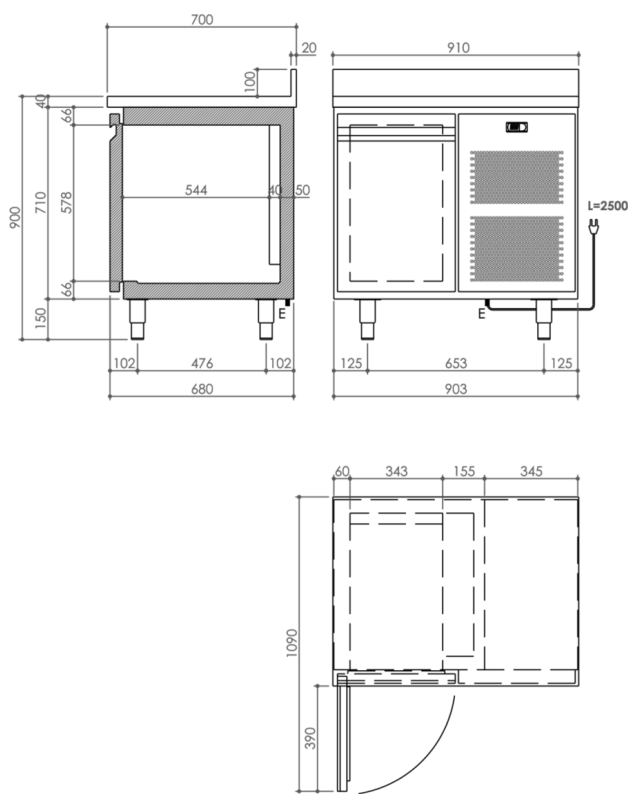

**DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN**

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

