

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO450	TRT3PTNPA	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 3 puertas -2+8°C con peto



GAMA **Mesas Refrigeradas** CÓDIGO **MACROOOO450** MODELO **TRT3PTNPA** FUNCIÓN **Mesas Refrigeradas MI**

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 3 puertas -2+8°C con peto



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-2/+8°C		
ANCHO (mm):	1805		
PROFUNDIDAD (mm):	700		
ALTURA (mm):	890		
PESO (Kg):	201		
VOLUMEN (m ³):	1.44		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.25		
VOLTAJE (V):	VAC230		
FRECUENCIA (Hz):	50Hz		
DIM. INTERNAS (mm):	1239x530x580(h) mm		
MATERIAL EXTERIOR:	304		
MATERIAL INTERNO:	304		
CAPACIDAD BRUTA (L):	381		
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado		
PUERTAS:	3 Puertas		
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/1 para puerta.		
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Gas caliente		
POTENCIA REFRIGERANTE:	425		
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	A	TIPO DE GAS	R290 / 3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	80		
NIVEL DE RUIDO:	51		
ENERGÍA POR AÑO:	641		
CLASE CLIMA:	5 +40°C 40%		

DESCRIPCIÓN



Estructura monocasco H=710mm en acero inoxidable AISI 304. Con encimera y peto. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 40 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/m³). Respaldo externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cajones fácilmente reemplazables. Unidad de refrigeración monobloque. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche por gas y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. El compartimento técnico de la izquierda es opcional para ambas versiones. Fuente de alimentación estándar 230V/50Hz. Pisargas de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I. Gas refrigerante R290. Clase energética A (507 kWh/año)

GAMA

CÓDIGO

MODELO

FUNCIÓN

Mesas Refrigeradas

MACRO000450

TRT3PTNPA

Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO


Mesa de refrigeración MI 3 puertas -2+8 °C con peto



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO450	TRT3PTNPA	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 3 puertas -2+8°C con peto

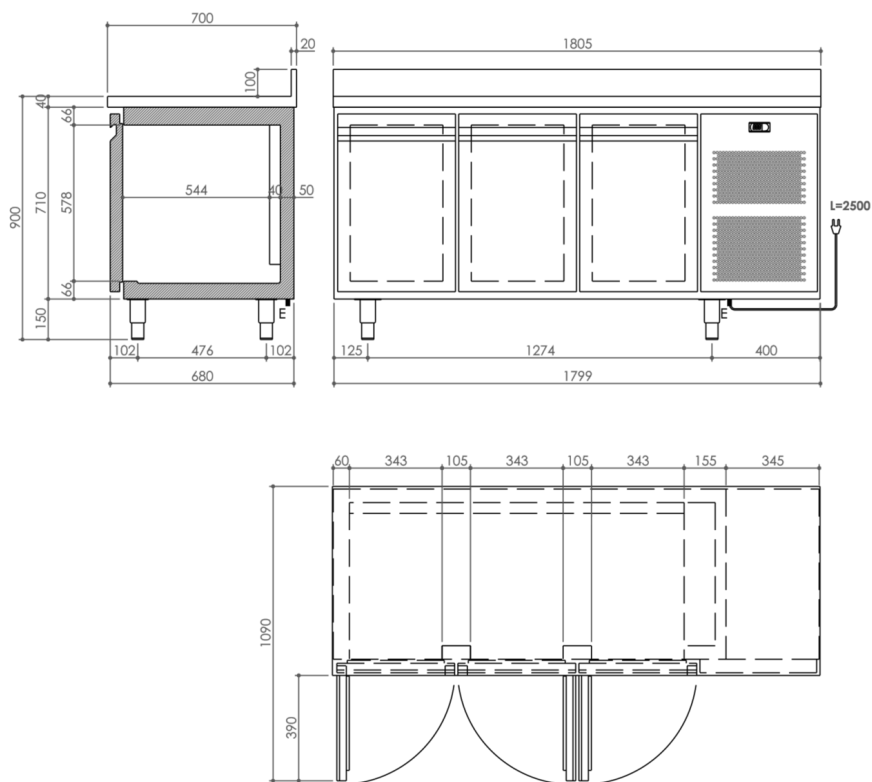

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

