

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOO340	TRTIPBTSP	Kühltische MI

PRODUKT

Tiefkühlisch MI -10-20°C | Tür ohne Arbeitsplatte



TECHNISCHE DATEN

RANGE:	-20/-10°C		
BREITE (mm):	903		
TIEFE (mm):	680		
HÖHE (mm):	850		
GEWICHT (Kg):	132		
VOLUMEN (m ³):	0.54		
GESAMT-WATT (kW):	0.5		
NETZSPANNUNG (V):	VAC230		
FREQUENZ (Hz):	50Hz		
INNENABMESSUNGEN (mm):	343x530x580(h) mm		
AUSSENATERIAL:	304		
INNENMATERIAL:	304		
BRUTTOVOLUMEN (L):	105		
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung		
TÜREN:	1 Tür		
STANDARD AUSSTATTUNG:	1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN1/1 pro Tür		
ABTAUEN-TYP:	Heissem Gas		
KÄLTELEISTUNG:	520		
ENERGIEKLASSE: E	GASART:	R290 / 3	
KÄLTEMITTELMENGE (g):	120		
GERÄUSCHPEGEL:	53		
ENERGIE PRO JAHR:	2390		
KLIMA CLASSE:	5 + 40°C 40%		

BESCHREIBUNG


Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 710mm. Ohne Arbeitsplatte. 60 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m³). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser mittels Heissgas. Ergonomische Handgriffe. Optional: Kühlfach links angeordnet. Stromversorgung 230V/50Hz. Türscharnieren können leicht getauscht werden, ohne die Arbeitsplatte zu entfernen. Türanschlag wechselbar. 1 Schienenpaar + 1 Rost GN 1/1 aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse E (2390kWh/Jahr).



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlische	MACROOOO340	TRTIPBTSP	Kühlische MI

PRODUKT

Tiefkühlisch MI -10-20°C | Tür ohne Arbeitsplatte

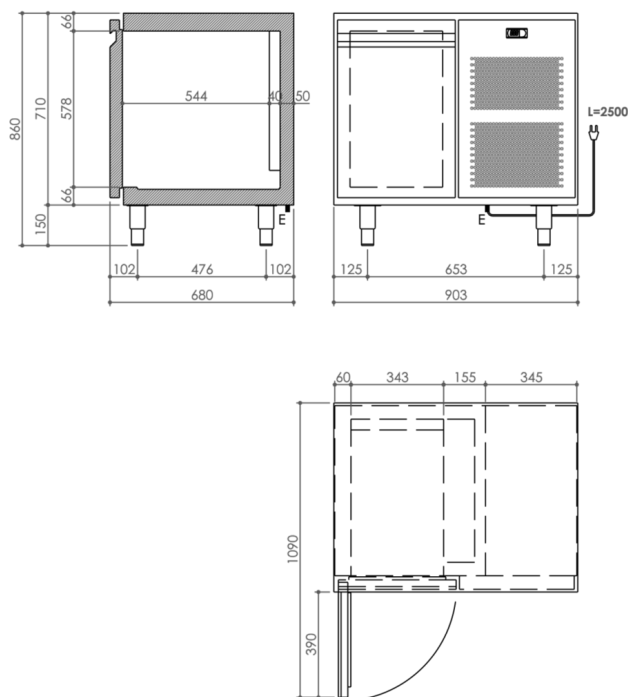

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

