

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOO360	TRTIPBTPA	Tavoli Refrigerati MI

PRODOTTO

**Tavolo refrigerato MI 1 porta -10-20°C con alzatina**



GAMMA                      CODICE                      MODELLO                      FUNZIONE  
**Tavoli Refrigerati**      **MACROOOO360**      **TRTIPBTPA**      **Tavoli Refrigerati MI**

PRODOTTO

**Tavolo refrigerato MI 1 porta -10-20°C con alzatina**



#### DATI TECNICI

RANGE:	<b>-20/-10°C</b>	
LARGHEZZA (mm):	<b>910</b>	
PROFONDITA' (mm):	<b>700</b>	
ALTEZZA (mm):	<b>890</b>	
PESO (Kg):	<b>143</b>	
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.54</b>	
POTENZA EL. (kW):	<b>0.5</b>	
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC230</b>	
FREQUENZA (Hz):	<b>50Hz</b>	
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>343x530x580(h) mm</b>	
MATERIALE ESTERNO:	<b>304</b>	
MATERIALE INTERNO:	<b>304</b>	
CAPACITA' LORDA (L):	<b>105</b>	
FUNZIONAMENTO:	<b>Ventilato</b>	
PORTE:	<b>1 Porta</b>	
DOTAZIONE STANDARD:	<b>1 Griglia plastificata GN1/1 per porta.</b>	
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	<b>Gas caldo</b>	
POTENZA FRIGORIFERA:	<b>520</b>	
ENERGY CLASS: <b>E</b>	TIPO GAS:	<b>R290 / 3</b>
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	<b>120</b>	
LIVELLO DI RUMORE:	<b>53</b>	
ENERGIA PER ANNO:	<b>2390</b>	
CLASSE CLIMATICA:	<b>5 +40°C 40%</b>	

#### DESCRIZIONE


Struttura a monoscocca H=710mm in acciaio inox AISI 304. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassette facilmente sostituibili. Unità refrigerante a monoblocco. Sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna. Sbrinamento a gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Opzionale il vano tecnico a sinistra per entrambe le versioni. Alimentazione standard 230V/50Hz. Cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro). Porte reversibili. Fornito con 1 coppie guide + 1 griglie GN 1/1 in acciaio plastificato. Gas refrigerante R290. Classe energetica E (2390kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOO36O	TRTIPBTPA	Tavoli Refrigerati MI

PRODOTTO

**Tavolo refrigerato MI l porta -10-20°C con alzatina**

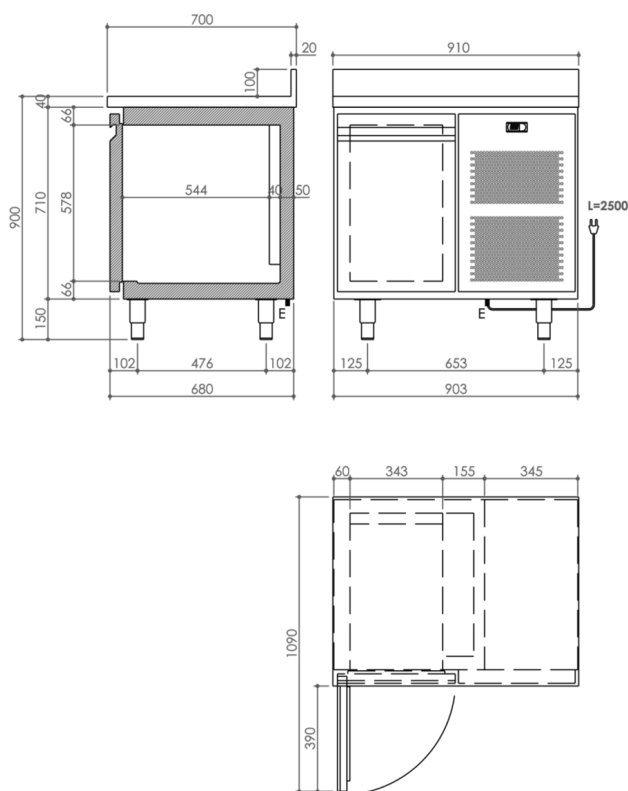

#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC230 50Hz

Tipologia di spina elettrica:

con cavo e spina Schuko



**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**  
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)  
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:

15/1/2026