

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerees	MACROOOO400	TRT2PBTSP	Tables Refrigerees MI

ARTICLE

**Table réfrigérée MI 2 portes -10 - 20°C sans dessus**



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO400	TRT2PBTSP	Tables Refrigerées MI

ARTICLE

**Table réfrigérée MI 2 portes -10 - 20°C sans dessus**



**DONNÉES TECHNIQUES**

RANGE:	<b>-20/-10°C</b>	
LARGEUR (mm):	<b>1351</b>	
PROFONDEUR (mm):	<b>680</b>	
HAUTEUR (mm):	<b>850</b>	
POIDS (Kg):	<b>157</b>	
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.03</b>	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	<b>0.5</b>	
TENSION (V):	<b>VAC230</b>	
FREQUENCE (Hz):	<b>50Hz</b>	
DIM. INTERNES (mm):	<b>791x530x580(h) mm</b>	
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	<b>304</b>	
MATÉRIAU INTERNE:	<b>304</b>	
CAPACITE' BRUTE (L):	<b>243</b>	
MODE DE FONCTIONNEMENT:	<b>Ventile</b>	
PORTES:	<b>2 Portes</b>	
EQUIPEMENT STANDARD:	<b>1 Grille Plastifiée GNI/I pour porte.</b>	
TYPE DE DÉGIVRAGES:	<b>Gaz chaude</b>	
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	<b>520</b>	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	<b>D</b>	TYPE DE GAZ: <b>R290 / 3</b>
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	<b>120</b>	
NIVEAU DE BRUIT:	<b>53</b>	
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	<b>2497</b>	
CLASSE CLIMATIQUE:	<b>5 + 40°C 40%</b>	

**DESCRIPTION**


Structure monocoque H=710mm en acier inox AISI 304. Sans dessus. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc). Arrière extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotchbrite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles. Groupe frigorifique monobloc. Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène. Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Compartiment technique gauche en option sur les deux modèles. Alimentation standard 230V/50Hz. Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le dessus de travail). Portes réversibles. La version standard comprend: 2 paires de glissières + 2 grille GN I/I en acier plastifié. Gaz réfrigérant R290. Classe efficacité énergétique D (2497 kWh/an).



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerees	MACROOOO4OO	TRT2PBTSP	Tables Refrigerees MI

ARTICLE

Table réfrigérée MI 2 portes -10 - 20°C sans dessus

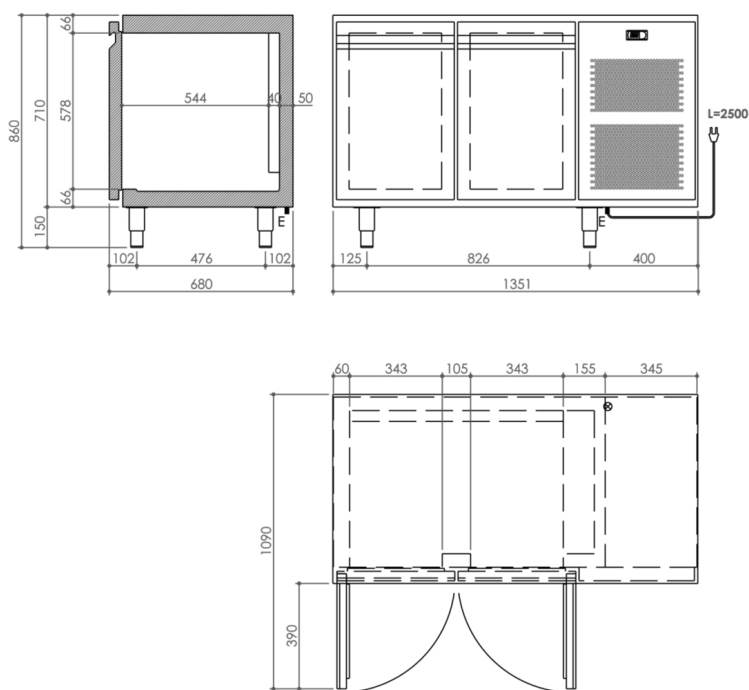

**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique: **VAC230 50Hz**  
Type de fiche électrique: **avec câble et fiche Schuko**

