

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerees	MACROOOO4IO	TRT2PBTCP	Tables Refrigerees MI

ARTICLE

Table réfrigérée MI 2 portes -10 - 20°C sans dossier



GAMME CODE MODÈLE FONCTION
Tables Refrigerees MACROOOO4IO TRT2PBTCP Tables Refrigerees MI

ARTICLE

Table réfrigérée MI 2 portes -10 - 20°C sans dossier



DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	-20/-10°C
LARGEUR (mm):	1355
PROFONDEUR (mm):	700
HAUTEUR (mm):	890
POIDS (Kg):	173
VOLUME (m ³):	1.03
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.5
TENSION (V):	VAC230
FREQUENCE (Hz):	50Hz
DIM. INTERNES (mm):	791x530x580(h) mm
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304
MATÉRIAU INTERNE:	304
CAPACITE' BRUTE (L):	243
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile
PORTES:	2 Portes
EQUIPEMENT STANDARD:	1 Grille Plastifiée GNI/1 pour porte.
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Gaz chaude
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	520
CLASSE ÉNERGÉTIQUE: D	TYPE DE GAZ: R290 / 3
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	120
NIVEAU DE BRUIT:	53
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	2497
CLASSE CLIMATIQUE:	5 + 40°C 40%

DESCRIPTION



Structure monocoque H=710mm en acier inox AISI 304. Avec dessus à bord carré. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc). Appareil extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 75°. Joints magnétiques sur portes et tirais facilement amovibles. Groupe frigorifique monobloc. Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène. Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Compartiment technique gauche en option sur les deux modèles. Alimentation standard 230V/50Hz. Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le dessus de travail). Portes réversibles. La version standard comprend: 2 paires de glissières + 2 grille GN I/1 en acier plastifié. Gaz réfrigérant R290. Classe efficacité énergétique D (2497 kWh/an).

GAMME

CODE

MODÈLE

FONCTION

Tables Refrigereres

MACRO000410

TRT2PBTCP

Tables Refrigereres MI

ARTICLE


Table réfrigérée MI 2 portes -10° -20°C sans dossier



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO4IO	TRT2PBTCP	Tables Refrigerées MI

ARTICLE

Table réfrigérée MI 2 portes -10 - 20°C sans dossier

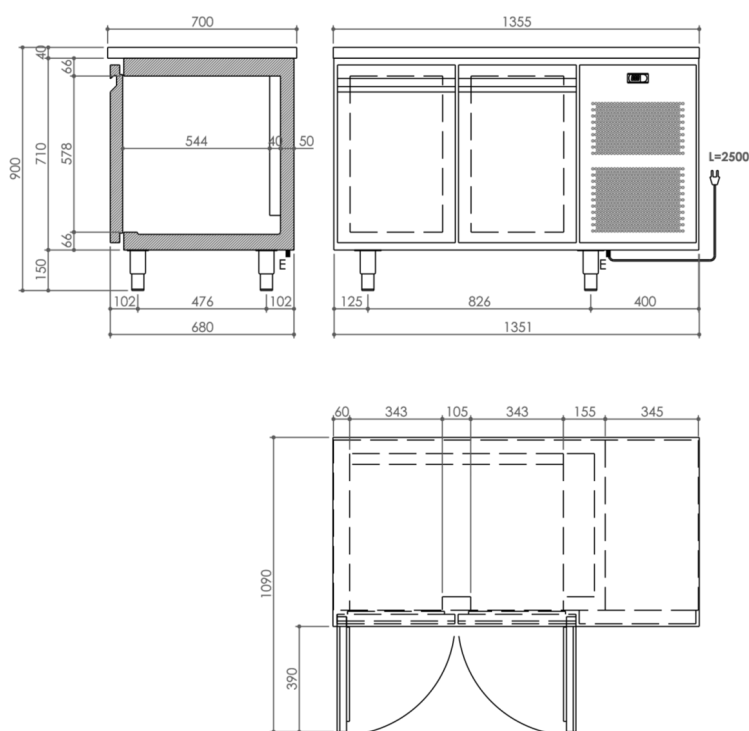

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

