

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO4IO	TRT2PBTCP	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa para congelados MI 2 puertas -10-20°C sin peto



GAMA **Mesas Refrigeradas** CÓDIGO **MACROOOO4IO** MODELO **TRT2PBTCP** FUNCIÓN **Mesas Refrigeradas MI**

PRODUCTO

**Mesa para congelados MI 2 puertas -10-20°C sin peto**



**DETALLES TÉCNICOS**

RANGE:	<b>-20/-10°C</b>		
ANCHO (mm):	<b>1355</b>		
PROFUNDIDAD (mm):	<b>700</b>		
ALTURA (mm):	<b>890</b>		
PESO (Kg):	<b>173</b>		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>1.03</b>		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>0.5</b>		
VOLTAJE (V):	<b>VAC230</b>		
FRECUENCIA (Hz):	<b>50Hz</b>		
DIM. INTERNAS (mm):	<b>791x530x580(h) mm</b>		
MATERIAL EXTERIOR:	<b>304</b>		
MATERIAL INTERNO:	<b>304</b>		
CAPACIDAD BRUTA (L):	<b>243</b>		
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	<b>Ventilado</b>		
PUERTAS:	<b>2 Puertas</b>		
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	<b>1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.</b>		
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	<b>Gas caliente</b>		
POTENCIA REFRIGERANTE:	<b>520</b>		
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	<b>D</b>	TIPO DE GAS	<b>R290 / 3</b>
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	<b>120</b>		
NIVEL DE RUIDO:	<b>53</b>		
ENERGÍA POR AÑO:	<b>2497</b>		
CLASE CLIMA:	<b>5 +40°C 40%</b>		

**DESCRIPCIÓN**



Estructura monocasco H=710mm en acero inoxidable AISI 304. Con encimera. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/m<sup>3</sup>). Resistor externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cables fácilmente reemplazables. Unidad de refrigeración monobloque. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche por gas y defrost y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. El compartimento técnico de la izquierda es opcional para ambas versiones. Fuente de alimentación estándar 230V/50Hz. Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I. Gas refrigerante R290. Clase energética E (2390kWh/año)

GAMA

CÓDIGO

MODELO

FUNCIÓN

Mesas Refrigeradas

MACROOOO4IO

TRT2PBTCP

Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO


Mesa para congelados MI 2 puertas -10-20°C sin peto



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO410	TRT2PBTCP	Mesas Refrigeradas MI

PRODUCTO

Mesa para congelados MI 2 puertas -10-20°C sin peto

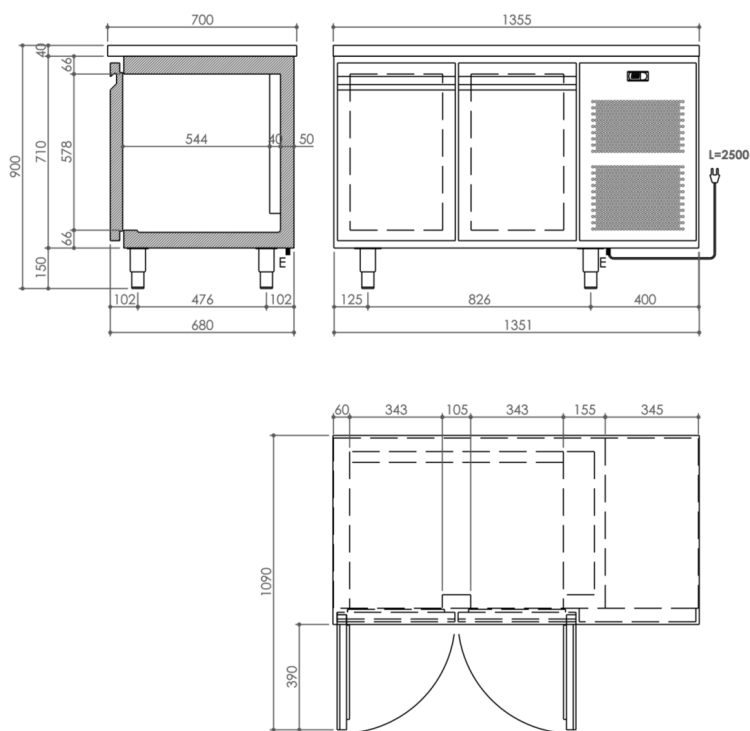

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

