

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACRO000410	TRT2PBTCP	Kühltische MI

PRODUKT

Tiefkühlisch MI -10-20°C 2 Türen mit Arbeitsplatte



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACRO000410	TRT2PBTCP	Kühltische MI

PRODUKT

Tiefkühltisch MI -10-20°C 2 Türen mit Arbeitsplatte



TECHNISCHE DATEN

RANGE:	-20/-10°C		
BREITE (mm):	1355		
TIEFE (mm):	700		
HÖHE (mm):	890		
GEWICHT (Kg):	173		
VOLUMEN (m ³):	1.03		
GESAMT-WATT (kW):	0.5		
NETZSPANNUNG (V):	VAC230		
FREQUENZ (Hz):	50Hz		
INNENABMESSUNGEN (mm):	791x530x580(h) mm		
AUSSENATERIAL:	304		
INNENMATERIAL:	304		
BRUTTOVOLUMEN (L):	243		
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung		
TÜREN:	2 Türen		
STANDARD AUSSTATTUNG:	1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN1/I pro Tür		
ABTAUEN-TYP:	Heissem Gas		
KÄLTELEISTUNG:	520		
ENERGIEKLASSE: D	GASART:	R290 / 3	
KÄLTEMITTELMENGE (g):	120		
GERÄUSCHPEGEL:	53		
ENERGIE PRO JAHR:	2497		
KLIMA CLASSE:	5 + 40°C 40%		

BESCHREIBUNG


Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 710mm. Arbeitsplatte mit eckiger Kante. 60 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschäum hoher Dichte (40kg/m³). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser mittels Heissgas. Ergonomische Handgriffe. Optional: Kühlfach links angeordnet. Stromversorgung 230V/50Hz. Türscharnieren können leicht getauscht werden, ohne die Arbeitsplatte zu entfernen. Türanschlag wechselbar. 2 Schienenpaare + 2 Roste GN I/I aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse D (2497 kWh/Jahr)



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlische	MACROOOO4IO	TRT2PBTCP	Kühlische MI

PRODUKT

Tiefkühlisch MI -10-20°C 2 Türen mit Arbeitsplatte

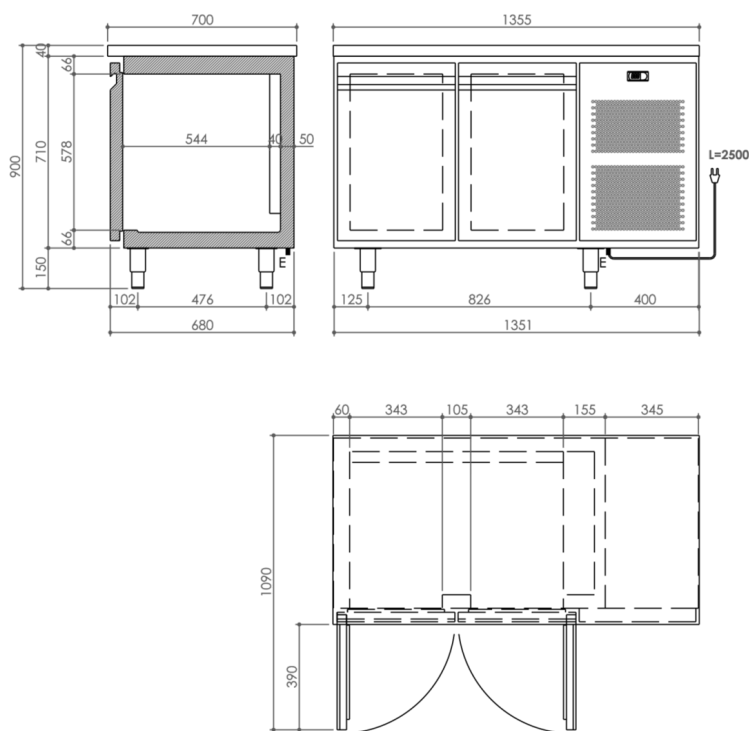

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

