

GAMMA **Tavoli Refrigerati** CODICE **MACROOOO420** MODELLO **TRT2PBTPA** FUNZIONE **Tavoli Refrigerati MI**

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 2 porte -10-20°C con alzata



DATI TECNICI

RANGE:	-20/-10°C
LARGHEZZA (mm):	1355
PROFONDITA' (mm):	700
ALTEZZA (mm):	890
PESO (Kg):	176
VOLUME (m ³):	1.03
POTENZA EL. (kW):	0.5
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230
FREQUENZA (Hz):	50Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	791x530x580(h) mm
MATERIALE ESTERNO:	304
MATERIALE INTERNO:	304
CAPACITA' LORDA (L):	243
FUNZIONAMENTO:	Ventilato
PORTE:	2 Porte
DOTAZIONE STANDARD:	1 Griglia plastificata GN1/1 per porta.
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Gas caldo
POTENZA FRIGORIFERA:	520
ENERGY CLASS: D	TIPO GAS: R290 / 3
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	120
LIVELLO DI RUMORE:	53
ENERGIA PER ANNO:	2497
CLASSE CLIMATICA:	5 +40°C 40%

DESCRIZIONE


Struttura a monoscocca H=710mm in acciaio inox AISI 304. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassette facilmente sostituibili. Unità refrigerante a monoblocco. Sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna. Sbrinamento a gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Opzionale il vano tecnico a sinistra per entrambe le versioni. Alimentazione standard 230V/50Hz. Cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro). Porte reversibili. Fornito con 2 coppie guide + 2 griglie GN 1/1 in acciaio plastificato. Gas refrigerante R290. Classe energetica D (2497 kWh/anno)



GAMMA CODICE MODELLO FUNZIONE
Tavoli Refrigerati **MACROOOO420** **TRT2PBTPA** **Tavoli Refrigerati MI**

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 2 porte -10-20°C con alzatina

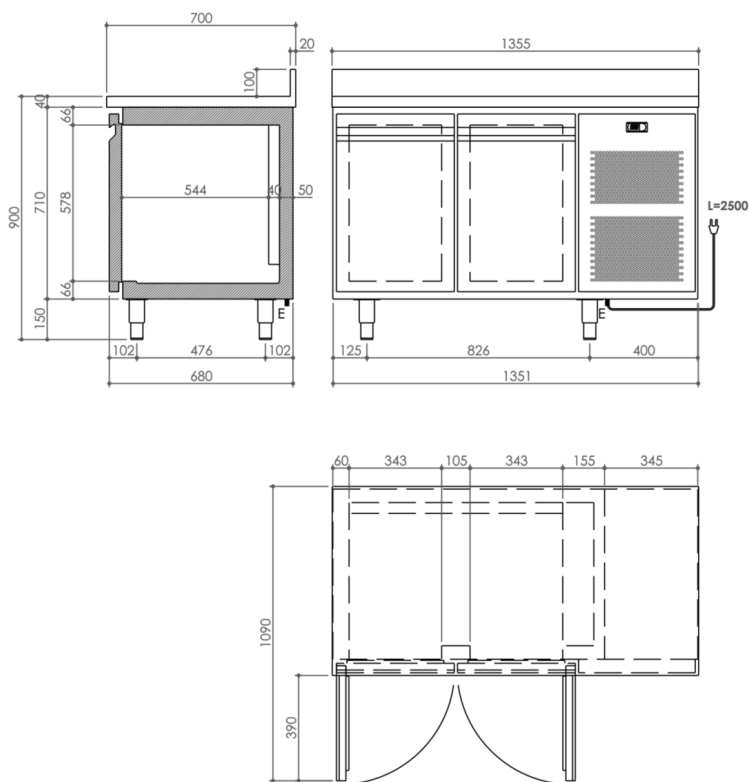

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: **VAC230 50Hz**
 Tipologia di spina elettrica: **con cavo e spina Schuko**

