

| GAMMA              | CODICE      | MODELLO   | FUNZIONE              |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Tavoli Refrigerati | MACROOOO420 | TRT2PBTPA | Tavoli Refrigerati MI |

PRODOTTO

**Tavolo refrigerato MI 2 porte -10-20°C con alzatina**



|                           |                    |                  |                              |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| GAMMA                     | CODICE             | MODELLO          | FUNZIONE                     |
| <b>Tavoli Refrigerati</b> | <b>MACROOOO420</b> | <b>TRT2PBTPA</b> | <b>Tavoli Refrigerati MI</b> |

**PRODOTTO**
**Tavolo refrigerato MI 2 porte -10-20°C con alzataina**

**DATI TECNICI**

|                                |                                                |                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| RANGE:                         | <b>-20/-10°C</b>                               |                           |
| LARGHEZZA (mm):                | <b>1355</b>                                    |                           |
| PROFONDITA' (mm):              | <b>700</b>                                     |                           |
| ALTEZZA (mm):                  | <b>900</b>                                     |                           |
| PESO (Kg):                     | <b>176</b>                                     |                           |
| VOLUME (m <sup>3</sup> ):      | <b>1.03</b>                                    |                           |
| POTENZA EL. (kW):              | <b>0.5</b>                                     |                           |
| ALIMENTAZIONE (V):             | <b>VAC230</b>                                  |                           |
| FREQUENZA (Hz):                | <b>50Hz</b>                                    |                           |
| DIMENSIONI INTERNE (mm):       | <b>791x530x580(h) mm</b>                       |                           |
| MATERIALE ESTERNO:             | <b>304</b>                                     |                           |
| MATERIALE INTERNO:             | <b>304</b>                                     |                           |
| CAPACITA' LORDA (L):           | <b>243</b>                                     |                           |
| FUNZIONAMENTO:                 | <b>Ventilato</b>                               |                           |
| PORTE:                         | <b>2 Porte</b>                                 |                           |
| DOTAZIONE STANDARD:            | <b>1 Griglia plastificata GNI/I per porta.</b> |                           |
| TIPOLOGIA SBRINAMENTO:         | <b>Gas caldo</b>                               |                           |
| POTENZA FRIGORIFERA:           | <b>520</b>                                     |                           |
| ENERGY CLASS:                  | <b>D</b>                                       | TIPO GAS: <b>R290 / 3</b> |
| QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g): | <b>120</b>                                     |                           |
| LIVELLO DI RUMORE:             | <b>53</b>                                      |                           |
| ENERGIA PER ANNO:              | <b>2497</b>                                    |                           |
| CLASSE CLIMATICA:              | <b>5 +40°C 40%</b>                             |                           |

**DESCRIZIONE**


Struttura a monoscocca H=710mm in acciaio inox AISI 304. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassette facilmente sostituibili. Unità refrigerante a monoblocco. Sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna. Sbrinamento a gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Opzionale il vano tecnico a sinistra per entrambe le versioni. Alimentazione standard 230V/50Hz. Cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro). Porte reversibili. Fornito con 2 coppie guide + 2 griglie GN I/I in acciaio plastificato. Gas refrigerante R290. Classe energetica D (2497 kWh/anno)



|                    |             |           |                       |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| GAMMA              | CODICE      | MODELLO   | FUNZIONE              |
| Tavoli Refrigerati | MACROOOO420 | TRT2PBTPA | Tavoli Refrigerati MI |

PRODOTTO

**Tavolo refrigerato MI 2 porte -10-20°C con alzatina**

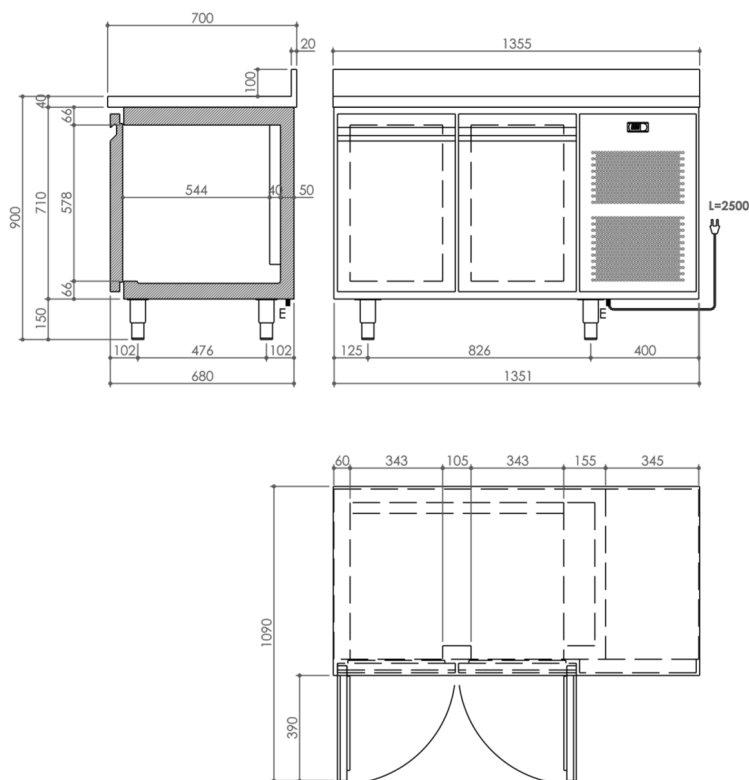

#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| (E) Allacciamento Elettrico:  | VAC230 50Hz             |
| Tipologia di spina elettrica: | con cavo e spina Schuko |



**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**  
Via Conti Agosti, 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)  
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:

**23/9/2026**