

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOO471	TRT3PBTCP	Kühltische MI

PRODUKT

Tiefkühlisch MI -10-20°C 3 Türen mit Arbeitsplatte



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOO47I	TRT3PBTCP	Kühltische MI

PRODUKT

Tiefkühlisch MI -10-20°C 3 Türen mit Arbeitsplatte



TECHNISCHE DATEN

RANGE:	-20/-10°C		
BREITE (mm):	1805		
TIEFE (mm):	700		
HÖHE (mm):	890		
GEWICHT (Kg):	208		
VOLUMEN (m ³):	1.44		
GESAMT-WATT (kW):	0.87		
NETZSPANNUNG (V):	VAC230		
FREQUENZ (Hz):	50Hz		
INNENABMESSUNGEN (mm):	1239x530x580(h) mm		
AUSSENATERIAL:	304		
INNENMATERIAL:	304		
BRUTTOVOLUMEN (L):	381		
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung		
TÜREN:	3 Türen		
STANDARD AUSSTATTUNG:	1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN1/I pro Tür		
ABTAUEN-TYP:	Heissem Gas		
KÄLTELEISTUNG:	600		
ENERGIEKLASSE: D	GASART:	R290 / 3	
KÄLTEMITTELMENGE (g):	120		
GERÄUSCHPEGEL:	59		
ENERGIE PRO JAHR:	3077		
KLIMA CLASSE:	5 +40°C 40%		

BESCHREIBUNG


Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 710mm. Arbeitsplatte mit eckiger Kante. 60 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m³). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare Edelstahlfüße 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser mittels Heissgas. Ergonomische Handgriffe. Optional: Kühlfach links angeordnet. Stromversorgung 230V/50Hz. Türscharnieren können leicht getauscht werden, ohne die Arbeitsplatte zu entfernen. Türanschlag wechselbar. 3 Schienenpaare + 3 Roste GN I/I aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse D (3077 kWh/Jahr)



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühlische	MACROOOO471	TRT3PBTCP	Kühlische MI

PRODUKT

Tiefkühlisch MI -10-20°C 3 Türen mit Arbeitsplatte

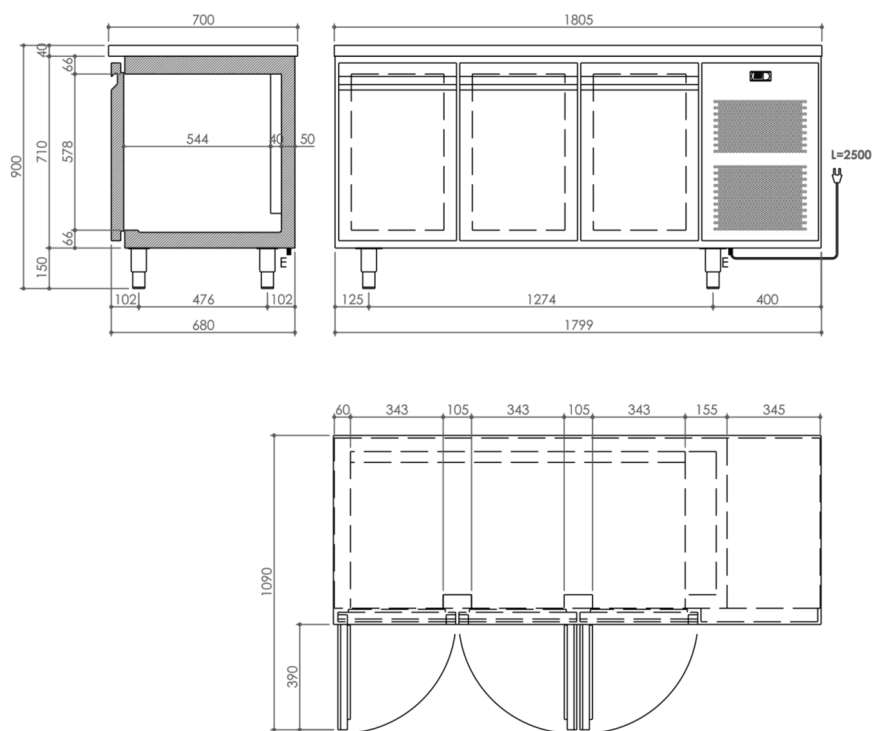

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:	VAC230 50Hz
Typ des Steckers:	mit Kabel und Schuko-Stecker

