

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOO52I	TRT4PBTSP	Tavoli Refrigerati MI

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 4 porte -10-20°C senza piano



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOO52I	TRT4PBTSP	Tavoli Refrigerati MI

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 4 porte -10-20°C senza piano



DATI TECNICI

RANGE:	-20/-10°C	
LARGHEZZA (mm):	2247	
PROFONDITA' (mm):	680	
ALTEZZA (mm):	850	
PESO (Kg):	207	
VOLUME (m ³):	1.79	
POTENZA EL. (kW):	0.87	
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230	
FREQUENZA (Hz):	50Hz	
DIMENSIONI INTERNE (mm):	1687x530x580(h) mm	
MATERIALE ESTERNO:	304	
MATERIALE INTERNO:	304	
CAPACITA' LORDA (L):	519	
FUNZIONAMENTO:	Ventilato	
PORTE:	4 Porte	
DOTAZIONE STANDARD:	1 Griglia plastificata GNI/I per porta.	
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Gas caldo	
POTENZA FRIGORIFERA:	600	
ENERGY CLASS: D	TIPO GAS:	R290 / 3
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	120	
LIVELLO DI RUMORE:	59	
ENERGIA PER ANNO:	3621	
CLASSE CLIMATICA:	5 + 40°C 40%	

DESCRIZIONE


Struttura a monoscocca H=710mm in acciaio inox AISI 304. Senza piano. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassette facilmente sostituibili. Unità refrigerante a monoblocco. Sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna. Sbrinamento a gas caldo ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Opzionale il vano tecnico a sinistra per entrambe le versioni. Alimentazione standard 230V/50Hz. Gas refrigerante ecologico R290. Cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro). Porte reversibili. Gas refrigerante ecologico R290. Fornito con 4 coppie guide + 4 griglie GN I/I in acciaio plastificato. Gas refrigerante R290. Classe energetica D (3621 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOO52I	TRT4PBTSP	Tavoli Refrigerati MI

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 4 porte -10-20°C senza piano

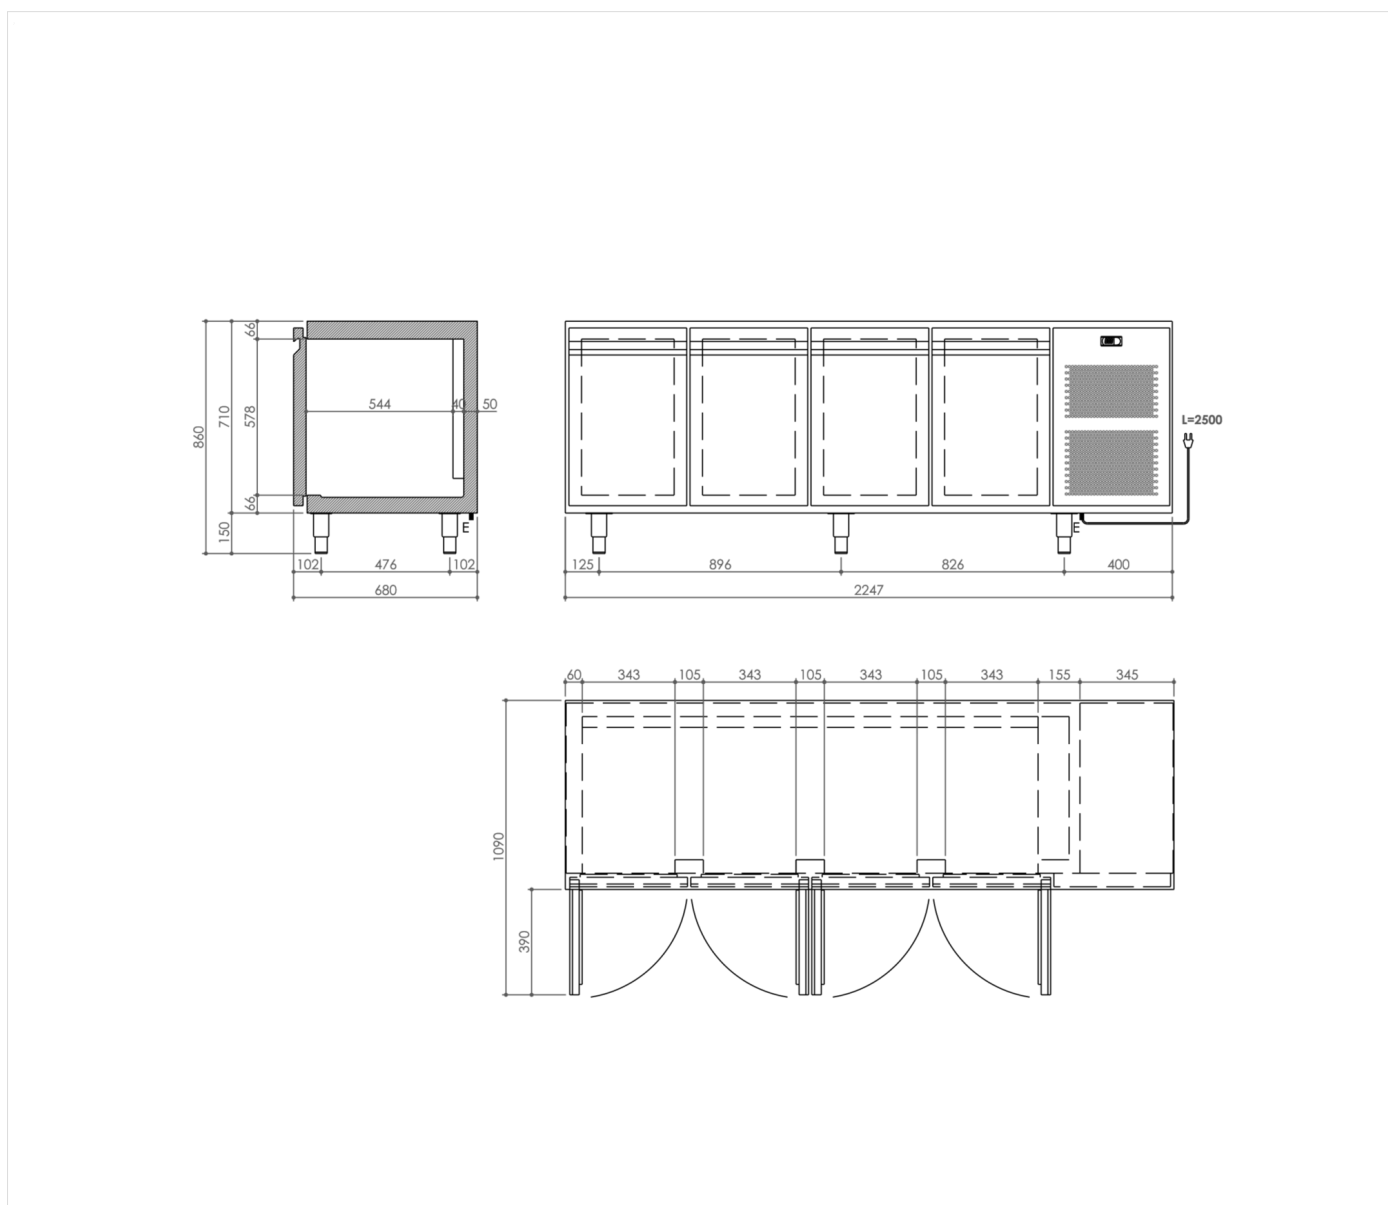

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC230 50Hz
Tipologia di spina elettrica:	con cavo e spina Schuko

