

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO050	TRE2PTNSP	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 2 puertas 0+10°C sin encimera



GAMA                      CÓDIGO                      MODELO                      FUNCIÓN  
Mesas Refrigeradas    MACROOOOO50            TRE2PTNSP            Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 2 puertas 0+10°C sin encimera



**DETALLES TÉCNICOS**

RANGE:	O/+10°C		
ANCHO (mm):	1343		
PROFUNDIDAD (mm):	680		
ALTURA (mm):	810		
PESO (Kg):	143		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.78		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.235		
VOLTAJE (V):	VAC230		
FRECUENCIA (Hz):	50Hz		
DIM. INTERNAS (mm):	791x530x540(h) mm		
MATERIAL EXTERIOR:	304		
MATERIAL INTERNO:	304		
CAPACIDAD BRUTA (L):	226		
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado		
PUERTAS:	2 Puertas		
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.		
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Gas caliente		
POTENCIA REFRIGERANTE:	380		
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	<b>B</b>	TIPO DE GAS	<b>R290 / 3</b>
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	80		
NIVEL DE RUIDO:	51		
ENERGÍA POR AÑO:	718		
CLASE CLIMA:	5 +40°C 40%		

**DESCRIPCIÓN**


Estructura monocasco H=670mm. de acero inoxidable AISI 304 . Sin encimera. Acabado exterior satinado scotch-brite. Espesor de aislamiento de 50 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Atrás externo en chapa galvanizado, AISI 304 Scotch-brite acero inoxidable opcional. Pies de acero inoxidable ajustable H 140/230 mm. Célula con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas con autocerrado con bloqueo a 95 °. Guarnición y cajones magnéticos fácilmente reemplazables. Unidad de refrigerante monobloc. Desconocimiento automático y evaporación automática del agua de condensado. Mangos ergonómicos. Fuente de alimentación estándar de 230V/50Hz. . Suministrado con 2 rejillas Gn I/I en acero plastificado. R290 Gas refrigerante. Clase de energía B (718 kWh/año)



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOOO50	TRE2PTNSP	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 2 puertas O+10°C sin encimera

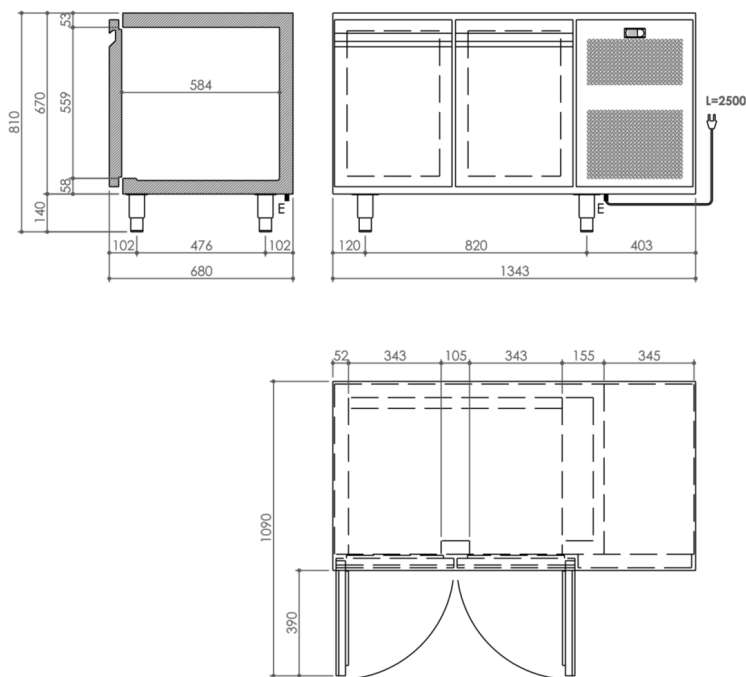

**DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN**

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko

