



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACRO000070	TRE2PTNPA	Kühltische MO

PRODUKT

**Kühltisch MO 0+10°C 2 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung**



**TECHNISCHE DATEN**

RANGE:	0/+10°C		
BREITE (mm):	1343		
TIEFE (mm):	700		
HÖHE (mm):	850		
GEWICHT (Kg):	162		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	0.78		
GESAMT-WATT (kW):	0.235		
NETZSPANNUNG (V):	VAC230		
FREQUENZ (Hz):	50Hz		
INNENABMESSUNGEN (mm):	791x530x540(h) mm		
AUSSENATERIAL:	304		
INNENMATERIAL:	304		
BRUTTOVOLUMEN (L):	226		
BETRIEBSMODUS:	Umluftkühlung		
TÜREN:	2 Türen		
STANDARD AUSSTATTUNG:	1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN I/1 pro Tür		
ABTAUEN-TYP:	Heissem Gas		
KÄLTELEISTUNG:	380		
ENERGIEKLASSE: <b>B</b>	GASART:	<b>R290 / 3</b>	
KÄLTEMITTELMENGE (g):	80		
GERÄUSCHPEGEL:	51		
ENERGIE PRO JAHR:	718		
KLIMA CLASSE:	5 +40°C 40%		

**BESCHREIBUNG**


Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 670mm. Arbeitsplatte mit eckiger Kante, Aufkantung. 50 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m<sup>3</sup>). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare EdelstahlfüÙe 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser. Ergonomische Handgriffe. Standard-Stromversorgung 230V/50Hz. 2 Roste GN I/1 aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse B (718 kWh/Jahr)



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOOO070	TRE2PTNPA	Kühltische MO

PRODUKT

**Kühltisch MO 0+10°C 2 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung**

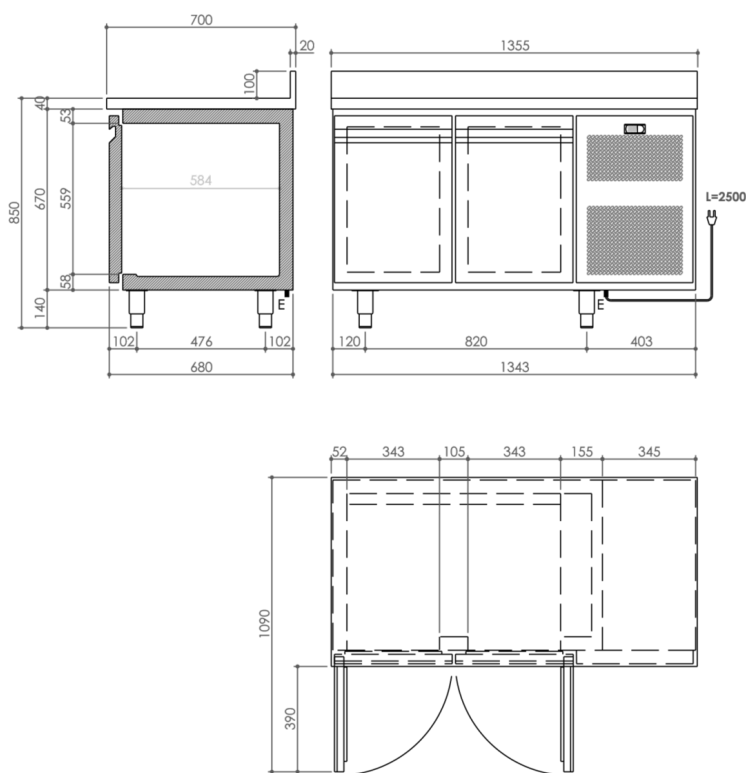

**INSTALLATIONSANGABEN**

(E) Elektroanschluss:	VAC230 50Hz
Typ des Steckers:	mit Kabel und Schuko-Stecker

