

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOOO080	TRE2PBTSP	Tavoli Refrigerati MO

PRODOTTO
Tavolo refrigerato MO 2 porte -10-20°C senza piano

DATI TECNICI

RANGE:	-20/-10°C	
LARGHEZZA (mm):	1343	
PROFONDITA' (mm):	680	
ALTEZZA (mm):	810	
PESO (Kg):	151	
VOLUME (m ³):	0.78	
POTENZA EL. (kW):	0.5	
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230	
FREQUENZA (Hz):	50Hz	
DIMENSIONI INTERNE (mm):	791x530x540(h) mm	
MATERIALE ESTERNO:	304	
MATERIALE INTERNO:	304	
CAPACITA' LORDA (L):	226	
FUNZIONAMENTO:	Ventilato	
PORTE:	2 Porte	
DOTAZIONE STANDARD:	1 Griglia plastificata GNI/1 per porta.	
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Gas caldo	
POTENZA FRIGORIFERA:	520	
ENERGY CLASS: D	TIPO GAS:	R290 / 3
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	120	
LIVELLO DI RUMORE:	53	
ENERGIA PER ANNO:	2587	
CLASSE CLIMATICA:	5 + 40°C 40%	

DESCRIZIONE


Struttura a monoscocca H=670mm. in acciaio inox AISI 304. Senza piano. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 50mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassetti facilmente sostituibili. Unità refrigerante a monoblocco. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Alimentazione standard 230V/50Hz. Fornito con 2 griglia GN 1/1 in acciaio plastificato. Gas refrigerante R290. Classe energetica D (2587 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOOO80	TRE2PBTSP	Tavoli Refrigerati MO

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MO 2 porte -10-20°C senza piano

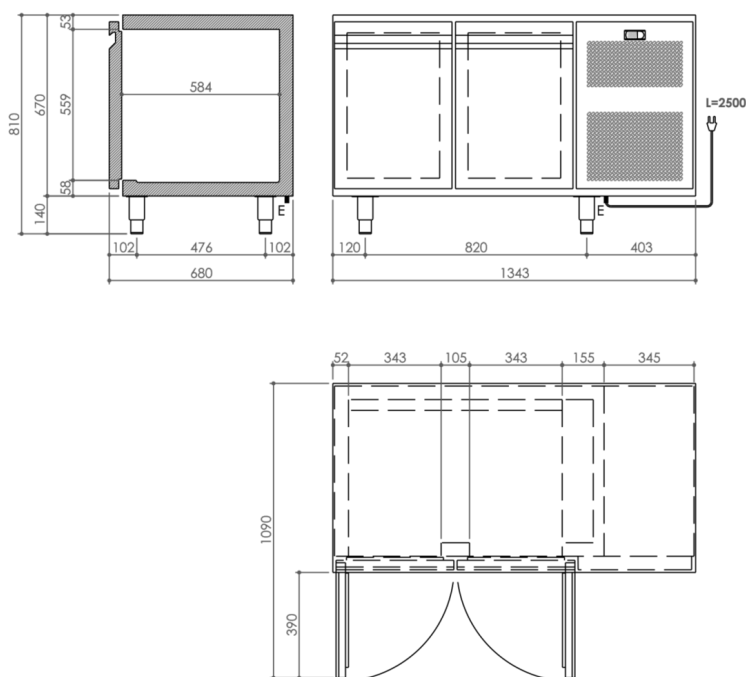

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC230 50Hz

Tipologia di spina elettrica:

con cavo e spina Schuko

