



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO080	TRE2PBTSP	Tables Refrigerées MO

## ARTICLE

## Table réfrigérée MO 2 portes -10 - 20°C sans dessus



## DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	<b>-20/-10°C</b>	
LARGEUR (mm):	<b>1343</b>	
PROFONDEUR (mm):	<b>680</b>	
HAUTEUR (mm):	<b>810</b>	
POIDS (Kg):	<b>151</b>	
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.78</b>	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	<b>0.5</b>	
TENSION (V):	<b>VAC230</b>	
FREQUENCE (Hz):	<b>50Hz</b>	
DIM. INTERNES (mm):	<b>791x530x540(h) mm</b>	
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	<b>304</b>	
MATÉRIAU INTERNE:	<b>304</b>	
CAPACITE' BRUTE (L):	<b>226</b>	
MODE DE FONCTIONNEMENT:	<b>Ventile</b>	
PORTES:	<b>2 Portes</b>	
EQUIPEMENT STANDARD:	<b>1 Grille Plastifiée GNI/I pour porte.</b>	
TYPE DE DÉGIVRAGES:	<b>Gaz chaude</b>	
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	<b>520</b>	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	<b>D</b>	TYPE DE GAZ: <b>R290 / 3</b>
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	<b>120</b>	
NIVEAU DE BRUIT:	<b>53</b>	
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	<b>2587</b>	
CLASSE CLIMATIQUE:	<b>5 + 40°C 40%</b>	

## DESCRIPTION


Structure monocoque H=670mm. en acier inox AISI 304. Sans dessus. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 50 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc). Arrière extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles. Groupe frigorifique monobloc. Dégivrage automatique et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Alimentation standard 230V/50Hz. Comprend 2 grilles GN I/I en acier plastifié. Gaz réfrigérant R290. Classe efficacité énergétique D (2587 kWh/an).



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO080	TRE2PBTSP	Tables Refrigerées MO

ARTICLE

Table réfrigérée MO 2 portes -10 - 20°C sans dessus

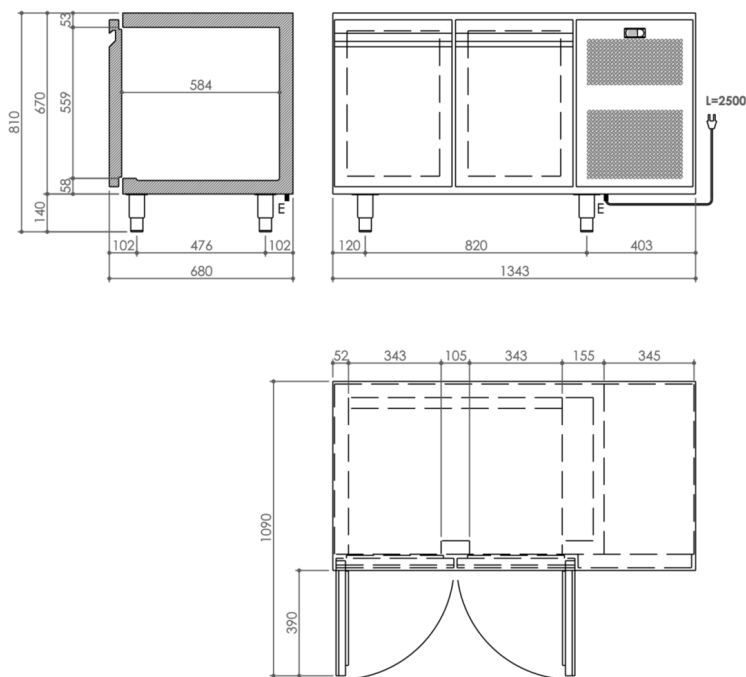

**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique: **VAC230 50Hz**  
Type de fiche électrique: **avec câble et fiche Schuko**

