

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOOO80	TRE2PBTSP	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa para congelados MO 2 puertas -10-20°C sin encimera



GAMA CÓDIGO MODELO FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas MACROOOOO80 TRE2PBTSP Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa para congelados MO 2 puertas -10-20°C sin encimera



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-20/-10°C		
ANCHO (mm):	1343		
PROFUNDIDAD (mm):	680		
ALTURA (mm):	810		
PESO (Kg):	151		
VOLUMEN (m ³):	0.78		
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.5		
VOLTAJE (V):	VAC230		
FRECUENCIA (Hz):	50Hz		
DIM. INTERNAS (mm):	791x530x540(h) mm		
MATERIAL EXTERIOR:	304		
MATERIAL INTERNO:	304		
CAPACIDAD BRUTA (L):	226		
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado		
PUERTAS:	2 Puertas		
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.		
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Gas caliente		
POTENCIA REFRIGERANTE:	520		
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	D	TIPO DE GAS	R290 / 3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	120		
NIVEL DE RUIDO:	53		
ENERGÍA POR AÑO:	2587		
CLASE CLIMA:	5 + 40°C 40%		

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco H=670mm. de acero inoxidable AISI 304 . Sin encimera. Acabado exterior satinado scotch-brite. Espesor de aislamiento de 50 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Atrás externo en chapa galvanizado, AISI 304 Scotch-brite acero inoxidable opcional. Pies de acero inoxidable ajustable H 140/230 mm. Célula con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas con autocerrado con bloqueo a 95 °. Garnición y cajones magnéticos fácilmente reemplazables. Unidad de refrigerante monobloc. Desconocimiento automático y evaporación automática del agua de condensado. Mangos ergonómicos. Fuente de alimentación estándar de 230V/50Hz. Suministrado con 2 rejillas Gni I/I en acero plastificado. R290 Gas refrigerante. Clase de energía D (2587 kWh/año)



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOOO80	TRE2PBTSP	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa para congelados MO 2 puertas -10-20°C sin encimera

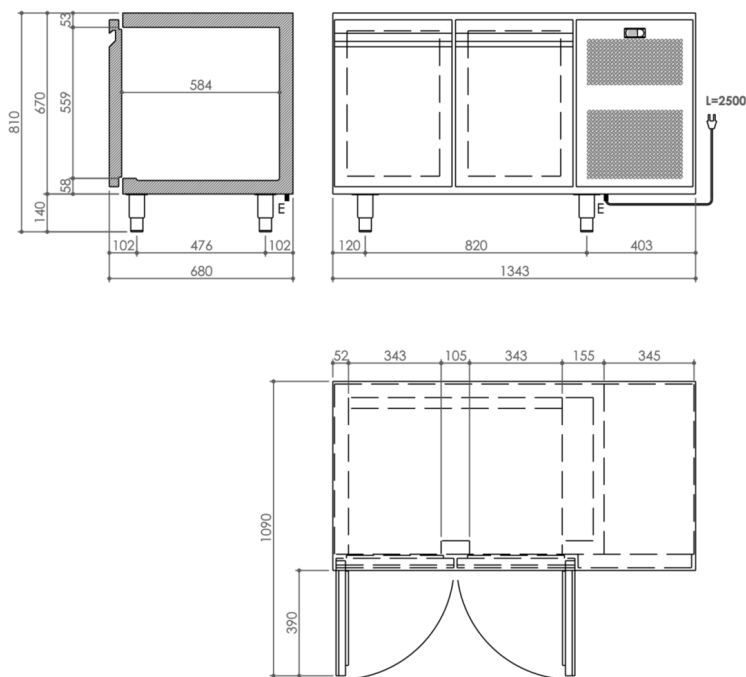

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

