



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOOO090	TRE2PBTCP	Tavoli Refrigerati MO

**PRODOTTO**
**Tavolo refrigerato MO 2 porte -10-20°C senza alzatina**

**DATI TECNICI**

RANGE:	<b>-20/-10°C</b>	
LARGHEZZA (mm):	<b>1343</b>	
PROFONDITA' (mm):	<b>700</b>	
ALTEZZA (mm):	<b>850</b>	
PESO (Kg):	<b>167</b>	
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>0.78</b>	
POTENZA EL. (kW):	<b>0.5</b>	
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC230</b>	
FREQUENZA (Hz):	<b>50Hz</b>	
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>791x530x540(h) mm</b>	
MATERIALE ESTERNO:	<b>304</b>	
MATERIALE INTERNO:	<b>304</b>	
CAPACITA' LORDA (L):	<b>226</b>	
FUNZIONAMENTO:	<b>Ventilato</b>	
PORTE:	<b>2 Porte</b>	
DOTAZIONE STANDARD:	<b>1 Griglia plastificata GN1/1 per porta.</b>	
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	<b>Gas caldo</b>	
POTENZA FRIGORIFERA:	<b>520</b>	
ENERGY CLASS: <b>D</b>	TIPO GAS:	<b>R290 / 3</b>
QUANTITA' DI REFRIGERANTE (g):	<b>120</b>	
LIVELLO DI RUMORE:	<b>53</b>	
ENERGIA PER ANNO:	<b>2587</b>	
CLASSE CLIMATICA:	<b>5 + 40°C 40%</b>	

**DESCRIZIONE**


Struttura a monoscocca H=670mm. in acciaio inox AISI 304. con piano. Con piano bordo quadro. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 50mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassetti facilmente sostituibili. Unità refrigerante a monoblocco. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Alimentazione standard 230V/50Hz. Fornito con 2 griglia GN 1/1 in acciaio plastificato. Gas refrigerante R290. Classe energetica D (2587 kWh/anno)



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOOO90	TRE2PBTCP	Tavoli Refrigerati MO

PRODOTTO

**Tavolo refrigerato MO 2 porte -10-20°C senza alzatina**

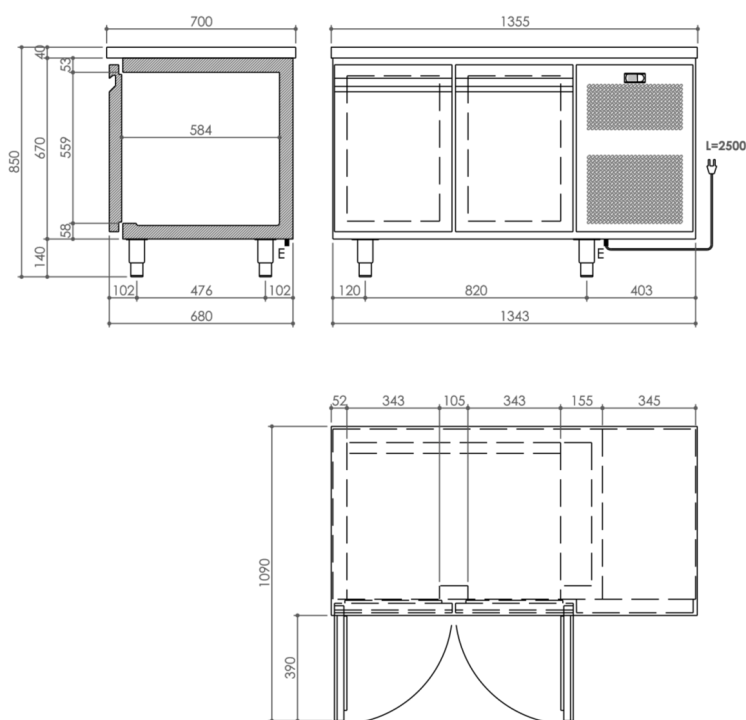

#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC230 50Hz

Tipologia di spina elettrica:

con cavo e spina Schuko



**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**  
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)  
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:

15/1/2026