



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOOIOO	TRE2PBTPA	Kühltische MO

PRODUKT

**Tiefkühlisch MO -10-20°C 2 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung**



**TECHNISCHE DATEN**

RANGE:	<b>-20/-10°C</b>		
BREITE (mm):	<b>1343</b>		
TIEFE (mm):	<b>700</b>		
HÖHE (mm):	<b>850</b>		
GEWICHT (Kg):	<b>170</b>		
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.78</b>		
GESAMT-WATT (kW):	<b>0.5</b>		
NETZSPANNUNG (V):	<b>VAC230</b>		
FREQUENZ (Hz):	<b>50Hz</b>		
INNENABMESSUNGEN (mm):	<b>791x530x540(h) mm</b>		
AUSSENATERIAL:	<b>304</b>		
INNENMATERIAL:	<b>304</b>		
BRUTTOVOLUMEN (L):	<b>226</b>		
BETRIEBSMODUS:	<b>Umluftkühlung</b>		
TÜREN:	<b>2 Türen</b>		
STANDARD AUSSTATTUNG:	<b>1 Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN I/1 pro Tür</b>		
ABTAUEN-TYP:	<b>Heissem Gas</b>		
KÄLTELEISTUNG:	<b>520</b>		
ENERGIEKLASSE: <b>D</b>	GASART:	<b>R290 / 3</b>	
KÄLTEMITTELMENGE (g):	<b>120</b>		
GERÄUSCHPEGEL:	<b>53</b>		
ENERGIE PRO JAHR:	<b>2587</b>		
KLIMA CLASSE:	<b>5 + 40°C 40%</b>		

**BESCHREIBUNG**


Korpus - in einem Stück hochdruckgeschäumt - aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Schoch-Brite). Korpushöhe 670mm. Arbeitsplatte mit eckiger Kante, Aufkantung. 50 mm (Korpus) und 50 mm (Tür) starke Isolierung, Polyurethanschaum hoher Dichte (40kg/m<sup>3</sup>). Rückwand aus verzinktem Blech, optional aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite. Höhenverstellbare EdelstahlfüÙe 140/230H mm. Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung. Selbstschließende Türen mit 95°-Stop. Leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen. Monoblock-Kühlaggregat. Automatische Abtauung und Verdunstung von Abtauwasser. Ergonomische Handgriffe. Standard-Stromversorgung 230V/50Hz. 2 Roste GN I/1 aus kunststoffbeschichtetem Stahl im Lieferumfang enthalten. Kältemittel R290. Energieeffizienzklasse D (2587/Jahr)



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
Kühltische	MACROOOOIOO	TRE2PBTPA	Kühltische MO

PRODUKT

Tiefkühlisch MO -10-20°C 2 Türen, Arbeitsplatte mit Aufkantung

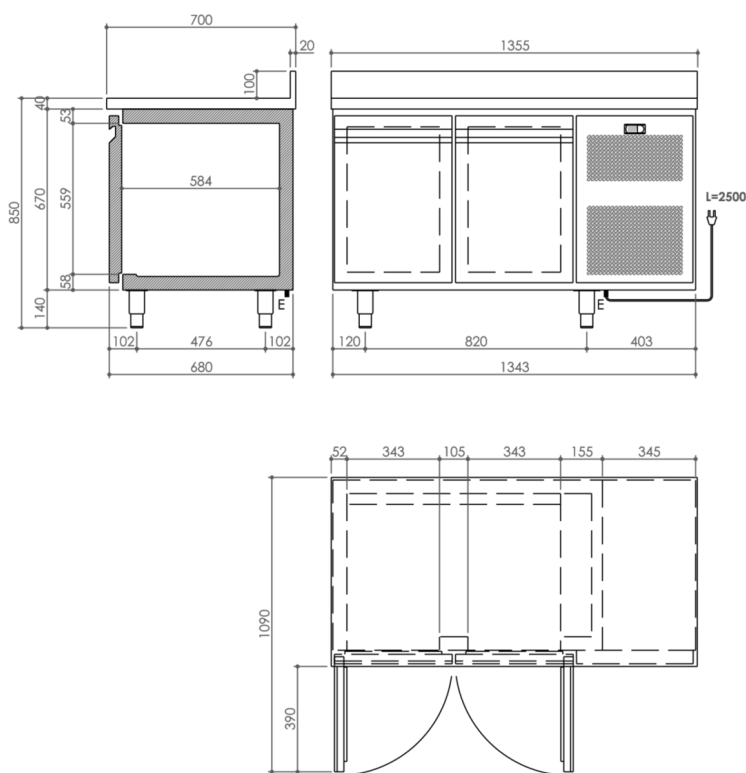

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC230 50Hz

Typ des Steckers:

mit Kabel und Schuko-Stecker

