

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOOI3O	TRE3PTNPA	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 3 puertas 0+10°C con peto



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOOI3O	TRE3PTNPA	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 3 puertas 0+10°C con peto



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	0/+10°C
ANCHO (mm):	1805
PROFUNDIDAD (mm):	700
ALTURA (mm):	850
PESO (Kg):	195
VOLUMEN (m³):	1.22
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.235
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	1239x530x540(h) mm
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	355
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado
PUERTAS:	3 Puertas
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Gas caliente
POTENCIA REFRIGERANTE:	380
CLASE ENERGÉTICA B	TIPO DE GAS R290 / 3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	80
NIVEL DE RUIDO:	51
ENERGÍA POR AÑO:	827
CLASE CLIMA:	5 +40°C 40%

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco H=670mm. de acero inoxidable AISI 304 . Con encimera y peto. Acabado exterior satinado scotch-brite. Espesor de aislamiento de 50 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Atrás externo en chapa galvanizado, AISI 304 Scotch-brite acero inoxidable opcional. Pies de acero inoxidable ajustable H 140/230 mm. Célula con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas con autocerrado con bloqueo a 95 °. Guarnición y cajones magnéticos fácilmente reemplazables. Unidad de refrigerante monobloc. Desconocimiento automático y evaporación automática del agua de condensado. Mangos ergonómicos. Fuente de alimentación estándar de 230V/50Hz. . Suministrado con 3 rejillas Gn I/I en acero plastificado. R290 Gas refrigerante. Clase de energía B (827 kWh/año)



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOOI3O	TRE3PTNPA	Mesas Refrigeradas MO

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MO 3 puertas O+10°C con peto

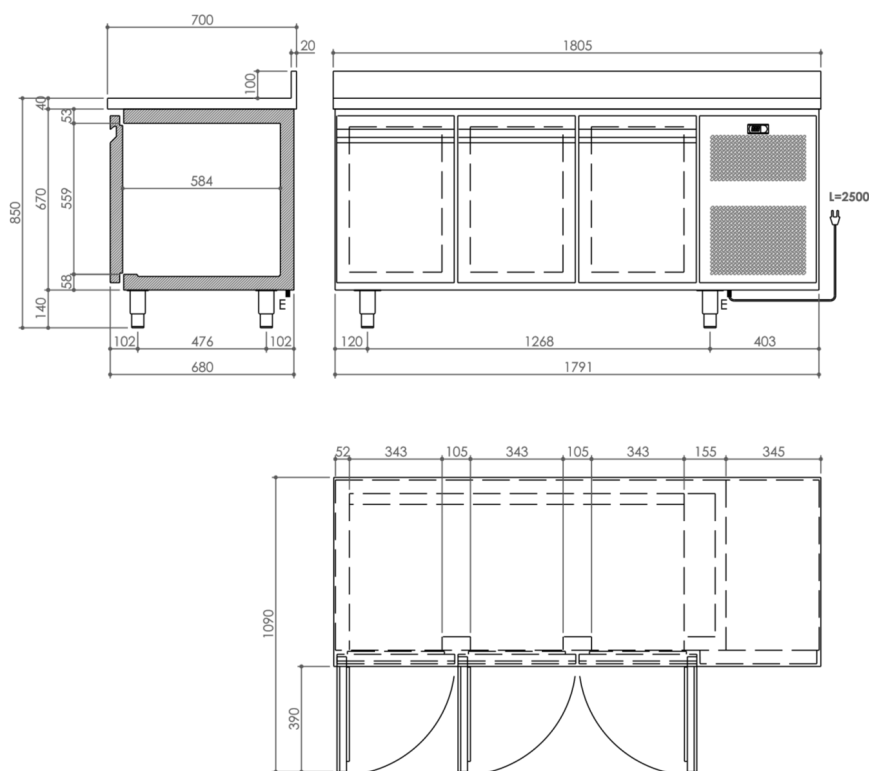

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

