

| | | | |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
| Tables Refrigerées | MACROOOO130 | TRE3PTNPA | Tables Refrigerées MO |

ARTICLE

Table réfrigérée MO 3 portes O + 10°C avec dossier



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| RANGE: | O/+10°C |
| LARGEUR (mm): | 1805 |
| PROFONDEUR (mm): | 700 |
| HAUTEUR (mm): | 850 |
| POIDS (Kg): | 195 |
| VOLUME (m ³): | 1.22 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): | 0.235 |
| TENSION (V): | VAC230 |
| FREQUENCE (Hz): | 50Hz |
| DIM. INTERNES (mm): | 1239x530x540(h) mm |
| MATÉRIAU EXTÉRIEUR: | 304 |
| MATÉRIAU INTERNE: | 304 |
| CAPACITE' BRUTE (L): | 355 |
| MODE DE FONCTIONNEMENT: | Ventile |
| PORTES: | 3 Portes |
| EQUIPEMENT STANDARD: | 1 Grille Plastifiée GNI/I pour porte. |
| TYPE DE DÉGIVRAGES: | Gaz chaude |
| PUISSANCE FRIGORIFIQUE: | 380 |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE: B | TYPE DE GAZ: R290 / 3 |
| QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g): | 80 |
| NIVEAU DE BRUIT: | 51 |
| ÉNERGIE PAR ANNÉE: | 827 |
| CLASSE CLIMATIQUE: | 5 + 40°C 40% |

DESCRIPTION


Structure monocoque H=670mm. en acier inox AISI 304. Avec dessus à bord carré et Arrièreseret. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 50 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc). Arrière extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles. Groupe frigorifique monobloc. Dégivrage automatique et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Alimentation standard 230V/50Hz. Comprend 3 grilles GN I/I en acier plastifié. Gaz réfrigérant R290. Classe efficacité énergétique B (827 kWh/an).



| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Tables Refrigerées | MACROOOO13O | TRE3PTNPA | Tables Refrigerées MO |

ARTICLE

Table réfrigérée MO 3 portes O + 10°C avec dossier

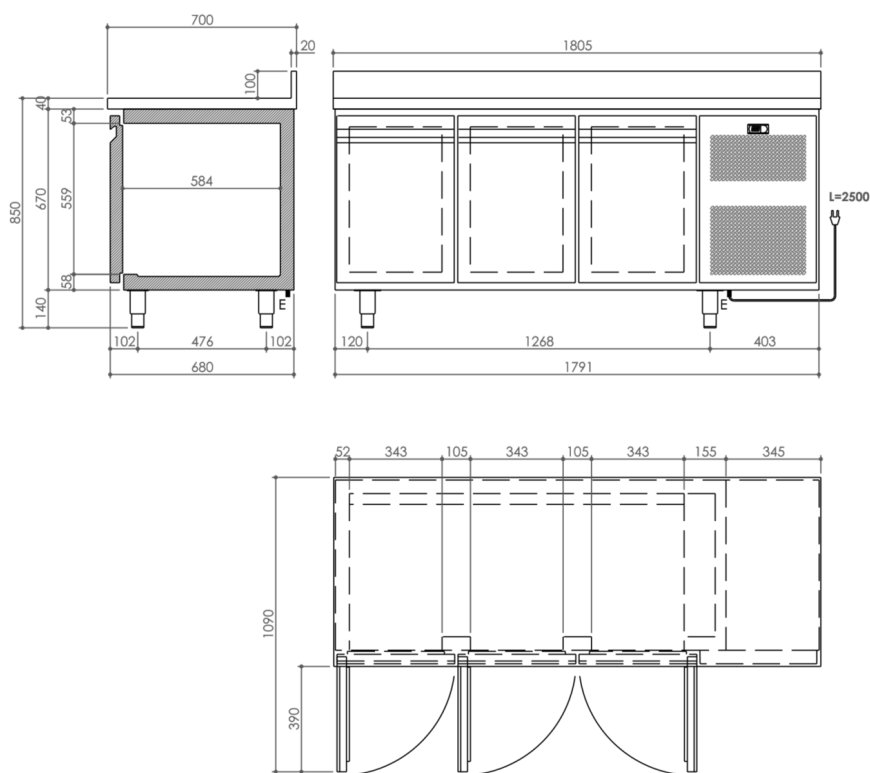

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: **VAC230 50Hz**
Type de fiche électrique: **avec câble et fiche Schuko**

