

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerees	MACROOOO16O	TRE3PBTPA	Tables Refrigerees MO

ARTICLE

Table réfrigérée MO 3 portes -10 - 20°C avec dossier



DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	-20/-10°C	
LARGEUR (mm):	1805	
PROFONDEUR (mm):	700	
HAUTEUR (mm):	850	
POIDS (Kg):	203	
VOLUME (m ³):	1.22	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.5	
TENSION (V):	VAC230	
FREQUENCE (Hz):	50Hz	
DIM. INTERNES (mm):	1239x530x540(h) mm	
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304	
MATÉRIAU INTERNE:	304	
CAPACITE' BRUTE (L):	355	
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile	
PORTES:	3 Portes	
EQUIPEMENT STANDARD:	1 Grille Plastifiée GNI/I pour porte.	
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Gaz chaude	
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	520	
CLASSE ÉNERGÉTIQUE:	D	TYPE DE GAZ: R290 / 3
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	120	
NIVEAU DE BRUIT:	53	
ÉNERGIE PAR ANNÉE:	3165	
CLASSE CLIMATIQUE:	5 + 40°C 40%	

DESCRIPTION


Structure monocoque H=670mm. en acier inox AISI 304. Avec dessus à bord carré et Arrièreserret. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 50 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc). Arrière extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles. Groupe frigorifique monobloc. Dégivrage automatique et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Alimentation standard 230V/50Hz. Comprend 3 grilles GN I/I en acier plastifié. Gaz réfrigérant R290. Classe efficacité énergétique D (3165 kWh/an).



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO16O	TRE3PBTPA	Tables Refrigerées MO

ARTICLE

Table réfrigérée MO 3 portes -10 - 20°C avec dossieret

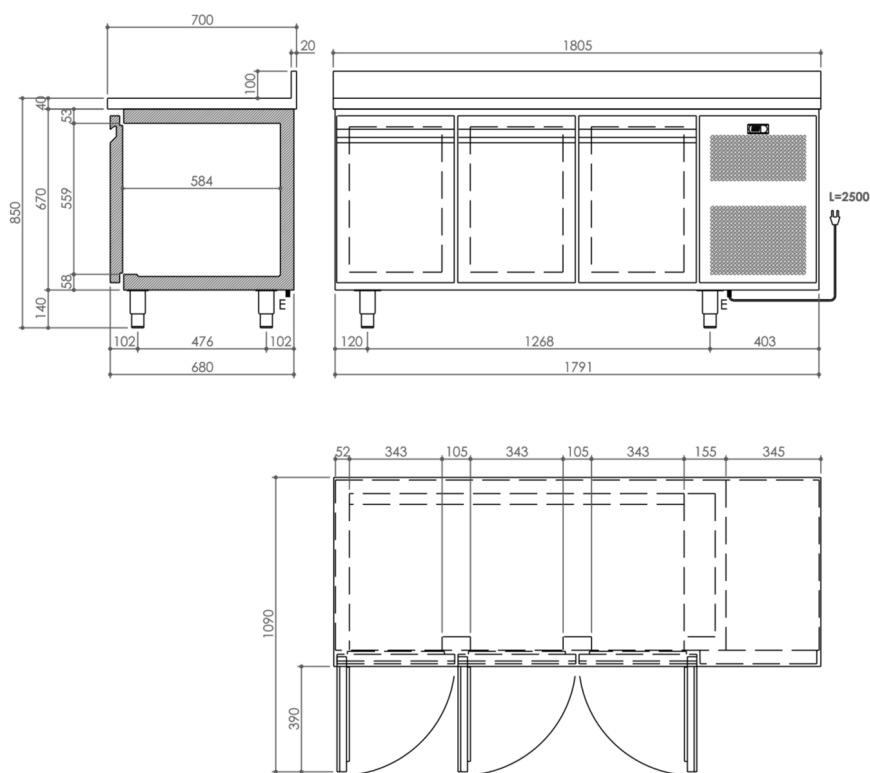

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

