

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Réfrigération complémentaire	MACRO000931	MVRI638SV	Vitrines Réfrigérées

ARTICLE

Vitrine réfrigérée 1600 sans verre



DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	0° +15°C
LARGEUR (mm):	1600
PROFONDEUR (mm):	380
HAUTEUR (mm):	225
POIDS (Kg):	78
VOLUME (m ³):	0.3
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.22
TENSION (V):	VAC230
FREQUENCE (Hz):	50Hz
DIM. INTERNES (mm):	1158x305x150(h)
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304
MATÉRIAU INTERNE:	304
CAPACITE' BRUTE (L):	53
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Statique
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	250
TYPE DE GAZ:	R290
QUANTITÉ DE RÉFRIGÉRANT (g):	100
CLASSE CLIMATIQUE:	32°C

DESCRIPTION


Ces appareils ne complètent pas seulement la fonctionnalité d'un comptoir à pizza, mais peuvent également être utilisés seuls, en les plaçant au-dessus des tables de préparation, au moyen de pieds, de supports muraux ou de supports verticaux, et en choisissant entre des profondeurs de 32 ou 38 cm. Ils peuvent également être utilisés sans verre ou avec des vitres plates ou incurvées et peuvent contenir différentes combinaisons de cuves GN en acier inoxydable ou en polycarbonate. La cuve est en acier inoxydable avec une finition extérieure satinée au scotch-brite. L'isolation est en mousse de polyuréthane haute densité (40 kg/m³).



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Réfrigération complémentaire	MACROOOO93I	MVRI638SV	Vitrines Réfrigérées

ARTICLE

Vitrine réfrigérée 1600 sans verre

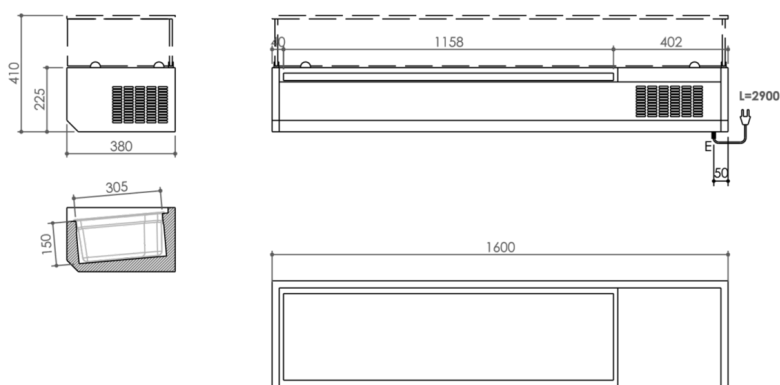

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

