

GAMA

**Refrigeración
complementaria**

CÓDIGO

MACROOOO95I

MODELO


MVR2O38SV

FUNCIÓN

**Vitrinas
Refrigeradas**

PRODUCTO

Vitrina refrigerada 2000 mm de ancho, sin cristal de protección

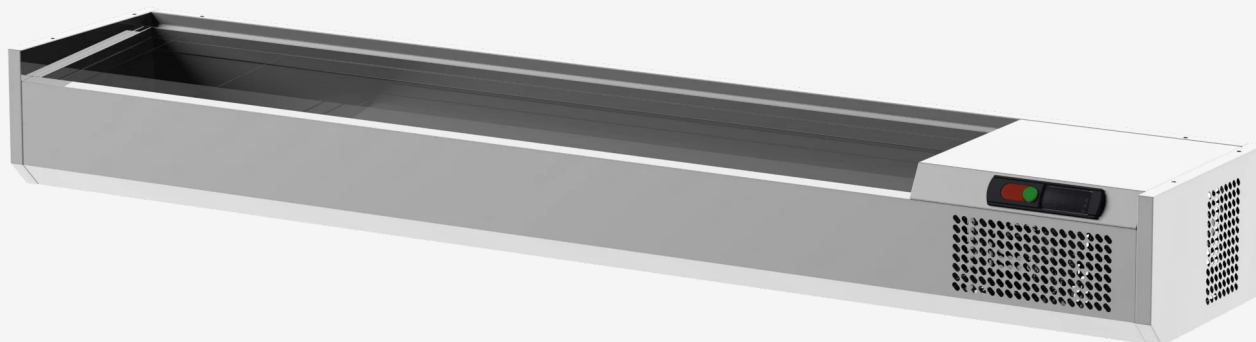

GAMA

**Refrigeración
complementaria**

CÓDIGO

MACROOOO95I

MODELO

MVR2O38SV

FUNCIÓN

**Vitrinas
Refrigeradas**

PRODUCTO

Vitrina refrigerada 2000 mm de ancho, sin cristal de protección
**DETALLES TÉCNICOS**

RANGE:	0° +15°C
ANCHO (mm):	2000
PROFUNDIDAD (mm):	380
ALTURA (mm):	225
PESO (Kg):	85
VOLUMEN (m³):	0.37
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.22
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	1558x305x150(h)
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	71
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Estático
POTENCIA REFRIGERANTE:	250
TIPO DE GAS	R290
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	110
CLASE CLIMA:	32°C

DESCRIPCIÓN


Estos aparatos no solo completan la funcionalidad de una pizzería, sino que también se pueden utilizar solos, colocándolos sobre las mesas de preparación, mediante pies, soportes de pared o contrahuellas y eligiendo entre las profundidades de 32 o 38 cm. Además, se pueden utilizar sin cristal o con cristal plano o curvo y pueden contener diferentes combinaciones de cubetas GN en acero inoxidable o policarbonato. El depósito es de acero inoxidable con acabado satinado scotch-brite. El aislamiento está realizado con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/mc).



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Refrigeración complementaria	MACROOOO95I	MVR2O38SV	Vitrinas Refrigeradas

PRODUCTO

Vitrina refrigerada 2000 mm de ancho, sin cristal de protección

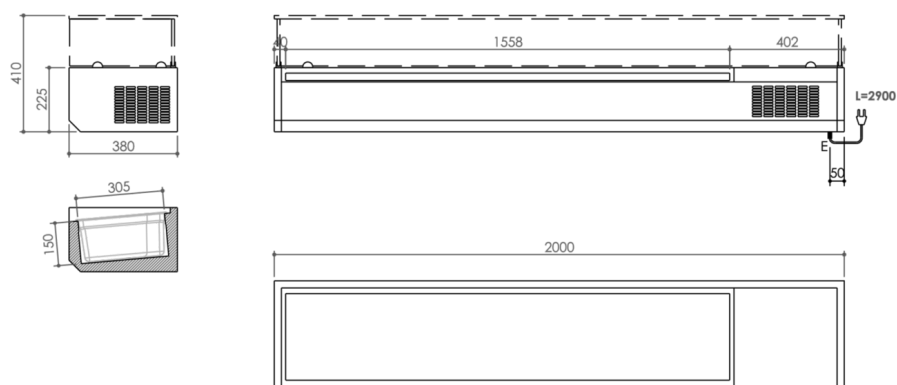

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

