

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO550	TRTIPPTNSP	Tables Refrigerées MI - Préparé pour groupe à distance

ARTICLE

Table réfrigérée MI 1 porte -2+8°C groupe à distance sans dessus



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO550	TRTIPPTNSP	Tables Refrigerées MI - Préparé pour groupe à distance

#### ARTICLE

#### Table réfrigérée MI I porte -2/+8°C groupe à distance sans dessus



#### DONNÉES TECHNIQUES

RANGE:	-2/+8°C
LARGEUR (mm):	693
PROFONDEUR (mm):	680
HAUTEUR (mm):	850
POIDS (Kg):	89
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	0.54
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	0.1
TENSION (V):	VAC230
FREQUENCE (Hz):	50Hz
DIM. INTERNES (mm):	343x530x580(h) mm
MATÉRIAU EXTÉRIEUR:	304
MATÉRIAU INTERNE:	304
CAPACITE' BRUTE (L):	105
MODE DE FONCTIONNEMENT:	Ventile
PORTES:	1 Porte
EQUIPEMENT STANDARD:	1 Grille Plastifiée GNI/I pour porte.
TYPE DE DÉGIVRAGES:	Electrique
PUISSANCE FRIGORIFIQUE:	550
TYPE DE GAZ:	R134a
CLASSE CLIMATIQUE:	5 +40°C 40%

#### DESCRIPTION


Table réfrigérée -2 +8°C prédisposée. Structure monocoque en acier inox AISI 304. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc). Arrière extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles. Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène. Dégivrage électrique et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Compartiment technique gauche en option. Alimentation standard 220-240V 50/60Hz. Gaz réfrigérant R134a. Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail). Portes réversibles. La version standard comprend: 1 paires de glissières + 1 grille GN I/I en acier plastifié.



GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Tables Refrigerées	MACROOOO550	TRTIPPTNSP	Tables Refrigerées MI - Préparé pour groupe à distance

ARTICLE

Table réfrigérée MI l porte -2+8°C groupe à distance sans dessus

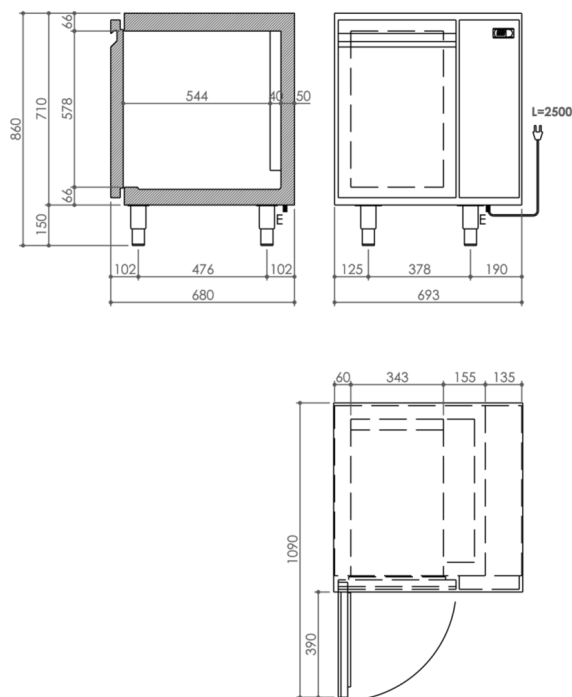

**DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION**

(E) Raccordement électrique:	VAC230 50Hz
Type de fiche électrique:	avec câble et fiche Schuko

