

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO56O	TRTIPPTNCP	Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACRO000560	TRTIPPTNCP	Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-2/+8°C
ANCHO (mm):	700
PROFUNDIDAD (mm):	700
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	97
VOLUMEN (m ³):	0.54
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.1
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	343x530x580(h) mm
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	105
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado
PUERTAS:	1 Puerta
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Eléctrico
POTENCIA REFRIGERANTE:	550
TIPO DE GAS	R134a
CLASE CLIMA:	5 +40°C 40%

DESCRIPCIÓN


Mesa refrigerada -2 +8°C preaparada para unidad de condensación remota . Estructura monocasco en acero inoxidable AISI 304. Con encimera. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Respaldo externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cajones fácilmente reemplazables. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche eléctrico y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. Compartimento técnico opcional a la izquierda. Fuente de alimentación estándar 220-240V 50/60Hz. Gas refrigerante R134a, Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACROOOO56O	TRTIPPTNCP	Mesas Refrigeradas M1 - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO

Mesa de refrigeración M1 l puerta -2+8°C preparada para unidad de condensación remota, sin peto

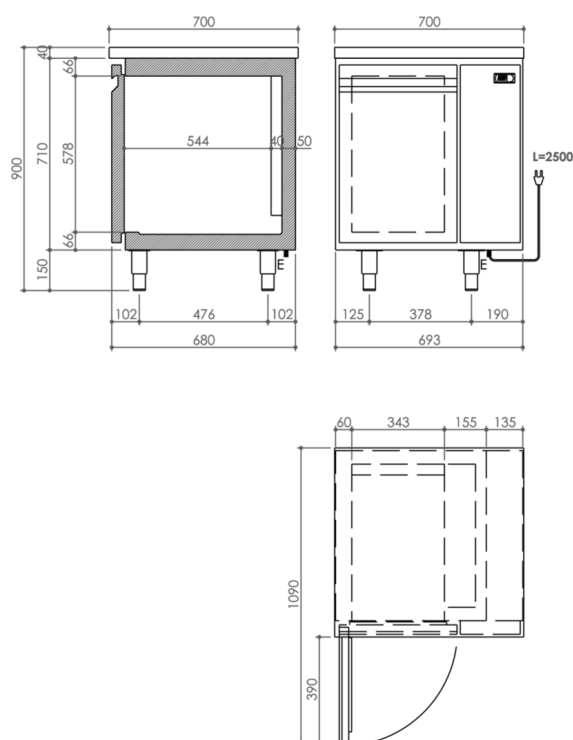

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti, 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Los datos presentados en este documento deben considerarse no vinculantes. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso.

LAST UPDATE:

23/9/2026