

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACRO000610	TRT2PPTNSP	Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACRO000610	TRT2PPTNSP	<b>Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota</b>

## PRODUCTO



## DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	<b>-2/+8°C</b>
ANCHO (mm):	<b>1141</b>
PROFUNDIDAD (mm):	<b>680</b>
ALTURA (mm):	<b>850</b>
PESO (Kg):	<b>114</b>
VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):	<b>0.87</b>
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	<b>0.1</b>
VOLTAJE (V):	<b>VAC230</b>
FRECUENCIA (Hz):	<b>50Hz</b>
DIM. INTERNAS (mm):	<b>791x530x580(h) mm</b>
MATERIAL EXTERIOR:	<b>304</b>
MATERIAL INTERNO:	<b>304</b>
CAPACIDAD BRUTA (L):	<b>243</b>
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	<b>Ventilado</b>
PUERTAS:	<b>2 Puertas</b>
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	<b>1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.</b>
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	<b>Eléctrico</b>
POTENCIA REFRIGERANTE:	<b>550</b>
TIPO DE GAS	<b>R134a</b>
CLASE CLIMA:	<b>5 +40°C 40%</b>

## DESCRIPCIÓN


Mesa refrigerada -2 +8°C preparada para unidad de condensación remota. Estructura monocasco en acero inoxidable AISI 304. Sin encimera. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Respaldo externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cajones fácilmente reemplazables. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche eléctrico y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. Compartimento técnico opcional a la izquierda. Fuente de alimentación estándar 220-240V 50/60Hz. Gas refrigerante R134a, Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Mesas Refrigeradas	MACRO000610	TRT2PPTNSP	Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 2 puertas -2+8°C preparada para unidad de condensación remota, sin encimera

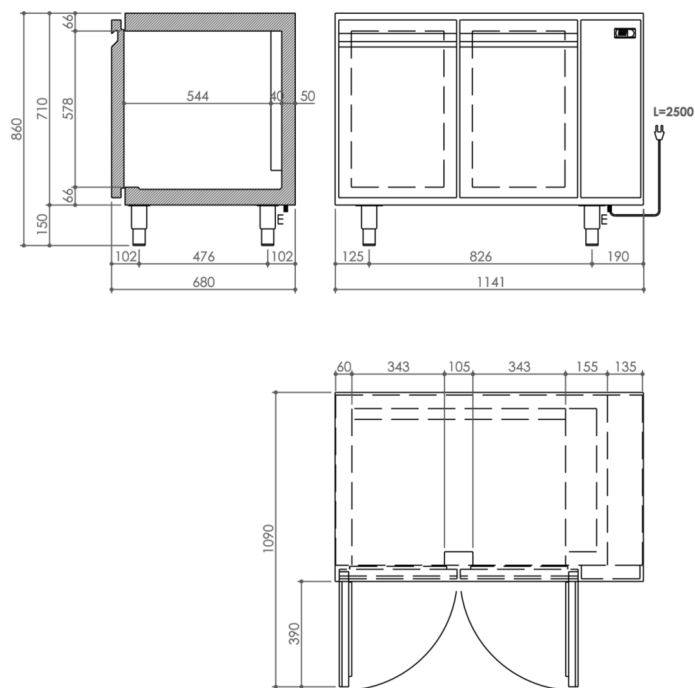

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

