

| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|-----------------------|-------------|------------|---|
| Tables Refrigerées | MACROOOO670 | TRT3PPTNSP | Tables Refrigerées MI - Préparé pour groupe à distance |

ARTICLE

Table réfrigérée MI 3 portes -2/+8°C groupe à distance sans dessus



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|--|
| RANGE: | -2/+8°C |
| LARGEUR (mm): | 1589 |
| PROFONDEUR (mm): | 680 |
| HAUTEUR (mm): | 850 |
| POIDS (Kg): | 139 |
| VOLUME (m ³): | 1.21 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW): | 0.1 |
| TENSION (V): | VAC230 |
| FREQUENCE (Hz): | 50Hz |
| DIM. INTERNES (mm): | 1239x530x580(h) mm |
| MATÉRIAU EXTÉRIEUR: | 304 |
| MATÉRIAU INTERNE: | 304 |
| CAPACITE' BRUTE (L): | 381 |
| MODE DE FONCTIONNEMENT: | Ventile |
| PORTES: | 3 Portes |
| EQUIPEMENT STANDARD: | 1 Grille Plastifiée GNI/I pour porte. |
| TYPE DE DÉGIVRAGES: | Electrique |
| PUISSANCE FRIGORIFIQUE: | 550 |
| TYPE DE GAZ: | R134a |
| CLASSE CLIMATIQUE: | 5 +40°C 40% |

DESCRIPTION


Table réfrigérée -2 +8°C prédisposée. Structure monocoque en acier inox AISI 304. Finition extérieure en scotchbrite Satiné. Epaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc). Arrière extérieur en tôle galvanisée, en option en acier inox AISI 304 scotch-brite. Pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm. Chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur. Portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°. Joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles. Système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène. Dégivrage électrique et évaporation automatique de l'eau de condensation. Poignée ergonomique. Compartiment technique gauche en option. Alimentation standard 220-240V 50/60Hz. Gaz réfrigérant R134a. Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail). Portes réversibles. La version standard comprend: 3 paires de glissières + 3 grille GN I/I en acier plastifié.



| GAMME | CODE | MODÈLE | FONCTION |
|-----------------------|-------------|------------|---|
| Tables Refrigerées | MACROOOO670 | TRT3PPTNSP | Tables Refrigerées M1 - Préparé pour groupe à distance |

ARTICLE

Table réfrigérée M1 3 portes -2+8°C groupe à distance sans dessus

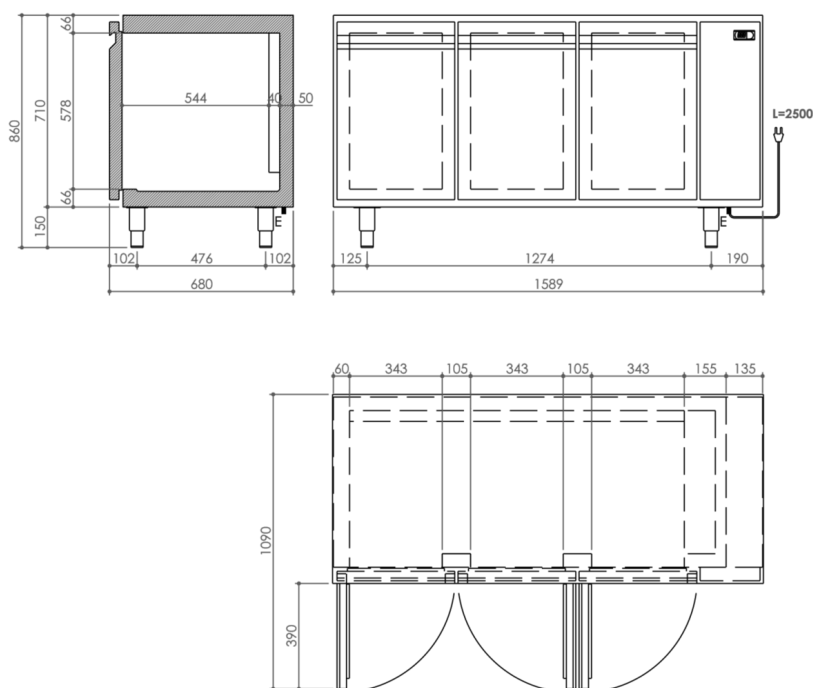

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| (E) Raccordement électrique: | VAC230 50Hz |
| Type de fiche électrique: | avec câble et fiche Schuko |

