

| GAMA               | CÓDIGO      | MODELO     | FUNCIÓN   |
|--------------------|-------------|------------|---|
| Mesas Refrigeradas | MACRO000670 | TRT3PPTNSP | Mesas Refrigeradas M1 - Preparadas para unidad remota |

PRODUCTO



|                    |             |            |  |
|--------------------|-------------|------------|--|
| GAMA               | CÓDIGO      | MODELO     | FUNCIÓN  |
| Mesas Refrigeradas | MACRO000670 | TRT3PPTNSP | <b>Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota</b> |

**PRODUCTO**

**DETALLES TÉCNICOS**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| RANGE:                     | <b>-2/+8°C</b>                                    |
| ANCHO (mm):                | <b>1589</b>                                       |
| PROFUNDIDAD (mm):          | <b>680</b>  |
| ALTURA (mm):               | <b>850</b>  |
| PESO (Kg):                 | <b>139</b>  |
| VOLUMEN (m <sup>3</sup> ): | <b>1.21</b>                                       |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW):   | <b>0.1</b>  |
| VOLTAJE (V):               | <b>VAC230</b>                                     |
| FRECUENCIA (Hz):           | <b>50Hz</b>                                       |
| DIM. INTERNAS (mm):        | <b>1239x530x580(h) mm</b>                         |
| MATERIAL EXTERIOR:         | <b>304</b>  |
| MATERIAL INTERNO:          | <b>304</b>  |
| CAPACIDAD BRUTA (L):       | <b>381</b>  |
| MODO DE FUNCIONAMIENTO:    | <b>Ventilado</b>                                  |
| PUERTAS:                   | <b>3 Puertas</b>                                  |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE:     | <b>1 parrilla plastificada GNI/I para puerta.</b> |
| TIPO DE DESCONGELACIÓN:    | <b>Eléctrico</b>                                  |
| POTENCIA REFRIGERANTE:     | <b>550</b>  |
| TIPO DE GAS                | <b>R134a</b>                                      |
| CLASE CLIMA:               | <b>5 + 40°C 40%</b>                               |

**DESCRIPCIÓN**


Mesa refrigerada -2 +8°C preparada para unidad de condensación remota. Estructura monocasco en acero inoxidable AISI 304. Sin encimera. Acabado exterior satinado Scotch Brite. Espesor de aislamiento de 60 mm para el cuerpo y 50 mm para las puertas con espuma de alta densidad (40 kg/mc). Respaldo externo en chapa galvanizada, opcional en acero inoxidable AISI 304 scotch-brite. Pies de acero inoxidable regulables en altura H 140/230 mm. Celda con esquinas redondeadas para una mejor limpieza interna. Puertas de cierre automático con tope de 95°. Juntas magnéticas para puertas y cajones fácilmente reemplazables. Sistema de ventilación canalizado en la espalda para una temperatura interna perfecta y homogénea. Desescarche eléctrico y evaporación automática del agua condensada. Asas ergonómicas. Compartimento técnico opcional a la izquierda. Fuente de alimentación estándar 220-240V 50/60Hz. Gas refrigerante R134a, Bisagras de puerta superior e inferior fijadas en el frontal del cuerpo (intercambiables sin necesidad de desmontar la encimera). Puertas reversibles. Se suministra con 1 par de guías + 1 rejilla de acero plastificado GN I/I.



| GAMA               | CÓDIGO      | MODELO     | FUNCIÓN   |
|--------------------|-------------|------------|---|
| Mesas Refrigeradas | MACROOOO67O | TRT3PPTNSP | Mesas Refrigeradas MI - Preparadas para unidad remota |

PRODUCTO

Mesa de refrigeración MI 3 puertas -2+8°C preparada para unidad de condensación remota, sin encimera

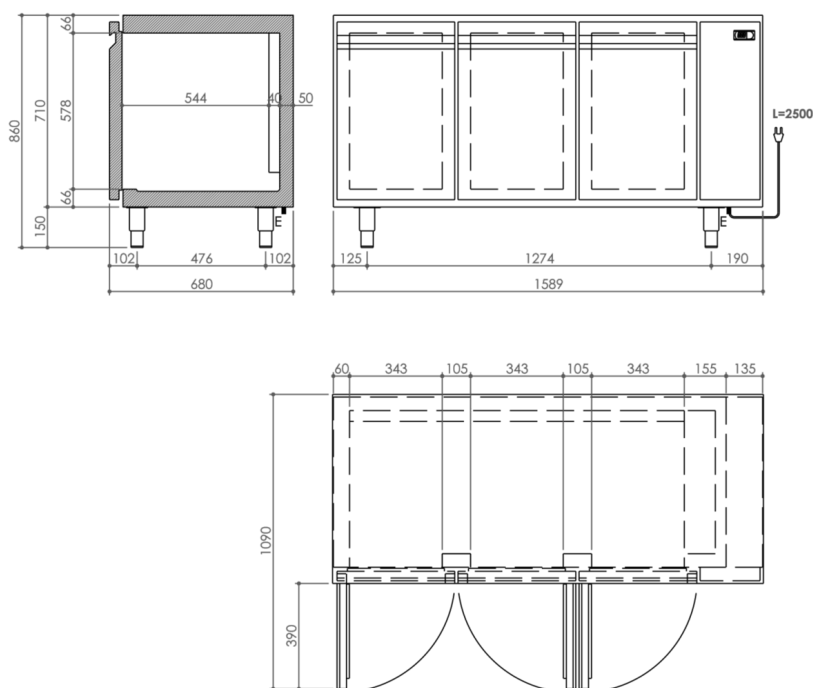

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| (E) Conexión Eléctrica:    | VAC230 50Hz                |
| Tipo de enchufe eléctrico: | con cable y enchufe Schuko |

