

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACRO000730	TRT4PPTNSP	Tavoli Refrigerati MI - Unità Remota

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 4 porte -2+8°C unità remota senza piano



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACROOOO730	TRT4PPTNSP	Tavoli Refrigerati MI - Unità Remota

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 4 porte -2/+8°C unità remota senza piano



DATI TECNICI

RANGE:	-2/+8°C
LARGHEZZA (mm):	2037
PROFONDITA' (mm):	680
ALTEZZA (mm):	850
PESO (Kg):	164
VOLUME (m ³):	1.54
POTENZA EL. (kW):	0.1
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230
FREQUENZA (Hz):	50Hz
DIMENSIONI INTERNE (mm):	1687x530x580(h) mm
MATERIALE ESTERNO:	304
MATERIALE INTERNO:	304
CAPACITA' LORDA (L):	519
FUNZIONAMENTO:	Ventilato
PORTE:	4 Porte
DOTAZIONE STANDARD:	1 Griglia plastificata GNI/I per porta.
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	Elettrico
POTENZA FRIGORIFERA:	550
TIPO GAS:	R134a
CLASSE CLIMATICA:	5 +40°C 40%

DESCRIZIONE


Tavolo refrigerato -2 +8°C predisposto. Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304. Senza piano. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassette facilmente sostituibili. Sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna. Sbrinamento elettrico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Opzionale il vano tecnico a sinistra. Alimentazione standard 220-240V 50/60Hz. Gas refrigerante R134a. Cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro). Porte reversibili. Fornito con 4 coppie guide + 4 griglie GN I/I in acciaio plastificato.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACRO000730	TRT4PPTNSP	Tavoli Refrigerati MI - Unità Remota

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 4 porte -2+8°C unità remota senza piano

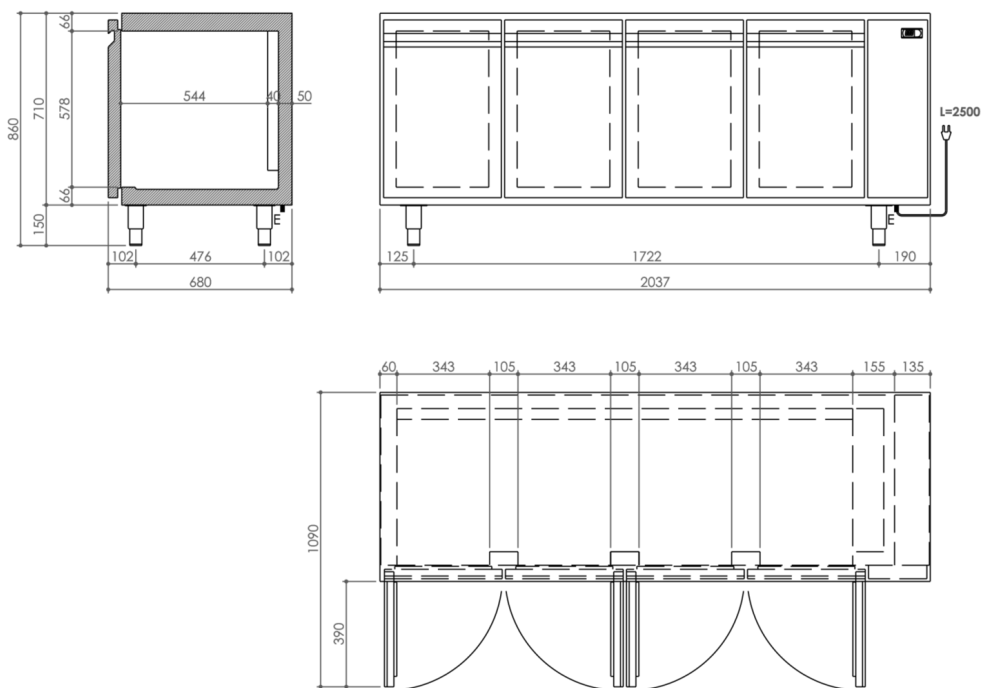

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:

VAC230 50Hz

Tipologia di spina elettrica:

con cavo e spina Schuko



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:

18/5/2026