

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
<b>Tavoli Refrigerati</b>	<b>MACRO000700</b>	<b>TRT3PPBTSP</b>	<b>Tavoli Refrigerati MI - Unità Remota</b>

PRODOTTO

**Tavolo refrigerato MI 3 porte -10-20°C unità remota senza piano**



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
<b>Tavoli Refrigerati</b>	<b>MACRO000700</b>	<b>TRT3PPBTSP</b>	<b>Tavoli Refrigerati MI - Unità Remota</b>

PRODOTTO

**Tavolo refrigerato MI 3 porte -10-20°C unità remota senza piano**



**DATI TECNICI**

RANGE:	<b>-20/-10°C</b>
LARGHEZZA (mm):	<b>1589</b>
PROFONDITA' (mm):	<b>680</b>
ALTEZZA (mm):	<b>850</b>
PESO (Kg):	<b>147</b>
VOLUME (m <sup>3</sup> ):	<b>1.21</b>
POTENZA EL. (kW):	<b>0.1</b>
ALIMENTAZIONE (V):	<b>VAC230</b>
FREQUENZA (Hz):	<b>50Hz</b>
DIMENSIONI INTERNE (mm):	<b>1239x530x580(h) mm</b>
MATERIALE ESTERNO:	<b>304</b>
MATERIALE INTERNO:	<b>304</b>
CAPACITA' LORDA (L):	<b>381</b>
FUNZIONAMENTO:	<b>Ventilato</b>
PORTE:	<b>3 Porte</b>
DOTAZIONE STANDARD:	<b>1 Griglia plastificata GNI/1 per porta.</b>
TIPOLOGIA SBRINAMENTO:	<b>Elettrico</b>
POTENZA FRIGORIFERA:	<b>650</b>
TIPO GAS:	<b>R452a</b>
CLASSE CLIMATICA:	<b>5 + 40°C 40%</b>

**DESCRIZIONE**


Tavolo refrigerato -10-20°C predisposto. Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304. Senza piano. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassette facilmente sostituibili. Sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna. Sbrinamento elettrico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Opzionale il vano tecnico a sinistra. Alimentazione standard 220-240V 50/60Hz. Gas refrigerante R452a. Cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro). Porte reversibili. Fornito con 3 coppie guide + 3 griglie GN I/1 in acciaio plastificato.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
Tavoli Refrigerati	MACRO0000700	TRT3PPBTSP	Tavoli Refrigerati MI - Unità Remota

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 3 porte -10-20°C unità remota senza piano

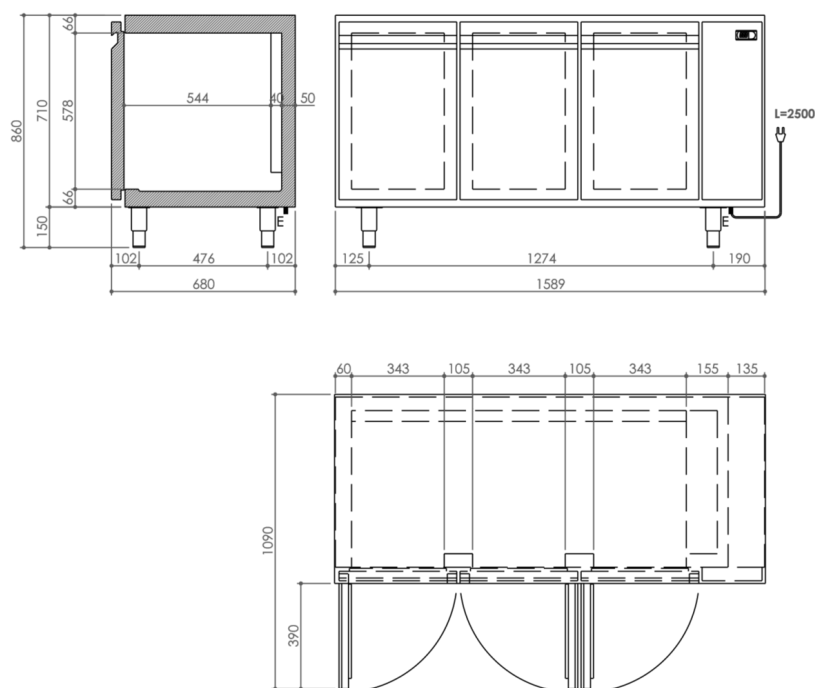

#### DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC230 50Hz
Tipologia di spina elettrica:	con cavo e spina Schuko



**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**  
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)  
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:

18/5/2026