

| GAMMA | CODICE | MODELLO | FUNZIONE |
|--------------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| Tavoli Refrigerati | MACRO000770 | TRT4PPBTCP | Tavoli Refrigerati MI - Unità Remota |

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 4 porte -10-20°C unità remota senza alzatina



| | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|---|
| GAMMA | CODICE | MODELLO | FUNZIONE |
| Tavoli Refrigerati | MACROOOO77O | TRT4PPBTCP | Tavoli Refrigerati MI - Unità Remota |

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 4 porte -10-20°C unità remota senza alzatina



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------|--|
| RANGE: | -20/-10°C |
| LARGHEZZA (mm): | 2040 |
| PROFONDITA' (mm): | 700 |
| ALTEZZA (mm): | 890 |
| PESO (Kg): | 204 |
| VOLUME (m ³): | 1.54 |
| POTENZA EL. (kW): | 0.1 |
| ALIMENTAZIONE (V): | VAC230 |
| FREQUENZA (Hz): | 50Hz |
| DIMENSIONI INTERNE (mm): | 1687x530x580(h) mm |
| MATERIALE ESTERNO: | 304 |
| MATERIALE INTERNO: | 304 |
| CAPACITA' LORDA (L): | 519 |
| FUNZIONAMENTO: | Ventilato |
| PORTE: | 4 Porte |
| DOTAZIONE STANDARD: | 1 Griglia plastificata GNI/I per porta. |
| TIPOLOGIA SBRINAMENTO: | Elettrico |
| POTENZA FRIGORIFERA: | 650 |
| TIPO GAS: | R452a |
| CLASSE CLIMATICA: | 5 + 40°C 40% |

DESCRIZIONE


Tavolo refrigerato -10-20°C predisposto. Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304. Con piano e alzatina. Finitura esterna satinata scotch-brite. Spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc). Schiena esterna in lamiera zincata, optional in acciaio inox AISI 304 scotch-brite. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm. Cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna. Porte auto-chiudenti con fermo a 95°. Guarnizioni magnetiche porta e cassette facilmente sostituibili. Sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna. Sbrinamento elettrico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Maniglie ergonomiche. Opzionale il vano tecnico a sinistra. Alimentazione standard 220-240V 50/60Hz. Gas refrigerante R4524a. Cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro). Porte reversibili. Fornito con 4 coppie guide + 4 griglie GN I/I in acciaio plastificato.



| GAMMA | CODICE | MODELLO | FUNZIONE |
|--------------------|-------------|------------|--------------------------------------|
| Tavoli Refrigerati | MACRO000770 | TRT4PPBTCP | Tavoli Refrigerati MI - Unità Remota |

PRODOTTO

Tavolo refrigerato MI 4 porte -10-20°C unità remota senza alzatina

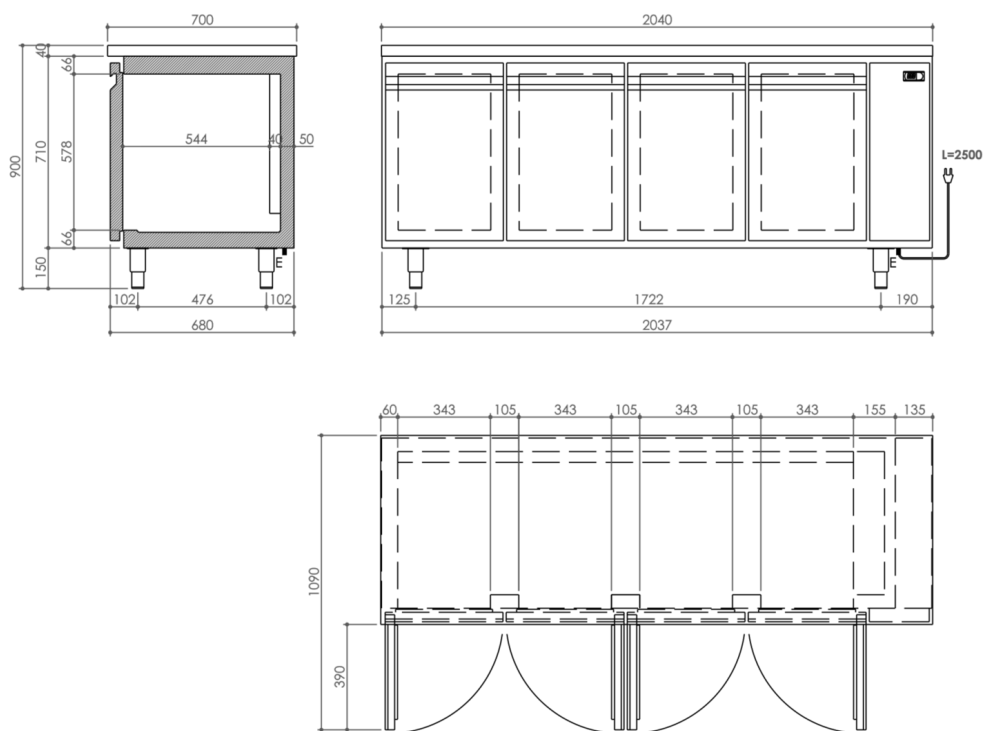

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| (E) Allacciamento Elettrico: | VAC230 50Hz |
| Tipologia di spina elettrica: | con cavo e spina Schuko |

