

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACRO0000250	ARS7TN	Armarios refrigerados MI - Costados embutidos

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI S 700 litros 1 puerta -2/+8°C



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACRO0000250	ARS7TN	Armarios refrigerados MI - Costados embutidos

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI S 700 litros 1 puerta -2/+8°C



DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-2/+8°C	
ANCHO (mm):	720	
PROFUNDIDAD (mm):	840	
ALTURA (mm):	2025	
PESO (Kg):	130	
VOLUMEN (m ³):	1.45	
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.19	
VOLTAJE (V):	VAC230	
FRECUENCIA (Hz):	50Hz	
DIM. INTERNAS (mm):	537x702,5x1440(h)	
MATERIAL EXTERIOR:	304	
MATERIAL INTERNO:	304	
CAPACIDAD BRUTA (L):	540	
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado	
PUERTAS:	1 Puerta	
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	N° 3 Rejilla plastificada 530x650	
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Automático por gas caliente	
POTENCIA REFRIGERANTE:	425	
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	A	TIPO DE GAS R290 / 3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	80	
NIVEL DE RUIDO:	49	
ENERGÍA POR AÑO:	336	
CLASE CLIMA:	5 40°C-40º	

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 90 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación a gas caliente; rejillas GN 2/1 de rislan; lado interior imprimido para 24 rejillas GN 2/1 "paso" 55mm; flujo de aria posterior canalizado; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética A (336 kWh/año).



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACRO000250	ARS7TN	Armarios refrigerados MI - Costados embutidos

PRODUCTO

Armario de refrigeración MI S 700 litros 1 puerta -2/+8°C

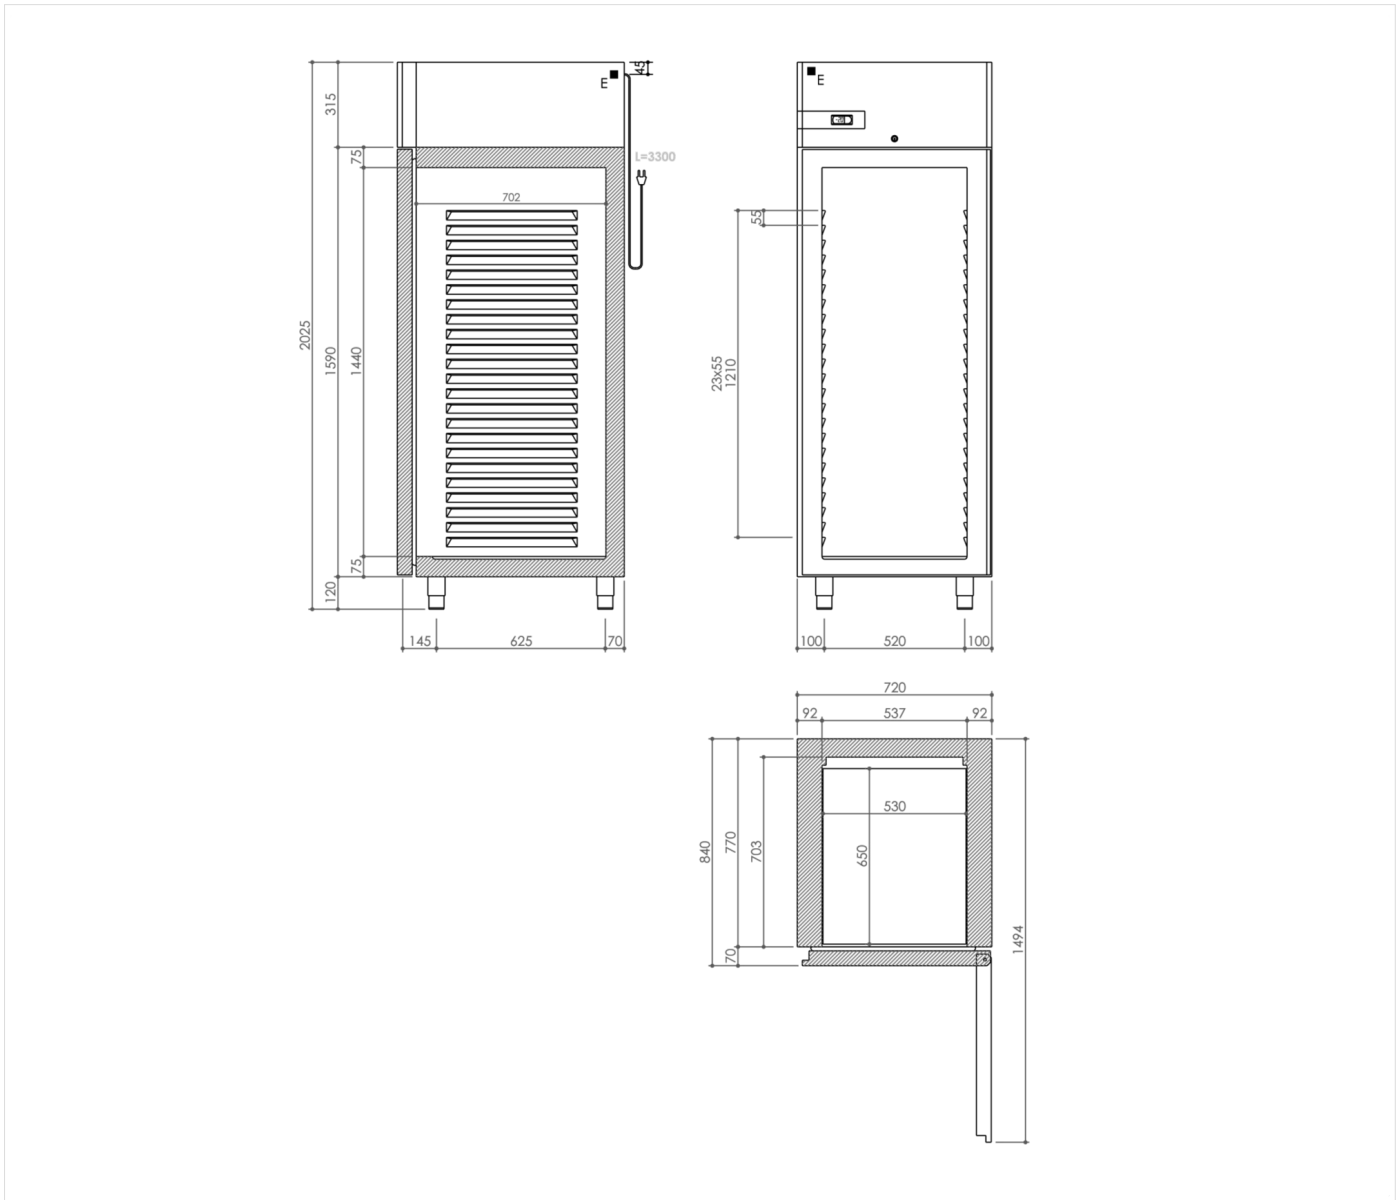

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:	VAC230 50Hz
Tipo de enchufe eléctrico:	con cable y enchufe Schuko

