

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACRO0000261	ARS7BT	Armarios refrigerados MI - Costados embutidos

PRODUCTO


Armario para congelados MI S 700 litros l puerta -20/-10°C



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACRO000261	ARS7BT	Armarios refrigerados MI - Costados embutidos

PRODUCTO

Armario para congelados MI S 700 litros l puerta -20/-10°C

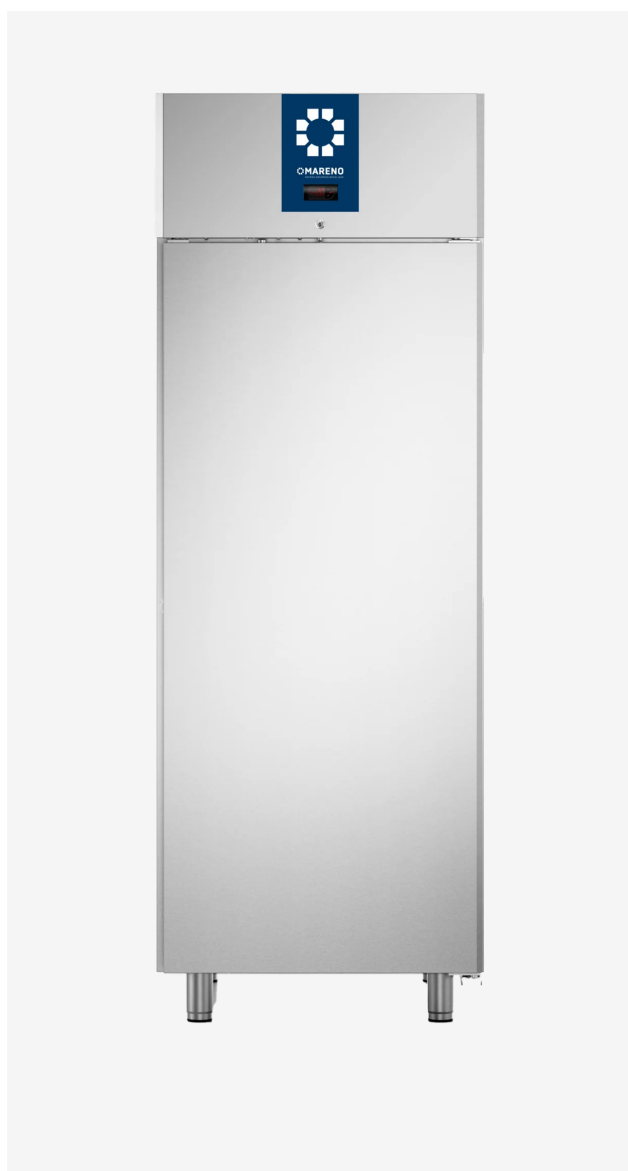

DETALLES TÉCNICOS

RANGE:	-20/-10°C
ANCHO (mm):	720
PROFUNDIDAD (mm):	840
ALTURA (mm):	2025
PESO (Kg):	140
VOLUMEN (m ³):	1.45
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	0.53
VOLTAJE (V):	VAC230
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	537x702,5x1440(h)
MATERIAL EXTERIOR:	304
MATERIAL INTERNO:	304
CAPACIDAD BRUTA (L):	540
MODO DE FUNCIONAMIENTO:	Ventilado
PUERTAS:	1 Puerta
EQUIPAMIENTO DE SERIE:	N° 3 Rejilla plastificada 530x650
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Automático por gas caliente
POTENCIA REFRIGERANTE:	600
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	B
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	120
NIVEL DE RUIDO:	58
ENERGÍA POR AÑO:	1289
CLASE CLIMA:	5 40°C-40º

DESCRIPCIÓN


Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 90 mm para el casco y 65 mm para la puerta con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) sin HFC; piés ajustable de acero inoxidable h120/150mm; cámara con esquinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza y higiene; deshielo y evaporación del agua de condensación a gas caliente; rejillas GN 2/1 de rislan; lado interior imprimido para 24 rejillas GN 2/1 "paso" 55mm; flujo de aria posterior canalizado; puertas con autocerrado con bloqueo a 100°; unidad refrigeradora monocasco patentada y tropicalizada (en clase climática 5); cerradura de serie; alimentación de 230V/50Hz monofásica estándar. Dotado de 3 parrillas GN 2/1. Gas refrigerante R290. Clase eficiencia energética B (1289 kWh/año).



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
Armarios Refrigerados	MACRO0000261	ARS7BT	Armarios refrigerados MI - Costados embutidos

PRODUCTO

Armario para congelados MI S 700 litros l puerta -20/-10°C

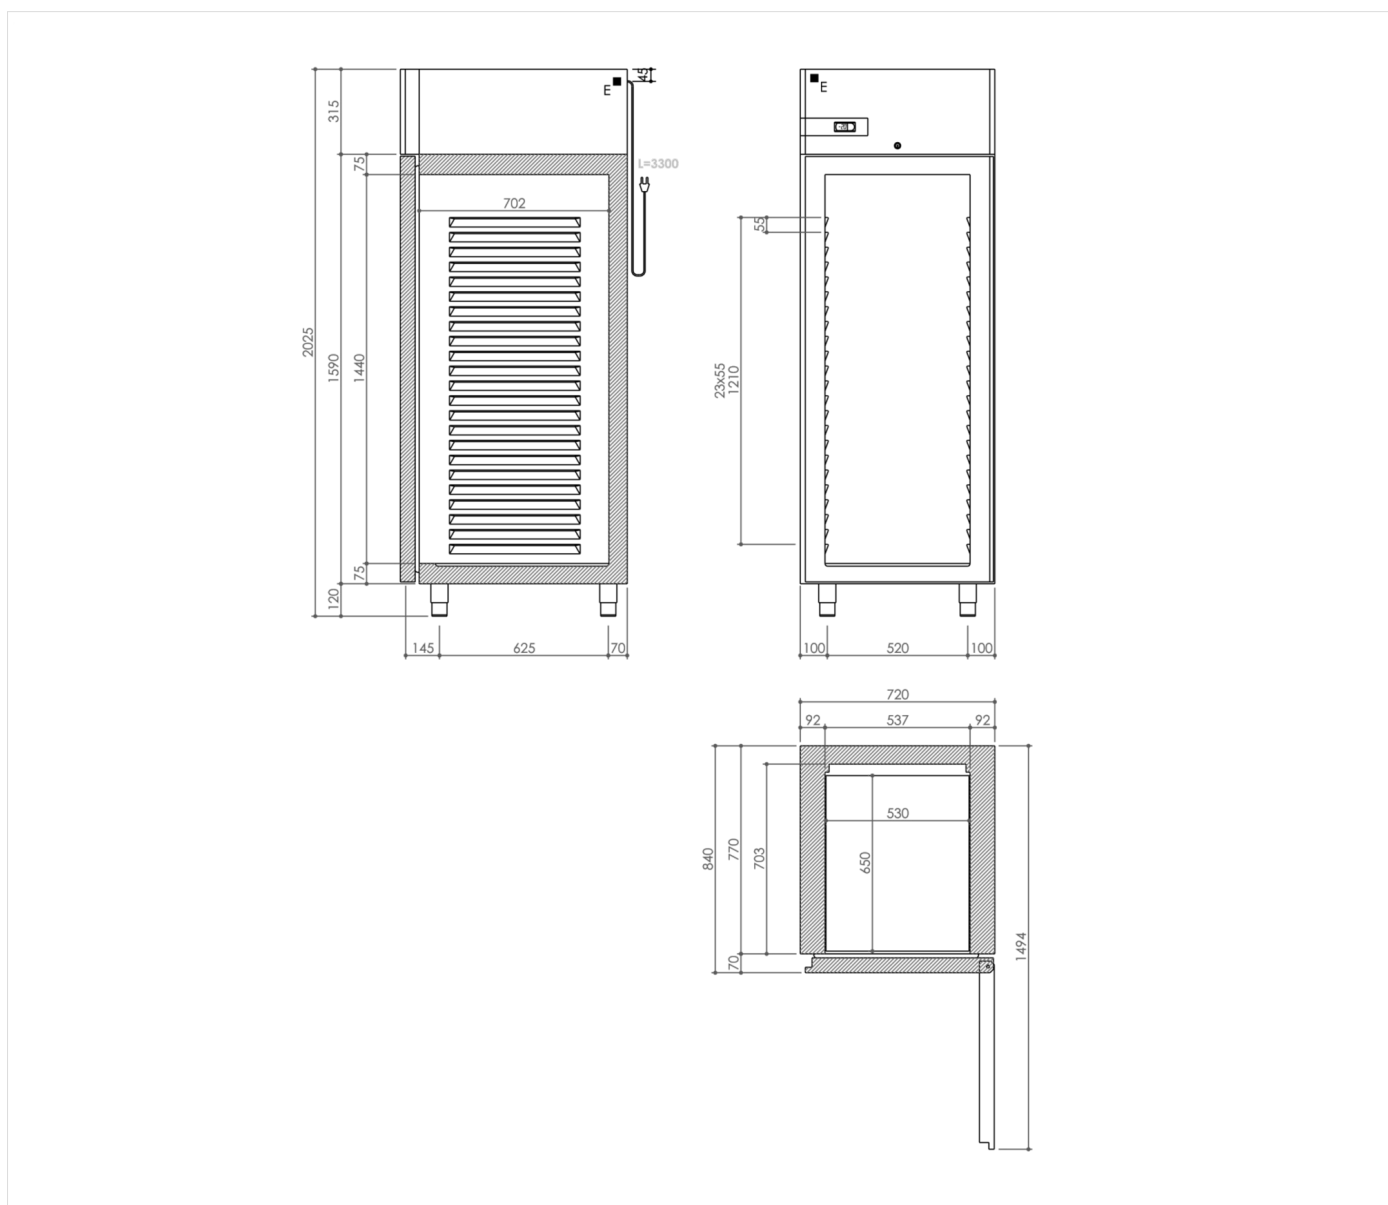

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC230 50Hz

Tipo de enchufe eléctrico:

con cable y enchufe Schuko

