

GAMMA

Forni a convezione e misti MO

MODELLO

MICGMO5IE

FUNZIONE

Forni MO - 5x GN I/I

PRODOTTO

Forno combinato a gas elettromecc. vapore diretto 5x GN I/I



GAMMA

Forni a convezione e misti MO

MODELLO

MICGMO5IE

FUNZIONE

Forni MO - 5x GN I/I

PRODOTTO

Forno combinato a gas elettromecc. vapore diretto 5x GN I/I



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	777
PROFONDITA' (mm):	729
ALTEZZA (mm):	777
PESO (Kg):	80
VOLUME (m ³):	0.45
POTENZA GAS (kW):	8.5
POTENZA EL. (kW):	0.25
ALIMENTAZIONE (V):	VAC230 IN
CAPACITA' FORNO:	5x GN I/I
INTERASSE TEGLIE GN	70
NUMERO DI PASTI	30/80
CAPACITA' TEGLIE EN	5 x 600x 400
NUMERO DI CROISSANT	60/80



GAMMA

Forni a convezione e misti MO

MODELLO

MICGMO5IE

FUNZIONE

Forni MO - 5x GN I/I

PRODOTTO

Forno combinato a gas elettromecc. vapore diretto 5x GN I/I**DESCRIZIONE**

Forno combinato gas, elettromeccanico, con selettore funzionamento a convezione, vapore, misto o raffreddamento a porta aperta. Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304, camera di cottura realizzata con angoli ad ampio raggio. Porta di chiusura con doppio vetro temperato ad intercapedine d'aria, per un minore irraggiamento di calore verso l'operatore. Vetro interno con apertura a libro per una facile operazione di pulizia. Selettore temperatura regolabile da 50 - 260°C. Temporizzatore programmabile fino a 120 minuti con suoneria di avviso fine cottura. Autoreverse (inversione automatica della rotazione della ventola). Spie di controllo funzionamento. Sfiato camera di cottura manuale. Illuminazione camera di cottura a led. Maniglia con apertura destra e sinistra. Cerniere porta regolabili per tenuta ottimale. Modalità di cottura: convezione 50 - 260°C, vapore 50 - 130°C, misto convezione vapore 50 - 260°C. Modalità di cottura: manuale a tempo, manuale in continuo. Opional: doccetta di lavaggio. Capacità camera di cottura: 5 x GN I/I (530x325mm) - 5 x (600x400). In dotazione paratie portateghe fissa, interspazio guide 70mm. Numero pasti 30 - 80.



GAMMA

Forni a convezione e misti MO

MODELLO


MICGMO5IE

FUNZIONE

Forni MO - 5x GN I/I

PRODOTTO

Forno combinato a gas elettromecc. vapore diretto 5x GN I/I

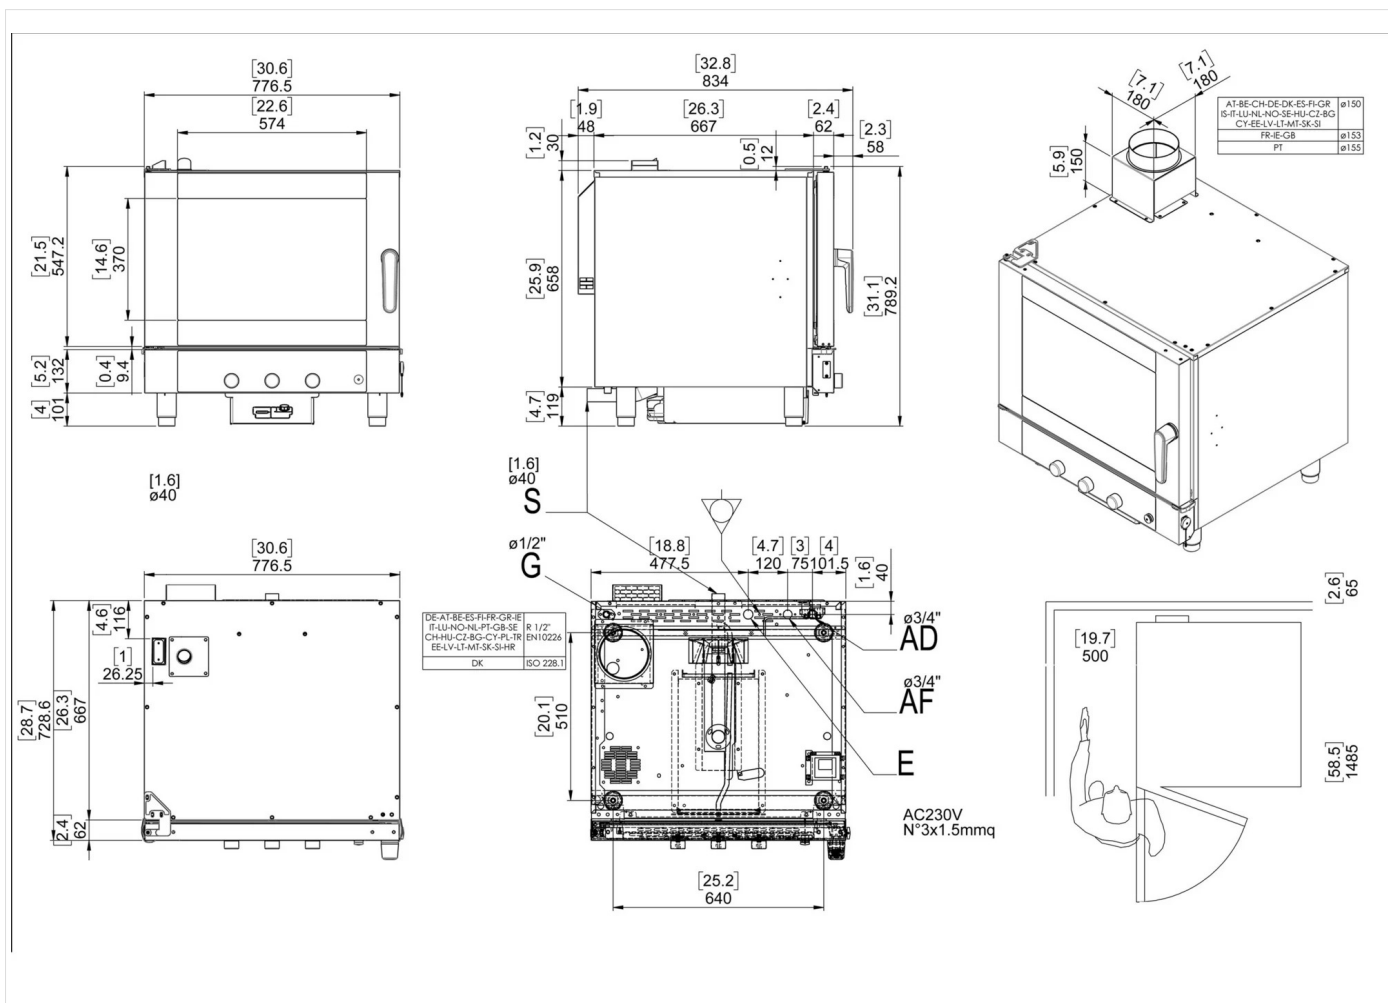

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC230 IN 50/60Hz
(AD) Arrivo Acqua Addolcita:	Ø3/4
(AD) Arrivo Acqua Dolce:	Ø3/4



MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti, 231 - 31010 Marenò di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

LAST UPDATE:

24/7/2025