GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
M1 - 70	**MAMC0000790**	**FT74GLCST**	**Frytop**

PRODOTTO

Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

I dati riportati in questo documento devono essere considerati non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso.

MARENO
kitchen solutions since 1922

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	**MAMC0000790**	**FT74GLCST**	**Frytop**

PRODOTTO

Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top

DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	**400**
PROFONDITA' (mm):	**750**
ALTEZZA (mm):	**250**
PESO (Kg):	**50**
VOLUME (m^3):	**0.2**
POTENZA GAS (kW):	**7**
N° ZONE COTTURA:	**1**
DIM. ZONE COTTURA (mm):	**335x530 mm**
DETTAGLI ZONE COTTURA:	**1x 6 kW**
SPECIFICHE DEL MODELLO:	**Piastra cromata satinata liscia**
RANGE T (°C):	**0-280 °C**

DESCRIZIONE

Fry-top gas Top realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitracimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Piano predisposto per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Superficie di cottura con piastra inclinata, ChromePlus liscia al cromo spazzolato ultra-resistente e facilmente pulibile. Piastra di cottura ribassata di 40 mm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura con zona fredda di 65 mm sul fronte piastra. Foro per lo scarico grassi di forma circolare Ø 40 mm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 1,5 lt. Riscaldamento tramite bruciatore in acciaio a fiamma stabilizzata a 2 rami e 4 file di fiamma per ogni zona, completo di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza. Manopola per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua. Erogazione del gas controllata mediante valvola termostatata con termocoppia di sicurezza. Temperatura di cottura controllata manualmente da 90°C a 280°C.Accensione automatica mediante dispositivo piezoelettrico con cappuccio di protezione all'acqua. Superficie di cottura 335x530 mm. Raschietto per piastra liscia in dotazione. Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - 70	**MAMC0000790**	**FT74GLCST**	**Frytop**

PRODOTTO

Fry-top a gas, piastra liscia cromata satinata Top

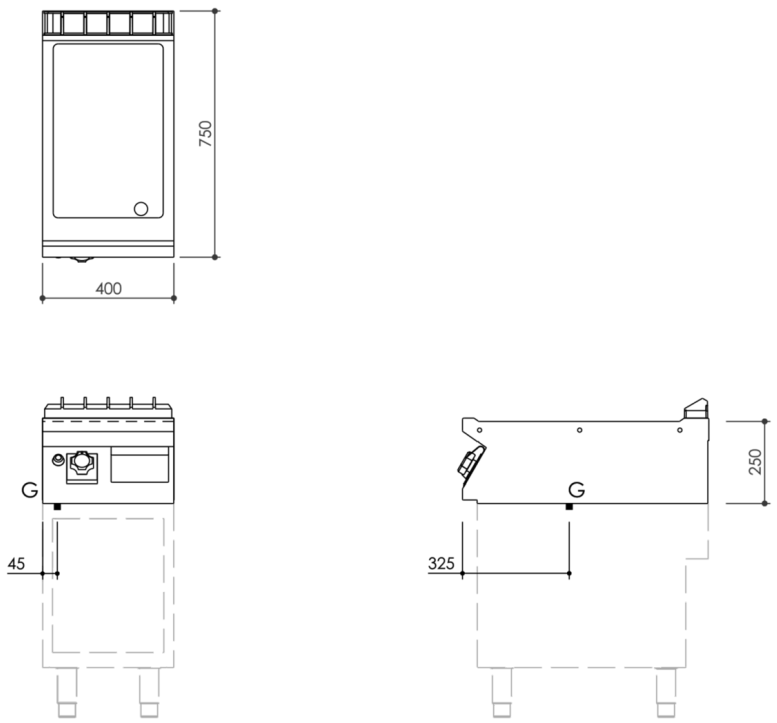

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(G) Arrivo Gas:	**Ø1/2"**