

GAMMA

Forni a convezione e misti MI

MODELLO


MSYEO62B

FUNZIONE

Forni a Vapore Diretto - 12x GN 1/1 - 6x GN 2/1

PRODOTTO

Forno Combi 6x GN2/1, 12x GN1/1 Elettrico a vapore diretto con schermo touch screen e cotture automatiche

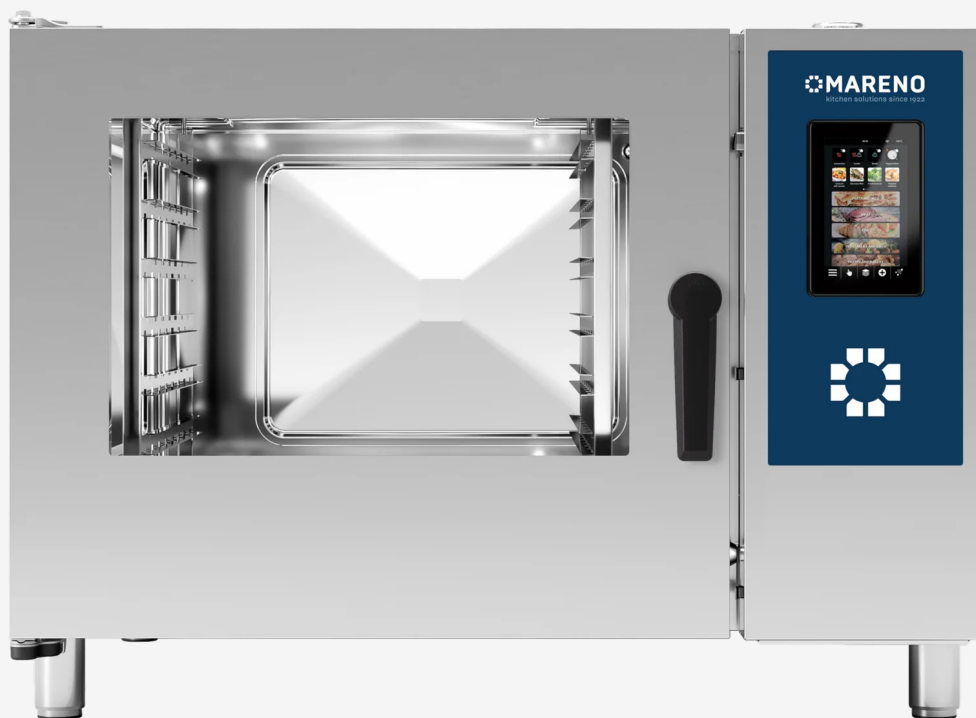

GAMMA

Forni a convezione e misti MI

MODELLO

MSYEO62B

FUNZIONE

Forni a Vapore Diretto - 12x GN 1/1 - 6x GN 2/1

PRODOTTO

Forno Combi 6x GN2/1, 12x GN1/1 Elettrico a vapore diretto con schermo touch screen e cotture automatiche



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	1072
PROFONDITA' (mm):	907
ALTEZZA (mm):	775
PESO (Kg):	117
VOLUME (m ³):	0.86
POTENZA EL. (kW):	19
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400-3N
CAPACITA' FORNO:	6X GN 2/1 - 12x GN
INTERASSE TEGLIE GN	70
RANGE T FORNO (°C):	30-270
NUMERO DI PASTI	60/160
NUMERO DI CROISSANT	108/180
GRADO IP:	IPX5



GAMMA

Forni a convezione e misti MI

MODELLO

MSYEO62B

FUNZIONE

Forni a Vapore Diretto - 12x GN 1/1 - 6x GN 2/1

PRODOTTO

Forno Combi 6x GN2/1, 12x GN1/1 Elettrico a vapore diretto con schermo touch screen e cotture automatiche**DESCRIZIONE**

Forno combinato elettrico. Modalità di cottura: AC (Automatic Cooking) sistema automatico di cottura per ricette Internazionali complete di foto presentazione del piatto. Cottura manuale con tre modalità di cottura: Convezione da 30°C a 270°C, Vapore da 30°C a 130°C, Combinato Convezione+Vapore da 30°C a 270°C. Preriscaldamento 300°C. Inversione automatica del senso di rotazione della ventola. 95 ricette precaricate. Possibilità di programmare e memorizzare procedimenti di cottura in sequenza automatica (fino a 15 cicli) attribuendo a ciascun programma un nome proprio, una foto ed informazioni sulla ricetta. Controllo della umidità. Raffreddamento rapido. Avvio di una cottura automatica. Schermo a colori da 7 pollici, ad alta definizione, capacitivo, con scelta funzioni Touch Screen. Manopola per confermare le scelte. Sistema di lavaggio automatico. Contenitore separato del detergente con dosaggio automatico. Detergente liquido. Sistema anticalcare CALOUT che previene la formazione e l'accumulo di calcare nel generatore di vapore (con optional generatore di vapore). Controllo parallelo temperatura in camera e al cuore. Condensazione vapori regolata automaticamente. Avviamento cotture differito programmabile. Possibilità di scegliere fino a 6 velocità di ventilazione. Per cotture particolari con velocità ad intermittenza. Controllo temperatura al cuore del prodotto con sonda a 4 punti. Collegamento sonda al cuore tramite connettore esterno alla camera di cottura, con possibilità di collegamento rapido sonda ad ago per cottura sottovuoto e piccole pezzature. Connettività wi-fi (collegamento ethernet optional) al Connecty.Cloud con accesso al database di ricette e sincronizzazione forni, monitoraggio HACCP, diagnosi remota. Connessione USB per scaricare i dati HACCP, aggiornare il software e caricare/scaricare programmi di cottura. Protezione contro i getti d'acqua IPX4 (IPX5 per i modelli a pavimento). Camera perfettamente liscia e a tenuta stagna. Porta di chiusura con doppio vetro temperato, ad intercapedine d'aria e vetro interno termoriflettente. Vetro interno con apertura a libro per una facile operazione di pulizia. Optional: generatore di vapore. Doccetta. Affumicatore. In dotazione: sonda al cuore, lavaggio automatico, paratie portateghe interspazio 70mm. Capacità camera di cottura: 6x GN 2/1 (650x530mm) 12x GN 1/1 (530x325mm). Numero pasti 80 - 180.



GAMMA

Forni a convezione e misti MI

MODELLO


MSYEO62B

FUNZIONE

Forni a Vapore Diretto - 12x GN 1/I - 6x GN 2/I

PRODOTTO

Forno Combi 6x GN2/I, 12x GN1/I Elettrico a vapore diretto con schermo touch screen e cotture automatiche

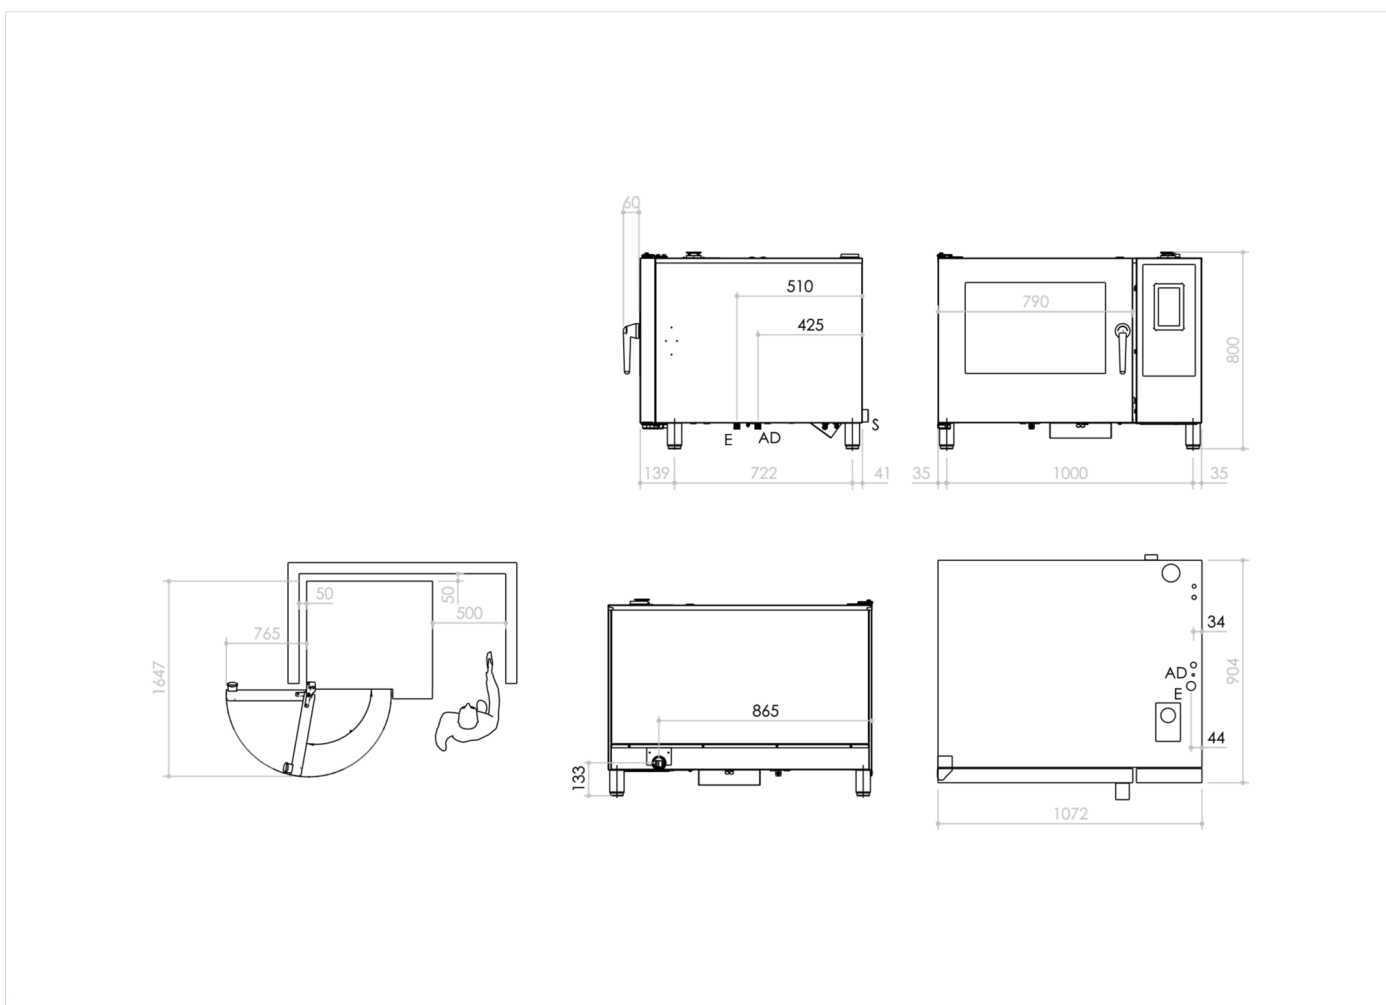

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico:	VAC400-3N 50/60
(AD) Arrivo Acqua Addolcita:	Ø3/4
(AD) Arrivo Acqua Dolce:	Ø3/4
(S) Uscita Scarico:	50

