SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	**MAMC0001320**	**FT78GMCG**	**Griddleplatten**

PRODUKT

Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	**MAMC0001320**	**FT78GMCG**	**Griddleplatten**

PRODUKT

Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen

TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	**800**
TIEFE (mm):	**750**
HÖHE (mm):	**900**
GEWICHT (Kg):	**85**
VOLUMEN (m^3):	**0.7**
GASLEISTUNG (kW):	**14**
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	**560x400(h)x700 mm**
ANZAHL KOCHZONEN:	**2**
MAßE KOCHZONEN (mm):	**735x530 mm**
DETAILS ZUR KOCHZONE:	**2x 7 kW**
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	**2/3 Glatt 1/3 Gerillt hartverchromt Platte**
BETRIEBSTEMPERATUR (°C):	**0-280 °C**

BESCHREIBUNG

Gas-Griddleplatte, Standgerät, auf offenem Unterbau, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Garfläche mit geneigter, verchromter, hochglanzpolierter Platte, 1/3 gerillt, 2/3 glatt. Reinigungsfreundliche Grill- und Bratplatte, 40 mm in die Deckplatte abgesenkt und nahtlos eingeschweißt. Garfläche mit 65 mm großer Kaltzone an der Plattenvorderseite. Runde Fettablauföffnung Ø 40 mm. GN-Fettauffangbehälter im unteren Schrank für praktisches und zusätzliches Sammeln austretender Flüssigkeit. Beheizung durch 2-armigen Stahlbrenner mit stabilisierter Flamme und 4 Flammenreihen pro Zone, komplett mit Zündflamme und Sicherheits-Thermoelement. Knebel zur Steuerung der Heizfunktion, dessen Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Thermostatventil und Thermoelement für die Temperaturregelung von 90 Grad C bis 280 Grad C. Automatische Zündung mittels Piezozünder mit Wasserschutzhaube. Garfläche 735x530 mm. Inkl. Schaber für glatte/gerillte Platte. Schutzart IPX5. Inkl. Schaber für glatte Platte. Konformität gem. VO (EG) Nr. 1935/2004 (Materialien und Gegenstände in Berührung mit Lebensmitteln) und DM and 21/03/1973. Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	**MAMC0001320**	**FT78GMCG**	**Griddleplatten**

PRODUKT

Gas Grillplatte, 2/3 glatt 1/3 gerillt, hartverchromt, Unterbau offen



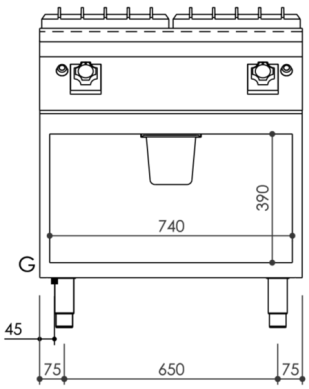

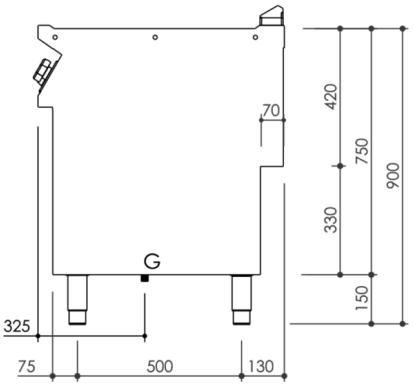

INSTALLATIONSANGABEN

(G) Gasanschluss:	Ø1/2"

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.