

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOO9050	CI78EGF	Induktionsherd

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen quer auf Unterbau offen



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOO9O5O	CI78EGF	Induktionsherd

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen quer auf Unterbau offen



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	800
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	62
VOLUMEN (m ³):	0.8
GESAMT-WATT (kW):	10
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	720x400(h)x700 mm
ANZAHL KOCHZONEN:	2
MAßE KOCHZONEN (mm):	2x Ø230mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	2x 5kW
IP SCHUTZGRAD:	IPX5

BESCHREIBUNG


Induktionskochfeld quer, Standgerät auf Unterbau offen, Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten. Geeignet für die Installation einer Wasserhahnsäule (Zubehör). Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes Ceranfeld, quer eingebaut. 2 separate Heizzonen, jede mit runden Induktionsspulen Ø 230 mm zu je 5 kW Leistung. Per Siebdruck markierte Heizzonen. In IO Stufen regelbare Leistung für spezielle Anforderungen und schonendes Garen. Die Heizfunktion schaltet sich nur beim Abstellen eines Kochgefäßes auf der Heizzone ein (Topferkennung). Kontrollleuchte zur Anzeige von Aufheizphase, Betriebstemperatur oder Status. Im Gerät integrierte Power Box komplett mit Haupt-Sicherheitsfühler. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Standgerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOO9O5O	CI78EGF	Induktionsherd

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen quer auf Unterbau offen

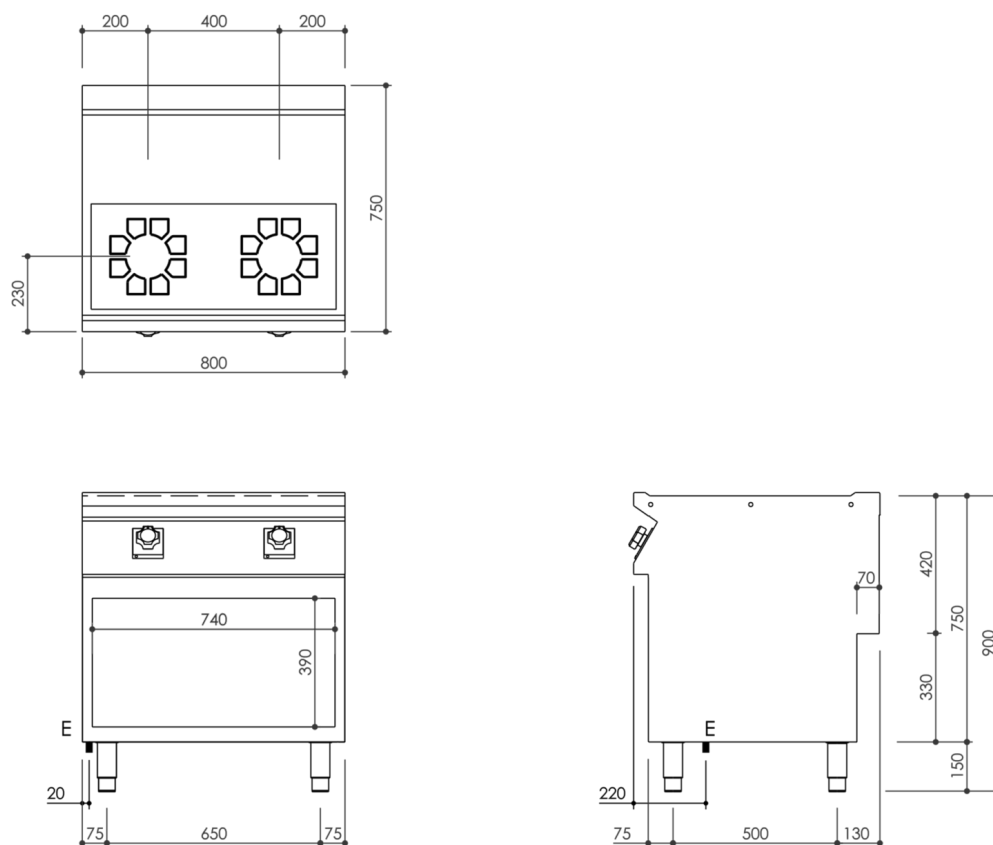

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400-3 50/60 Hz

