

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO9060	CI98ETF	Induktionsherd

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen quer, Oberteil



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO9060	CI98ETF	Induktionsherd

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen quer, Oberteil



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	800
TIEFE (mm):	920
HÖHE (mm):	250
GEWICHT (Kg):	60
VOLUMEN (m ³):	0.5
GESAMT-WATT (kW):	10
NETZSPANNUNG (V):	VAC400-3
ANZAHL KOCHZONEN:	2
MAßE KOCHZONEN (mm):	2x Ø280mm
DETAILS ZUR KOCHZONE:	2x 5kW
IP SCHUTZGRAD:	IPX5

BESCHREIBUNG

Induktionskochfeld quer, Oberteil, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene

Arbeitsplatte mit vorderer Überlaufschutzkante, 2 mm Materialstärke, ausgelegt für bündige Verbindung Stoß an Stoß mit anderen Geräten aus der Serie. Eine hermetische Dichtung ist im Lieferumfang enthalten.




Geeignet für die Installation einer Wasserhahnsäule (Zubehör). Das Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen. Hermetisch abgedichtetes, 6 mm starkes Ceranfeld quer eingebaut. 2 separate Heizzonen, jede mit runden Induktionsspulen Ø 280 mm zu je 5 kW Leistung. Per Siebdruck markierte Heizzonen. In 10 Stufen regelbare Leistung für spezielle Anforderungen und schonendes Garen. Die Heizfunktion schaltet sich nur beim Abstellen eines Kochgefäßes auf der Heizzone ein (Topferkennung). Kontrollleuchte zur Anzeige von Aufheizphase, Betriebstemperatur oder Status. Im Gerät integrierte Power Box komplett mit Haupt-Sicherheitsfühler. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Standgerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 90	MAMCOOO9060	CI98ETF	Induktionsherd

PRODUKT

Induktionsherd 2 Zonen quer, Oberteil

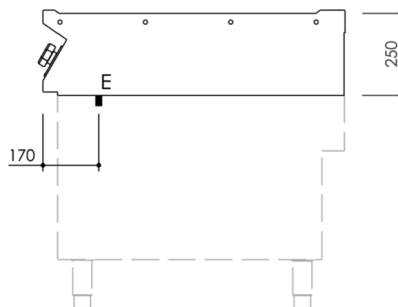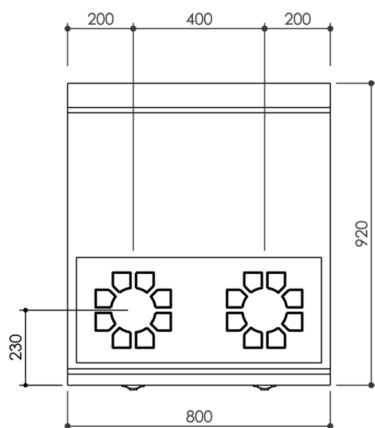

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss: VAC400-3 50 / 60 Hz

