

GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO

RF42IMABKMCIOOEF3A

MODELO

MFO8IA-R290

PRODUCTO

Abatidor de temperatura mixto 8 x GN I/I con refrigeración por aire



GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO

RF42IMABKMCIOEF3A

MODELO

MFO8IA-R290

PRODUCTO

Abatidor de temperatura mixto 8 x GN I/I con refrigeración por aire

**DETALLES TÉCNICOS**

ANCHO (mm):	790
PROFUNDIDAD (mm):	800
ALTURA (mm):	1320
PESO (Kg):	142
VOLUMEN (m ³):	1
POTENCIA ELÉCTRICA (kW):	1.56
VOLTAJE (V):	VAC 20-240 IN
FRECUENCIA (Hz):	50Hz
DIM. INTERNAS (mm):	670x460x630(h) mm
ESPEJOR DEL AISLAMIENTO (mm):	60
TIPO DE DESCONGELACIÓN:	Puerta abierta
POTENCIA REFRIGERANTE (W):	1340
CAPACIDAD BANDEJA GN:	8x GNI/I
INTERAXIS (mm):	65
TIPO DE GAS:	R290
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (g):	1260
NIVEL DE RUIDO:	<70
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (+3°C) - Kg:	25
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN RÁPIDA (-18°C) - Kg:	16

DESCRIPCIÓN

Abatidor rápido de temperatura, enfriamiento rápido de +90°C a +3°C / de +90°C a -18°C. Capacidad bandejas (GN I/I) 18/12/9 con paso 37/55/73 mm. inserción de la bandeja en el lateral 530 mm. Controles electrónicos, equipado con estructura portabandejas extraíble. Unidad de refrigeración por aire, gas refrigerante R290. Puerta abatible a la derecha, con junta magnética y bisagra de cierre automático, evaporador inspeccionable y lavable con deflector de apertura abatible, bandeja inferior con agua de lavado y desagüe de condensados, rejilla frontal del condensador extraíble para mantenimiento y limpieza. Rendimiento por ciclo 30 kg (+90 / +3°C) y 20 kg (+90 / -18°C) y de acuerdo a las normas EN17032, 25 kg (+65 / +10°C) y 15 kg (+65 / -18°C) . Sonda de temperatura calefactada de serie.



GAMA

Abatidores de Temperatura

CÓDIGO


RF42IMABKMCIOEF3A

MODELO

MFO8IA-R290

PRODUCTO

Abatidor de temperatura mixto 8 x GN I/I con refrigeración por aire

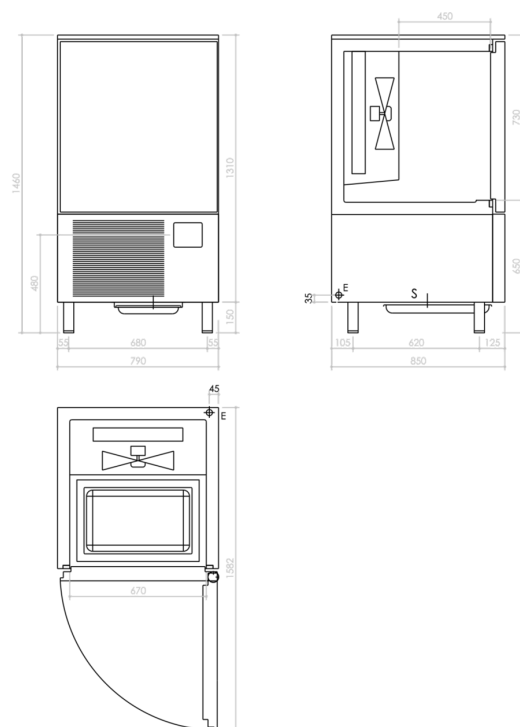

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(E) Conexión Eléctrica:

VAC 20-240 IN 50Hz

(S):

Conexion de drenaje

