

SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF42IMABKMCIOOEF3A

MODELL

MFO8IA-R290

PRODUKT

Schnellkühler und Schockfroster 8xGN I/I, luftgekühltes Aggregat.



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER

RF42IMABKMCIOOEF3A

MODELL

MFO8IA-R290

PRODUKT

Schnellkühler und Schockfroster 8xGN I/I, luftgekühltes Aggregat.



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	790
TIEFE (mm):	800
HÖHE (mm):	1320
GEWICHT (Kg):	142
VOLUMEN (m ³):	1
GESAMT-WATT (kW):	1.56
NETZSPANNUNG (V):	VAC 20-240 IN
FREQUENZ (Hz):	50Hz
INNENABMESSUNGEN (mm):	670x460x630(h) mm
ISOLIERSTÄRKE (mm):	60
ABTAUEN-TYP:	Offene Tür
KÄLTELEISTUNG (W):	1340
FASSUNGSVERMÖGEN GN:	8x GNI/I
INTERAXIS (mm):	65
GASART:	R290
KÄLTEMITTELMENGE (g):	1260
GERÄUSCHPEGEL:	<70
SCHNELLE ABKÜHLUNG (+3°C) - Kg:	25
SCHNELLE ABKÜHLUNG (-18°C) - Kg:	16

BESCHREIBUNG

Schnellkühler und Schockfroster mit elektronischer Steuerung, Temperatur: +90/+3°C +90/-18°C. Aufnahme von 18 / 12 / 9 GNI/I, Abstand 37 / 55 / 73 mm. Quereinschub. Ausgestattet mit herausnehmbarem Rostaufnahmegestell für GN-Bleche und Kerntemperaturfühler (beheizt). Luftgekühltes Aggregat, Kältemittel R290. Türanschlag rechts, leichtwechselbare Magnetdichtung(en) mit selbstschließendem Scharnier. Verdampfer überwachbar und abwaschbar, Luftleitblech mit Scharnieren für Öffnung. Innenraum mit gerundeten Ecken, Abfluss für Reinigungs- und Kondenswasser in eine Schale. Kondensatorschutzgitter abnehmbar für Wartung und Pflege. Leistung per Zyklus 30 kg (Schnellabkühlung) und 20 kg (Schockfrost); Leistung nach Norm EN17032: 25 kg von +65° zu +10°C und 15kg von +65° zu -18°C.



SERIE

Schnellkühler und Schockfroster

ARTIKELNUMMER


RF42IMABKMCIOOEF3A

MODELL

MFO8IA-R290

PRODUKT

Schnellkühler und Schockfroster 8xGN I/I, luftgekühltes Aggregat.

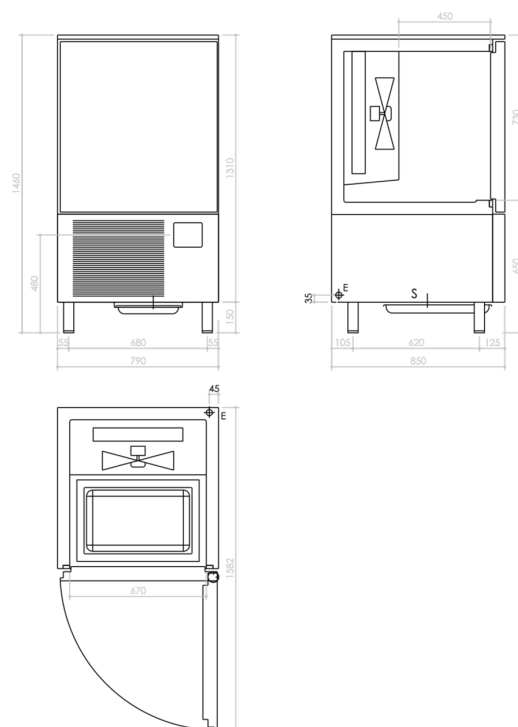

INSTALLATIONSANGABEN

(E) Elektroanschluss:

VAC 20-240 IN 50Hz

(S):

Anschluss für den Abfluss

